



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

BASHKIA DROPULL

UJESJELLES KANALIZIME SH.A DROPULL

Nr 22 Prot

Sofratik me 03/12/2019

VENDIM

Nr 8 Date 03.12.2019

Aksioneri vetem, pasi studjoi Raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar Zotit Luan Muça me nr liçence Profesionale 119 i cili është autorizuar me Vendimin nr 145 (21-2018-421) date 15/03/2018 i Gjykates se rrethit gjyqesor Gjirokaster per pregatitjen e raportit per rritjen e Kapitalit Themeltar te shoqerise nepermjet aktiveve afatgjata materjale (ujësjellsa) te trasferuar nga ish komun Dropulli Siperme, Ish Komuna Dropulli Poshtem dhe ish Komuna Pogon;

VENDOSI:

Miratimin e Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar Zotit Luan Muça me liçence Profesionale nr 119

1. Kapitali Themeltar i Shoqerise:

a. **I**shte **10,000,000 leke**

b. **U** zmadhua me **990,000,000 leke**

Nga keto :

- Kontribute ne natyr **990,000,000 leke**

c. **S**ot është **1.000,000,000 leke**

d. **E**shte i perbere **nga 1 pjese**

e. **V**lere nominale e pjeses, **është 1.000,000,000 leke/pjesa**

f. **K**apitali aksioner zoterohet nga 100 % nga aksioneri vetem Bashkia Dropull

2. Depozitimim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Bisnesit.

3. Ky vendim hyn ne fuqi menjeher.

AKSIONERI VETËM

BASHKIA DROPULL

KRYETARI

Dhimitraq Toli





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR
GJIROKASTËR



Nr.Regjistri Themeltar 299(11232-00160-21-2018)
Date rregjistrimi 26.02.2018

Nr.Vendimi 145[21-2018-421]
Datë vendimi 15.03.2018

V E N D I M

"Në emër të Republikës"

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastrë, e përbërë nga :

Gjyqtare – Mirela Iliopullo

asistuar nga sekretare Flutura Basho, në Gjirokastrë sot, më datë 15.03.2018, në seancë gjyqësore për shqyrtimin e çështjes civile me Nr.299(11232-00160-21-2018) Regj.Them,që i përket:

K E R K U E S:

Bashkia Dropull, perfaqësuar nga juristi Andi Papa.

O B J E K T I:

Caktimin e një eksperti vlerësues i miratuar me license për Shoqerine Ujesjelles Kanalizime sh.a Dropull si dhe caktimin e pages se ekspertit vlerësues.

B A Z A L I G J O R E:

Neni 112, pika 1 i ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregetaret dhe shoqerite tregetare, i ndryshuar, ligji nr.139/2015 "Për veteqerisjen Vendore" VKM nr.63, datë 27.01.2016 "Për organizimin e operatoreve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujerave të ndotura", neni 32/a, 153, 154, i K.Civil, Vendimit nr.926, datë 29.12.2014 "Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transferohet dhe procedure e shitjes"

Gjykata pasi shqyrtoi kërkeses, pasi degjoi kerkuesin, cili kerkoi : Pranimin e kerkeses; si dhe pasi shqyrtoi ceshtjen ne teresi

V E R E N

Kerkuesi Bashkia Dropull me kerkesen drejtuar Gjykates kerkon caktimin e një eksperti vlerësues të miratuar me license për Shoqerine Ujesjelles Kanalizime sh.a Dropull si dhe caktimin e pages se ekspertit vlerësues.

Përpara shqyrtimit të bazueshmërisë në ligj e në prova të padisë, gjykata analizoi juridiksionin dhe kompetencën e saj në gjykimin e çështjes dhe në bazë të neneve 35, 36§1, 41 dhe 48§1 të Kodit të Procedurës Civile, gjykata konstatoi se çështja hyn në juridiksionin gjyqësor dhe është në kompetencën lëndore e tokësore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Gjirokastrë.

Nga shqyrtimi gjyqësor rezultoi se :

Kerkuesi, Bashkia Dropull po ndjek te gjithë hapat ligjor per krijimin e nje Shoqerie Anonime, me emertimin Ujesjelles Kanalizime sh.a Dropull. Nje nder hapat ligjor te krjimit te nje shoqerie eshte dhe caktimi i nje eksperti vleresues te miratuar dhe te licensuar, ekspert i cili kerkohet qe detyrimisht te caktohet nga Gjykata. Caktimi i nje eksperti vleresues dhe kontabel kerkohet qe te caktohet per te bere vleresimin e objekteve te Ujesjelles Kanalizime sh.a Dropull si dhe te caktohet paga e eksperteve bazuar ne vendimin nr.926, date 21.12.2014 "Per kriteret e vleresimit te prones shtetore , qe privatizohen apo transferohen dhe procedure e shitjes".

Neni 112 I ligjit me nr. 9901, date 14.04.2008 " Per tregetaret dhe shoqerite tregetare", I ndryshuar parashikon se : **Kontributet në natyrë**

1. Kur aksionarët japin kontribute në natyrë, këto kontribute duhet të vlerësohen përpara regjistrimit të shoqërisë nga një apo disa ekspertë të caktuar nga gjykata përkatëse. Këta ekspertë janë persona fizikë apo juridikë, të licensuar sipas dispozitave të posaçme, me kompetenca teknike të nevojshme për kryerjen e këtyre vlerësimeve.
2. Raporti i vlerësimit të ekspertëve duhet të përmbajë një përshkrim të hollësishëm të kontributeve në natyrë, si dhe në të duhet të përcaktohen metodat e vlerësimit që janë zbatuar dhe të shprehet nëse vlera e llogaritur, sipas kësaj metode, i korrespondon të paktën vlerës nominale të aksionit dhe, kur është rasti, edhe primit më të lartë të emitimit të aksionit.
3. Aktivitet, kuotat apo aksionet e një shoqërie ekzistuese mund të jepen si kontribut në një shoqëri aksionare, vetëm nëse shoqëria, që jep kontributin, ka të paktën 2 vite që është e regjistruar. Në këtë rast, së bashku me raportin e përmendur në pikën 2 të këtij neni, paraqiten edhe pasqyrat financiare të dy viteve të fundit të shoqërisë në fjalë, si edhe dokumentet për vlerësimin e saj.
4. Raporti i vlerësimit, i përmendur në paragrafët e mësipërm të këtij neni e sipas rastit dhe dokumentet e tjera dorëzohen pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit së bashku me aplikimin për regjistrim.
5. Dispozitat e mësipërme zbatohen, gjithashtu, edhe kur shoqëria, brenda 2 vjetëve pas themelimit blen pasuri ose të drejta nga një prej themeluesve.

Referuar dispozites se mesiperme , Gjykata cmon se kerkesa duhet pranuar dhe duhen caktuar ekspert vleresues dhe kontabel.

Nisur nga lista e eksperteve te miratuar dhe te licensuar , Gjykata cmon te caktoje si ekspert vleresues dhe ekspert kontabel , ekspertet Durim Bajo dhe Luan Muça.

Ne lidhje me piken dy te objektit te kerkeses, Gjykata cmon se duhet te caktohet pagese per ekspertet . Kjo pagese duhet te behet ne baze te **VENDIM Nr. 926, datë 29.12.2014 PËR KRITERET E VLERËSIMIT TË PRONËS SHTETËRORE, QË PRIVATIZOHET APO TRANSFORMOHET, DHE PROCEDURËN E SHITJE** 3. Ekspertët vlerësues, në përbërje të komisionit të vlerësimit të pronës shtetërore përzgjidhen nga ministri përgjegjës për ekonominë. Shpenzimet për përgatitjen e dokumentacionit të vlerësimit (pagesa e ekspertëve etj.) përballohen nga ministria përgjegjëse për ekonominë, përveç rasteve kur ministri përgjegjës për ekonominë urdhëron pagesën nga institucione, ndërmarrje dhe/ose shoqëri të

varësisë. Kjo pagesë do të jetë 2 (dy) për qind e vlerës së objektit apo të grup-objekteve të vlerësuara, por jo më pak se 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë dhe jo më shumë se 300 000 (treqind mijë) lekë, me TVSH.

PER KETO ARSYE,


Gjykata bazuar ne nenin 112 I ligjit me nr. 9901, date 14.04.2008 " Per tregetaret dhe shoqerite tregetare" si dhe ne VKM me nr. 926, date 29.12.2014 "Per organizimin e operatoreve qe ofrojne sherbimin e furnizimit me uje te pijshem, grumbullimin , largimin dhe trajtimin e ujerave te ndotura"

VENDOSI:

- Te caktoje ekspert vleresues dhe ekspert kontabel Durim Bajo dhe Luan Muca per vleresimin e kapitalit te shoqerise Ujesjelles Kanalizime sh.a Dropull.
- Urdherohet pagesa e tyre per kryerjen e vleresimit duke filluar nga 50 000 leke per secilin ekspert me TVSH te kryhet nga Bashkia Dropull.
- Shpenzimet gjyqesore sic jane kryer.
- Kunder vendimit lejohet ankim sipas rregullave te pergjithshme ne Gjykatën e Apelit Gjirokaster.
- Urdherohet njoftimi i eksperteve per te marre pjese ne kryerjen e ketij vleresimi.

U shpall ne Gjirokaster , sot me date 15.03.2018.

**GJYQTARE
MIRELA ILIOPULLO**



**RAPORT I EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR
PER ZMADHIMIN E KAPITALIT THEMELTAR TE SHOQERISE
UJESJELLES KANALIZIME SH.A DROPULL NIPT L82616601E**

Une i nenshkruari Luan Muça, Ekspert Kontabel i Regjistruar me nr liçence profesionale 119 dhe me NIPT K38708553S jam caktuar me vendimin nr145 (21-2018-421) date 15/03/2018 te Gjykatas se rrethit gjyqesor Gjirokaster, per pregatitjen e raportit per vleresimin e aktiveve materjale afatgjata (Ujsjellesa) te trasferuar nga Ish Komuna Dropulli Siper, Ish komuna Dropulli Poshtem dhe Ish komuna Pogon dhe perfshirjes ne Kapitalit Themeltar te shoqerise

Jam mbeshtetur:

1. Ne kete baze ligjore :

- LIGJ Nr. 25/2018, PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE
- Ligji Nr.9901, datë 14.4.2008 "PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE".
- Vendimin nr 145 (21-2018-421) date 15/03/2018 i Gjykates se rrethit gjyqesor Gjirokaster
- Statuti dhe Akti i themelimit te shoqerise.

2. Ne kete dokumentacion,

- Bilanci i shoqerise , i mbyllur me 31 Dhjetor 2018

Kapitalit Themeltar i shoqerise aktualishte 10.000.000 leke.

Aksioneri vetem ka kerkuar qe te behet zmadhimi i Kapitalit Themeltar te shoqerise me kontribute ne natyre, nepermjet vleresimit dhe perfshirjes ne Kapitalin Themeltar te shoqerise te aktivet materjale afatgjata (ujesjellesat) te trasferuar nga Ish Komuna Dropulli Siper, Ish komuna Dropulli Poshtem dhe Ish komuna Pogon dhe qe jane aktualisht gjendje.

Kam verifikuar bilancin e shoqerise te mbyllur me 31 Dhjetor 2018, para zmadhimit te kapitalit paraqitet sa me poshte :

Nr	A K T I V E T	2018	2017
	Aktivet Afatshkurtra		
▶	Aktivet monetare	4,291,391	0
1	Banka	4,291,391	
▶	Investime	0	0
▶	Të drejta të arkëtueshme	360,470	0
1	Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Klient)	269,045	
4	Të tjera (Tatim Fitimi)	91,425	
▶	Inventarët	249,686	0
1	Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	249,686	
▶	Shpenzime të shtyra		
▶	Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	4,901,547	0
	Aktivet Afatgjata		
▶	Aktive financiare		
▶	Aktivet materiale	167,656,616	0
1	Toka dhe ndërtesa	3,982,280	
2	Impiante dhe makineri	159,051,746	

Gjirokaster 15/03/ 2018-30/09/2019

[Signature]




	3	Të tjera Instalime dhe pajisje	4,562,010	
	4	Mjete transporti	60,580	
	▶	Ativitet biologjike		
	▶	Aktive jo materiale:		
	▶	Aktive tatimore të shtyra		
	▶	Kapitali i nënshkruar i papaguar	5,000,000	
II		TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	172,656,616	0
		AKTIVE TOTALE	177,558,163	0

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI		2018	2017
	▶	Detyrime afatshkurtra:	1,328,998	0
	9	sigurimeve shoqërore/shëndetsore	299,881	
	11	Të pagueshme për detyrimet tatimore (TVSH)	984,502	
	12	Të pagueshme për detyrimet tatimore (tatim burim)	24,863	
		Te pagueshme ndaj kreditorëve	19,752	
	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶	Të ardhura të shtyra		
	▶	Provizione		
		Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
	▶	Detyrime afatgjata:		
	▶	Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	▶	Të ardhura të shtyra	4,360,090	
	▶	Provizione:		
	▶	Detyrime tatimore të shtyra		
		Totali i Detyrimeve afatgjata		
		DETYRIMET TOTALE	5,689,088	0
	▶	Kapitali dhe Rezervat		
	▶	Kapitali i Nënshkruar	10,000,000	
	▶	Primi i lidhur me kapitalin		
	▶	Rezerva rivlerësimi	171,405,171	
	▶	Rezerva të tjera		
	1	Rezerva ligjore		
	2	Rezerva statutore		
	3	Rezerva të tjera		
	▶	Fitimi i pashpërndarë		
	▶	Fitim / Humbja e Vitit	-9,536,096	
		Totali i Kapitalit	171,869,075	0
		TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	177,558,163	0

VLERË E PASURISË SË PALUAJTSHMË TË LLOJIT TOKË TËRALL
BASHKIA DROPOULL
2014

LEGIENDA

Nr.	QYTETI, FSHAT	NUMRI ZONES KADASTRALE	TOKË TËRALL (he/m²) 2014
1	BODRISHTË	1234	246
2	BULARAT	1307	1880
3	ÇATISTË	1359	246
4	DERVIÇAN	1476	1880
5	DHUVJAN	1487	2010
6	DRIË	1551	246
7	FRASHTAN	1640	1880
8	GLINË	1779	246
9	GORANXI	1803	2010
10	GORICË	1808	1880
11	GRAPSH	1846	1880
12	HASKOVË	1936	2010
13	HILLOMO	1954	246
14	JORGUCAT	2007	1880
15	KAKAVIË	2030	246
16	KERR	2144	246
17	KUËSHAR	2156	246
18	KOSHUVICË	2233	246
19	KRIONËR	2278	246
20	LAKOMIL	2454	246
21	LONGO	2483	355
22	LLOVINË	2484	246
23	LUGAR	2512	1880
24	MAVROJËR	2615	246
25	PEPËL	2905	246
26	PESHKEPIË POSHTME	2930	246
27	PESHKEPIË SIPËRME	2931	355
28	POLIÇAN	3018	246
29	RADAT	3135	246
30	SELÇKË	3281	246
31	SELO	3297	246
32	SKORË	3464	246
33	SOFRATIKË	3480	1880
34	SOPËK	3487	246
35	SOTIRË	3495	246
36	TERIHAT	3580	1880
37	VANISTER	3711	2010
38	VILAHOGORANXI	3820	246
39	VODHINË	3806	246
40	VRISËRË	3833	246
41	ZERVAT	3907	2010

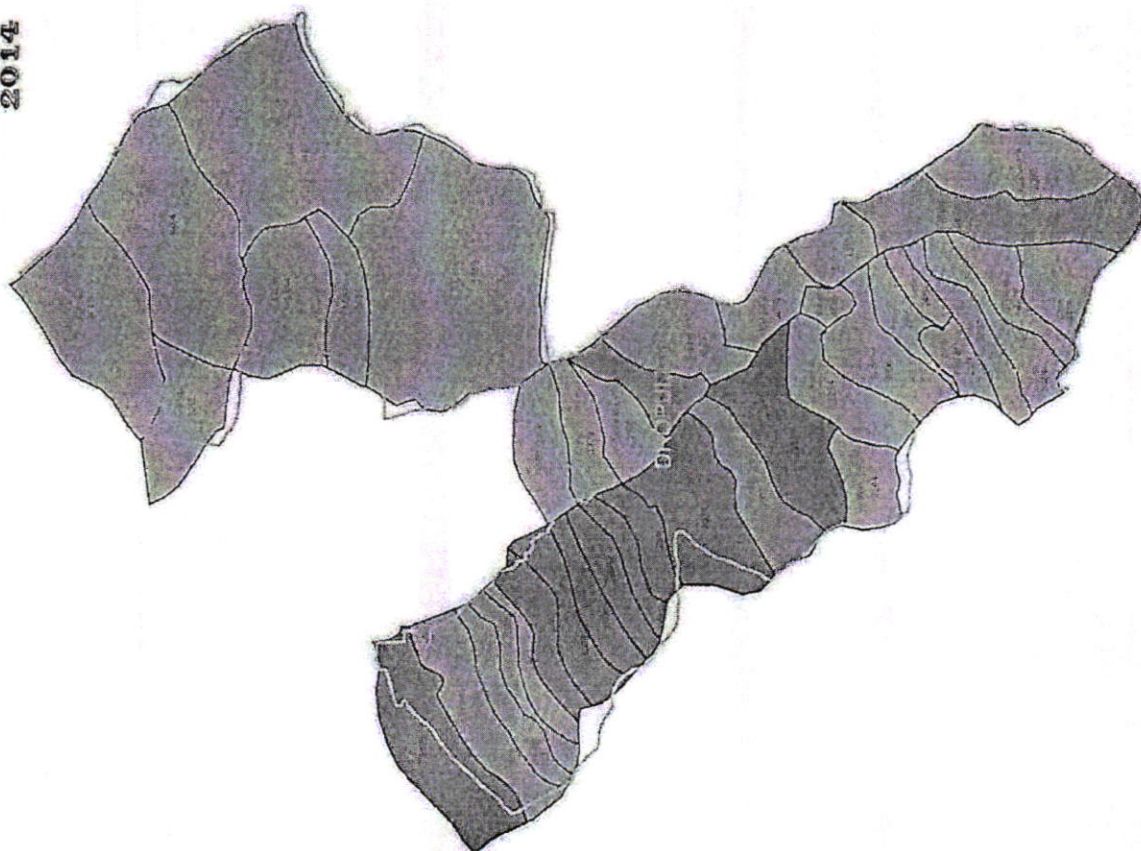

[Handwritten signature]

Ujsjellesat e trasferuara nga ish komunat po i paraqesim si me poshte:

A. ISH KOMUNA DROPULLI POSHTËM

VANISTER- Dropull i Poshtëm.

Fshati ka rreth 150 banorë. Fshati furnizohet me ujë nga një pus me thellësi 200 metra, ku nxjerrja e ujit bëhet me anë të një pome zhytëse. Thellësia e pompës e matur nga sipërfaqja e tokës është 156 metra. Niveli i ujit efektiv nga fundi është rreth 130 metra. Fuqia e pompës është rreth 20 kw dhe kjo pompë është burim i vetëm i ujit për të gjithë fshatin. Në skemën e furnizimit me ujë të fshatit përffshihen këto elementë:

- Pompa zhytëse.
- Rezervuari.
- Tubacionet e shpërndaries.

Pompa e ujit është vendosur në dhomën e kontrollit dhe furnizon rezervuarin me kapacitet 100 m³. Uji që vjen nga pompa furnizon rezervuarin e fshatit Haskovë. Nga ky rezervuar është furnizuar fshati Vanistër, një herë në dy ditë. Pompa dhe linja e furnizimit me ujë është instaluar në vitin 2004. Dhoma e kontrollit është një ndërtesë me blloqe betoni. Brenda në dhomën e kontrollit janë vendosur dy valvulat e mbylljes dhe paneli i pompës me kutinë elektrike të pompës. Çdo valvul është e nevojshëm për furnizimin me ujë për Fshatin Vanistër ose Haskovë. Stacioni i pompimit është i mbuluar me një konstruksion metalik me dimensione 200 cm x 40 cm dhe thellësi 80 cm. Rezervuari ka një dizajn cilindrik me mur guri 50 cm, me një diametër 3 metra dhe trashësi 7.4 metra. Ajo furnizon fshatin përmes dy linjave me tubo çeliku me diametër 90 mm. Një nga këto linja siguron furnizimin me ujë për për rrethin e sipërm të Vanistras dhe vazhdon në afërsi të kapanaxhës së dytë për të furnizuar familjet me anë të tubave metalike me diametër 15-25 cm. Pompat personale janë përdorur furnizimin e rezervarëve me vëllim 500-200 litra. Linja e dytë kryesore vazhdon tek kapanaxha e dytë pa ndërhyrje. Nga atje ndahet në tre linja të mësme të cilat furnizojnë pjesën jugore, qendrore të fshatit Vanistras. Tubat janë prej çeliku me diametër 70 mm dhe 50 mm. Linjat janë gjithmonë të kontrolluar nga kapanaxha e parë. Në një pjesë të ditës ajo punon vetëm për linjën në krye të Vanistras, ndërsa pjesa tjetër e ditës, ajo punon për linjën në pjesën e poshtme të Vanistras. Kjo Linjë është instaluar në vitin 2004.

1. 1 (një) copë pompë uji
2. 1 (një) copë kondra valvul tre polëshe.
3. Tubo xingate një polëshe që furnizon 19 shtëpi që del nga pompa për në Lagjen e Poshtme.
4. 1 (një) copë vane një polëshe
5. Ka 1 (një) Depo uji **100 m³**.
6. Tubi metalik që del nga pompa deri tek depoja është me diametër Fi 100 mm.

Depoja ka tre dalje:

- a- Dalja e parë del nga ana e proit me tub xingato Fi 90 mm dhe përfundon në fund të fshatit + 1 (një), vane bronxi 1.5 polëshe.
- b- Dalja e dytë nga depo me tubo xingate Fi 90 mm + 1 (një) vanesferike tre polëshe.
- c- Dalja e tretë nga ana e skotinës me tubo plastikë me dimension Fi 63 mm + 1 (një) vane dy polëshe sferike.
- d- Kemi një pusët në Lagjen e Re me tre vana broxi 2.5 polëshe.

- e- Një depo uji me kapacitet **100 m³**.
 - f- 1 (një) pompë uji.
 - g- 2 (dy) vana me diametër 97.23 mm.
 - h- 1. Kondra valvola me diametër 97.23 mm.
 - i- Nga depoja del një tub me diametër 97.23 mm deri në mes të fshatit ku ndahet në kodrën në drejtim të tubit të Haskovës.
 - j- Kemi dhe dy vana në mes të fshatit me diametër 97.23 mm.
- Toka truall 50 m² nga kjo, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 23.92 m².

HASKOVË Dropull i Poshtëm.

Fshati Haskovë ka rreth 240 banorë. Fshati Haskovë furnizohet me ujë nga stacioni i pompimit të fshatit Vanistër. Uji që vjen nga stacioni i pompimit mbush me ujë rezervuarin më vëllim 90 m³. Ky rezervuar funksionon për të gjithë fshatin dhe është e vetmja mundësi për furnizimin me ujë. Uji vjen nga rezervuari nëpërmjet tubave të çelikut me diametër 70 mm deri në kapanaxhën e parë. Rezervuari, stacioni i kontrollit dhe vija e ujit janë instaluar në vitet 1980 – 1982. Dhoma e kontrollit është ndërtuar me blloqe tulla me trashësi të murit 25 cm. Dimensionet e kësaj dhome janë 9 m x 3.1 m x 2.65 m. Brenda kësaj dhome janë tuba ventilimi, tuba që furnizon rezervuarin dhe tuba që bëjnë shpërndarjen e ujit sëbashku me valvulën. Gjithashtu brenda në këtë dhomë është një tub transparente e llojit PE, e cila shërben për kontrolluar nivelin që ka uji në rezervuar.. Rezervuari ka një ndërtim me mur betotoni me dimensione 11 m x 9 m dhe 3.1 metra lartësi. Ky rezervuar furnizon fshatin nëpërmjet një linje kryesore çeliku me diametër 70 mm. Kjo linjë dërgon ujin në kapanaxhën NR1 dhe nga atje e shpërndan në dy drejtime. Kapanxha NR1 është ndërtim korrekt me dimensione 1 m x 0.6 m dhe thellësi 0.4 m. Një linjë shkon poshtë me tub çeliku me diametër 70 mm në lindje dhe nga atje shpërndahet në shtëpitë e këtij fshati. Linja tjetër vazhdon në drejtim nga jugu në qendër të fshatit nga ku ndahet në dy drejtime të tjera. Direkt pasi linjat janë ndarë, tubacionet hyjnë në pusetat e vogla P2 dhe P3 me madhësi 1 m x 1.3 m dhe thellësi 0.4 m. Nga këto vija të vazhdueshme njëra shkon deri në pjesën e sipërme të fshatit dhe tjetra në pjesën e poshtme të fshatit. Kjo realizohet me tub çeliku me diametër 15-25 cm. Përmes pompave personale mbushen rezervuarët personal që ka çdo familje në këtë fshat me vëllim 500-200 litra. Nga rezervuar NR1 janë degëzuar tre linja kryesore; dy me tubo prej çeliku me diametër 90 mm dhe një të llojit PE, me diametër 63 mm. Këto vija furnizojnë pjesën veriore dhe qendrore të fshatit. Nga rezervuari NR2 shkon një tub çeliku me diametër 90 mm, i cili dërgon më poshtë për të bërë furnizimin e pjesës qendrore të fshatit. Nga rezervuari NR3 kalon jashtë një tub çeliku me diametër 90 mm që furnizon pjesën jugore të fshatit. Të gjitha linjat funksionojnë me rrjedhje të lirë për furnizimin me ujë të shtëpive të fshatit nëpërmjet tubove me diametër 15-20 mm.

- a. Ka 1 (një) depo uji me kapacitet **120 m³**.
 - b. Depoja ka tre ndarje.
 - c. 1 (një) saraçineskë me diametër 120 mm + 1 (një) tub shkarkues me diametër 120 mm + 1 (një) vane me diametër 120 mm.
 - d. Në Lagjen Dragoi ka një saraçineskë me diametër 90 mm.
 - e. Në qendër të fshatit kemi 2 (dy) saraçineska dy polëshe.
 - f. Tubacioni i brendshëm i fshatit është më diametër 50 mm.
- Trualli 160 m² nga kjo, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 136.8 m².



DHUVJAN - Dropull i Poshtëm.

Fshati Dhuvjan Furnizohet nga ujësjellësi me anë të burimeve natyrore të Nepravishtës. Sistemi i furnizimit me ujë është ndërtuar rreth viteve 1974 – 1978, me qëllim të furnizimit me ujë të në fshatrat në komunën Dropull dhe kuota është 378 m. Burimi ku merret ky ujë ka një prurje mesatare 60 l/sek. Rrjeti i furnizimit me ujë është i hapur dhe rrjedha nga burimi i Nepravishtës të Goricës rezervuari është 22 l/sek. Ka një stacion pompimi me kulmin H e ndërtesës = 3 mdhe me tub çeliku me diametër 110 mm dhe furnizimi me rezervuarin e vendosur në kuotën + 429 m. Në këtë stacion pompimi janë vendosur dy pompa centrifugale në kuotën 343 m, me prurje 22 l/sek dhe u vendosën atje në vitin 1974. Furnizimi me ujë është realizuar nga një rezervuar, i cili ka një kapacitet prej 25 m^3 . Ndërtimi i rezervuarit është bërë me material guri. Rrjeti i shpërndarjes së tubacionit kryesor është nga material çeliku me diametër 110 mm të instaluar në vitet 1974 – 1980. Furnizimi me ujë i rajonit është ndërhyrë sistemin e furnizimit me ujë në vitin 2013, duke zëvendësuar tubacionin e çelikut me një gjatësi 3452 ml me tubo të llojit polietilen me diametër 200 mm.

- Ka 1 (një) depo uji me kapacitet 50 m^3 .
- Furnizimi bëhet me tub metalik me diametër 75 mm në gjatësinë nga pompa që ndodhet në zyrat e komunës deri tek përroi.
- Nga përroi deri tek shtëpia e V. Qënros bashkohet me tubin plastik me diametër 63 mm me 16 atmosferë.
- Nga shtëpia e Vasil Qendros deri tek depoja lidhet me tub metalik me diametër 80 mm.
- Nga depoja deri tek shtëpia e Lica Papazisit del një tub me diametër 100 mm + vane 100 mm që merr kthesë me një vane me diametër 100 mm deri në lagjen e Mesme tek shtëpia e Spiro Igumenidhit,
- Për lagjen e ipërme është vendosur një tub plastik me diametër Fi 63 mm nga shtëpia e theodhora Currit deri tek shtëpia e Androniqi Pagunit dhe pastaj bashkohet me tubin metalik me diametër Fi 60 mm deri në lagjen e sipërme.
- Nga shtëpia e Lica Papazisit deri tek shtëpia Irakli Panajoti ka tub metalik me diametër 60 mm ku bashkohet me një tub plastik me diametër 50 mm me gjatësi 50 ml.

Truall 170 m^2 nga kjo, Rezervuarët zënë një sipërfaqe toke; $\text{AREA } 1 = 60.30 \text{ m}^2$ dhe $\text{AREA } 2 = 76.80 \text{ m}^2$

SOFRATIKË – Dropull i Poshtëm.

Fshati Sofratikë ka rreth 230 banorë. Furnizimi me ujë i Fshatit Sofratikë realizohet me tubo çeliku me diametër 150 mm nga rezervuari i fshatit Goricë. Në skemën e furnizimit me ujë për këtë fshat përfshihen këto elementë;

- Elementi i pusetave
- Tubat e çelikut
- Tubat e llojit PE.

Nuk ka stacion pompimi për këtë fshat. Është një rezervuar i vjetër me një volum prej 200 m^3 , por është funksional vetëm për 5 (pesë) shtëpi. Fshati është Furnizuar me ujë vetëm me lëvizje të lirë nga rezervuari i Goricës. Tubot prej çeliku është futur në kapanxhën NR1 dhe më pas është degëzuar në dy tuba të tjera; njëra prej tyre është një tub prej çeliku me diametër 50 mm dhe tjetra është një tub e llojit PE me diametër 60 mm. Tubat e çelikut janë instaluar në vitin 1984 dhe tubat e llojit PE janë instaluar në vitin 2004. Kapanxha NR1 është ndërtuar me blloqe betoni me trashësi muri 20cm dhe dimensionet janë 1.1 m x 0.9 m dhe thellësi 06. Metra. Tubi i çelikut shërben për të furnizuar me ujë pjesën e poshtme të fshatit dhe shkon

në kapanxhën NR2. Ky tub çeliku është i shpërndarë nga puseta në shtëpitë e fshatit përmes tubave të tjera prej çeliku me diametër 15-20 mm. Kapanxha NR2 është një ndërtim metalik me dimensione 0.4 m x 0.7 dhe thellësi 0.6 metra. Tubi Plastik që nga kapanxha NR1, nuk ndalet në kapanxhën NR2, por e kalon atë në mënyrë të tërthortë dhe ngjitet në fshat për të ndaluar në pusetën NR3. Nga kjo kapanxhë NR3 shkon me dy tuba të tjera të llojit PE me diametër 60 mm. Një nga këto tuba ngjitet deri në furnizimin e shtëpive në pjesën e sipërme të fshatit dhe tjetra shkon deri në distancë prej 10 metra. Tubi që shkon poshtë është ndarë përsëri në dy linja me tub me diametër 60 mm të cilat shtrihen në jug dhe në veri të fshatit. Me këto tubacione uji janë furnizuar të gjitha shtëpitë e fshatit përmes tubave të llojit PE me një diametër prej 15-20 mm. Kapanxha NR3 është një ndërtim me mur guri me trashësi 50 cm dhe ka dimension 1 m x 1 m me thellësi 1.2 metër. Të tre kapanxhat janë të mbuluar me kapak metalik.

a. Ka 1 (një) depo uji dhe një tub plastik me kapacitet **200 m³**.

b. Dy dalje me tuba metalik me diametër 100 mm + dy vana me diametër 100 mm., më vonë i janë shtuar dy dalje me tuba xingate me diametër Fi50 mm + dy vana sferike dy polëshe. Në një nga tubat xingato është bashkuar një linjë plastike me diametër 63 mm me gjatësi 150 deri tek shtëpia e Jani Dhimes, ku është vendosur dhe një vane sferike dy polëshe. Ky tub lidhet me tubin metalik me diametër 60 mm, ku përfundon tek puseta e shtëpisë të Spiro Bollos që ndan dy lagjet. Në pusetë kemi dy vana dy polëshe. Nga puseta del dhe një tub plastik me diametër 50 mm deri tek përroi në dyqanin e Manthjo Nonit. Tek shtëpia Thoma Bakirit tek tubi me diametër 50 mm, del një tub plastik me diametër 32 mm, deri tek lagjia Anësore ku ka dy vana sferike, njëra është dy polëshe dhe tjetra është 1-1/4 polëshe. Në pusetën e lumit ka dy vana Në tubin kryesor 157 cmm ka një vanë me diametër 150 mm e cila shërben për manovrimin e pjacës dhe të fshatit Sofratikë {Lagjia e Poshtme} ku në tubin plastik është vendosur një vanë dy polëshe sferike. Tubi përfundon tek shtëpia e Thanas Xhumbës.

Sipërfaqja e truallit 60 m²

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ12 Sofratikë		
Depo uji me kapacitet 200 m ³	copë	1
Linje furniz kryes me tubo çeliku me diam 150 mm nga Rez. Goricë.	ml	
Saraçeska me diametër 100 mm	copë	2
Saraçeska me diametër 150 mm	copë	2
Saraçeska sferike me diametër 2 polëshe	copë	5
Saraçeska sferikeme diametër 1. ^{1/4} polëshe	copë	3
Puseta NR1 me dimendion 101m x0.9 m x 0.60m	copë	1
Puseta NR2 me dimendion 0.4 m x 0.7 m x 0.60 m.	copë	1
Linja të shshpërndarjes brenda fshatit me diametër 15 – 20 mm	ml	
Linjë tub çeliku me diam 50 mm (pj. e posht të fsh-puseta NR2)	ml	
Linjë tub e PE me diam 60 mm. (viti 2004 puseta NR1- puseta NR3)	ml	
Linja me tub plastik me diametër 63 mm	ml	150
Linjë plastike me diametër 32 mm (Th. Bakiri-L.Anësore)	ml	

TERIHAT – Drpull i Poshtëm.

Fshati është furnizuar nga rezervuari rajonal të Goricës me lëvizje të lirë. Në vitin 2012 është ndërtuar një rezervuar rrethor me kapacitet 200 m^3 , me një strukturë betoni. Ky rezervuar aktualisht është bosh dhe furnizimi me ujë për fshatin bëhet direkt nga Gorica në Terihat fshat. Linja me tubo çeliku me diametër 50 mm kalon nëpër fshat dhe ka një kapanaxhë për çdo 8 (tetë) shtëpi. Në fshat vijnë 4 (katër) linja:

-Një linjë me tub të llojit PE me diametër 150 mm që shkon direkt në rezervuar.

-Të tjerat me tub të llojit PE me diametër 63 mm që shkon tek puseta PK1, e cila degëzohet në dy linja të tjera;

1. Tub i lloji PE me diametër 50 mm.

2. Tub çeliku me diametër 50 mm.

Në rezervuarin e Goricës vjen një linjë me tub të llojit PE me diametër 63 mm e cila kalon pranë kapanaxhës PK3 dhe degët jashtë me dy tubacione prej çeliku me diametër 60 mm. Njëri përfundon në fund të Fshatit dhe tjetri dhkon në kapanaxhën KP2 dhe përfundon 25 m larg nga ajo. Linja e parë me tub të llojit PE me diametër 63 mm shkon në pusetën e PK dhe degët jashtë në dy tubacione: njëra me tub çeliku me diametër 60 mm dhe tjetri me tub të llojit PE me diametër 63 mm.

a. 1 (një) depo me kapacitetet **200 m^3** . Depoja e Terihatit lidhet me depon e Sofratikës me tubin plastik me diametër 110 mm, ku ndarja bëhet me dy vana me diametër 100 mm

b. Lidhja e këtyre tubave

- Lagjia Anësore nga depot deri tek shtëpia e Lefter Nastos dhe përfundon tek shtëpia e Ollga Panos me tub plastik me diametër 63 mm me 10 atmosferë dhe me gjatësi 180 ml + 1 (një) vanë sferike dy polëshe.

- Lagjia e Mesme lidhet me tub plastik me diametër 63 mm + 1 (një) vanë sferike dy polëshe, nga depoja deri tek Vatra e Kulturës ku atje lidhet me tub plastik me diametër 50 mm.

c. Lidhja e Terihatit me linjën e Goricës:

- Nga Gorica del tubi metalik me gjatësi 157 ml deri tek përroi i Kocit, ulet poshtë tek lumi pranë dyqanit të Irakli Mastores dhe kalon pjacën deri tek fabrika e letrës e Pando Tolit.

- Tek përroi i Kocit ndahe në dy linja, mjëra në drejtim të Sofratikës me tub me diametër 75 mm ku kjo pritët pranë dyqanit të Irakli Mastores.

- Linja e dytë del nga tubi me diametër Fi 60mm dhe përfundon përsëri në lumë. Në lumë janë vendosur 2 (dy) dypolëshe. Në këto dy tuba metalike dalin dy tuba plastike me diametër 63 mm me 10 atmosferë. Njëri tub përfundon në Sofratikë tek shtëpia e Spiro Bollos, me gjatësi 1100 ml. Pjesa tjetër e tubit me të njëjtin diametër përfundon deri tek shtëpia e Pando Tolit me gjatësi 600 ml, nga puseta e Pando Tolit që ka 1 (një) vanë sferike dy polëshe vazhdon tubi metalik me diametër 60 mm deri tek Shtëpia e Jani Rucit. Nga kjo shtëpi deri tek garazhi i Vasil Bashos vazhdon me tub plastik me diametër 63 mm me 10 atmosferë.

d. Nga Gorica për furnizimin e fshatit ka tub plastik me diametër Fi 63 mm , që lidhet me 1 (një) vanë sferike dy polëshe.

- Njëra Linjë kalon në lagjen e Sipërme deri tek shtëpia e Foto Camit, ku atje bëhet lidhja me një tub plastik dhe 1 (një) vanë dy polëshe sferike dhe linja vazhdon deri tek shtëpia e Ollga Panos. Kjo linjë lidhet përsëri me një tub metalik me diametër 60 mm që kalon përmes shtëpisë së Perikli Mastores dhe përfundon tek shtëpia e Rusalia Jobvanit.

- Linja tjetër del edhe kjo nga puseta e shtëpisë së Foto Camit me 1 (një) vanë dy polëshe me tub plastik me diametër 50 mm me 10 atmosferë dhe përfundon tek shtylla elektrike tek shtëpia e Kristo Zoit. Që andej lidhet me një tubo metalik me diametër 60 mm deri tek shtëpia e Mihal Tolit.
- Linja tjetër kalon nga Gorica deri tek shtëpia e Niko Pullës ku atje ka 1 (një) vanë sferike 2.5 polëshe. Kjo linjë ka tub me diametër me 63 mm me 10 atmosferë deri tek puseta në kthesën e rrugës pranë shtëpisë së Kanella Cako. Atje në tubin tjetër metalik me 60 mm,
- del tek shtëpia e Arqile Mastores ku është vendosur 1 (një) vane dy polëshe dhe përfundon poshtë tek shtëpia e Vsil Bakirit. Nga shtëpia e Arqile Mastores vazhdon tubi metalik me diametër 60 mm deri tek shtëpia e Pandi Tolit.

Sipërfaqe trualli 100 m^2 nga kjo, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; $\text{AREA} = 88.25 \text{ m}^2$.

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ13 Terihat		
Depo me kapacitetet 200 m^3 .	Copë	1
Linja me tuba plastik me diam 110 mm, (Dep. e Terihatit-dep. e Sofr.	Copë	1
Linja tuba plastik me diam 63 mm (Anësore-L. Nastos- O.Panos)	ml	180
Linja tuba plastik me diametër 63 mm (Depoja-Vatra e Kulturës)	Copë	1
Linja tuba metalik (Gorice-Prroi Kocit-Fabrika P.Tolit)	ml	157
Linja tuba metalike me diametër 75 mm (Perroi i Koci –Sofr)	Copë	1
Linja tuba metalike me diametër 60 mm (Perroi Koci- lumë).	Copë	1
Dy linja tuba plastike me diametër 63 mm	ml	1700
Linja tubi metalik me diam 60 mm (Puseta P.Tolit- J Rucit).	Copë	1
Linja tuba plastike tuba plastik me diam 63 mm (J Rucit-V. Bashos).	Copë	1
Linja tuba plastik me diam 63 mm (Gorice-Fshat)	Copë	1
Sraçineska me diam 100 mm	Copë	2
Sraçineska sferike me diam 2 polëshe	Copë	10
Sraçineska sferike me diam 2.5 polëshe	Copë	8
Linja tuba metalik me diam 60 mm (P. Mastores-R.Jovanit).	Copë	1
Linja me tub plastik me diam 50 mm (F.Camit-K. Zoit).	Copë	1
Linja tubo metalik me diam 60 mm (K. Zoit-Mihal Tolit)	Copë	1
Linja tuba me diam me 63 mm (Gorica- N- Pullës).	Copë	1
Lnja me tuba metalik me diam 60 mm (N.Pulles- K Cako),	Copë	1
Linja tuba metalik me diam 60 mm. (A. Mastores-P. Tolit)	Copë	1

GORANXI – Dropull i Poshtëm.

Fshati ka rreth 510 persona. Furnizimi me ujë i fshatit është ndërtuar në vitin 1975. Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur asnjë ndërhyrje në ndërtimin e këtij rrjeti dhe një pjesë e tubacionit është amortizuar. Rrjeti ifurnizimit me ujë është i hapur. Një pjesë e popullsisë nuk furnizohet me ujë nga ky sistem i furnizimit me ujë, sepse uji nuk është i pijshëm dhe nuk ekziston sistemi i kanalizimit për ujra të zeza. Ky fshat furnizohet me ujë nga një rezervuar me thellësi rreth 130 m dhe me një vëllim 100 m^3 . Nuk ka një stacion pompimi me një thellësi 150 m dhe diametër 300 mm. Nxjerrja e ujit është realizuar nga një pompë zhytëse. Fuqia e pompës është 22 kw dhe shërben për të gjithë fshatin, sepse është burim i vetëm i ujit. Pompa këtu është vendosur në vitin 1998 në 80 metra lartësi. Në skemën e Furnizimit me ujë për këtë fshat përfshihen këto elementë:

- Pompë zhytëse.
- Rezervuari.
- Linja kryesore të shpërndarjes.
- Linja shpërndarëse të mesme.

Pompa e ujit furnizon një rezervuar me kapacitet 100 m^3 , që është ndërtuar me mur guri me trashësi 60 cm. Pompa sëbashku me vijën e ujit është instaluar në vitin 2004. Stacioni i pompimit është i mbuluar nga një kuti metalike. Nga rezervuari shkojnë tri tuba që furnizojnë përkatësisht këto lagje:

- Lagjia në rrugën kryesore të fshatit.
- Lagjia rreth kishës.
- Pjesa jugore e fshatit.

a. Dy nga këto linja janë me tubo çeliku me diametër 90 mm dhe një prej tyre është i llojit PE me diametër 63 mm. Një pjesë e shtëpive në këtë fshat gjatë verës furnizohen direkt nga pompa zhytëse me tub çeliku me diametër 32 mm. Në dimër ky tub çeliku është shkëputur nga pompa dhe bashkohet me pjesën e poshtme të tubit të Llojit PE, sepse në dimër pompa punon me kohë të reduktuar. Linja e parë kryesore është e ndarë në pusetën NR1, në katër linja të tjera të mesme, të gjitha këto janë me tubo çeliku me diametër 60 mm. Dy prej këtyre linjave me tubacion çeliku dhe me diametër 60 mm shkojnë pranë kishës dhe tjetra pas saj. Linja e tretë është me tubo të llojit PE që shkon paralel me linjën që furnizon rezervuarin. Shtëpitë e fshatit kanë tubacione që mund të ndërhyjnë direkt në linjën kryesore. Ka 1 (një) depo me kapacitet **25 m^3** .

b. Nga Nepravishta në Goranxi futet në kaptazh një tub furnizimi 195.7 cm.

Mbi kaptazh ndodhet një depo tjetër dy katëshe me dy vaska.

Kati i I^{te} ka 15 (pesëmbëdhjetë) vana nga të cilat: 2 (dy) janë me D 150mm dhe 13 (trembëdhjetë) me D 100 mm, të cilat qarkullohen brenda për brenda. Kati i II^{te} i ndarë në dy vaska për ujë, njëra furnizon krahun në drejtim të Grapshit dhe krahun tjetër furnizohet në drejtim të Sofratikës. Kati i dytë ka 17 (shtatëmbëdhjetë) vana: 3 (tre) me D 200 mm, 1 (një) me D 250 mm, 11 (njëmbëdhjetë) copë me D 100 mm, 1 (një) me D 80 mm, 1 (një) me D 50 mm, ku këto vaska sot furnizohen me ujë nga dy pompa që janë poshtë kaptazhit. Nga kaptazhi dalin dy degëzime; njëri në drejtim të Grapshit dhe tjetri në drejtim të Sofratikës me diametër 157 cm. Kemi 3 (tre) vana, 2 (dy) vana me diametër 120 mm dhe 1 (një) vanë me diametër me 150 mm.

- Njëra linjë me diametër me 60 mm nga Gorica përfundon në Grapsh, tek shtëpia e Pando Banges, ku ka 3 (tre) vana sferike dy polëshe. Vana e parë për lagjen e Poshtme, vana e dytë për lagjen e Sipërme.
- Njëra linjë del nga shtëpia e Pando Banges deri tek apartamentet është me tub metlik me diametër 60 mm.
- Linja tjetër del po nga kjo shtëpi me tub plastik me diametër me 50 mm, deri në shtëpinë e Niko Kacit, ku bëhet manovrimi me 1 (një) vanë dy polëshe. Nga shtëpia e Niko Kacit deri në lagjen e sipërme del një tub plastik me diametër 40 mm, për furnizimin e lagjes.

Nga apartamentet deri në shtëpinë e Lefter Kondos lidhen dy linja me tub plastik me diametër 32 mm
Sipërfaqja e truallit 100 m² nga keto,Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 83.66 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ5 Goranxi		
Rezervuar me një vëllim 100 m ³ .	Copë	1
Pompë zhytëse 22 kw.	Copë	1
Stacion Pompimi	Copë	2
Linja me tubo çeliku me diametër 90 mm	Copë	1
Linje tuba plastike i llojit PE me diametër 63 mm.	Copë	1
Linja me tub çeliku me diametër 32 mm.	Copë	1
Pusetë	Copë	2
Tre linja me tubo çeliku me diametër 60 mm (st pomp- kishë)	Copë	1
Linja me tubo të llojit PE që furnizon rezervuarin.	Copë	
Depo me kapacitet 25 m ³	Copë	1
Depo dy kateshe.	Copë	1
Saraçineska me diameter D 150 mm	Copë	3
Saraçineska me diameter D 100 mm	Copë	24
Saraçineska me diameter D 250 mm	Copë	2
Saraçineska me diameter D 200 mm	Copë	3
Saraçineska me diameter D 250 mm	Copë	1
Saraçineska me diameter D 80 mm	Copë	1
Saraçineska me diameter D 50 mm	Copë	1
Saraçineska me diameter D 120 mm	Copë	2
Saraçineska me diameter 2 polëshe mm	Copë	4
Linjë me diametër me 60 mm Gorica-Grapsh),.	Copë	1
Linja tuba metlik me diametër 60 mm. (P. Banges-apart.)	Copë	1
Linja tuba plastik me diamme 50 mm, (P. Banges-Niko Kacit)	ml	
Linja tub plastik me diam 40 mm(Niko Kacit-L e Sipërme).	ml	
Dy linja me tub plastik me diamr 32 mm (ap.-Lefter Kondos).	ml	

FRASHTAN- Dropull i Poshtëm

Vendbanimi shtrihet në këmbët e Malit të Gjërë dhe kufizohet në jug nga Lugar dhe në veri nga Gorica, në lindje nga Glina. Fshati Frashtan është konsoliduar dhe sistematizuar në drejtim të puseve të kontrollit me kapak metalik. Rezervuari i Frashtanit u ndërtua në vitin 2004, por nuk është vendosur kurrë në punë për shkak se ajo nuk ishte funksionale. Furnizimi i fshatit me ujë bëhej nga një depozitë e cila ka një formë rrethore dhe është e ndërtuar me murë dhe përforcuar me strukturë konkrete betoni me një kapacitet prej 200 m³. Nga kjo depozitë duhet të përmbushen të gjitha nevojat e fshatrave të pjesës perëndimore, por kjo depozitë nuk është vendosur kurrë në punë. Furnizimi është bërë me tubo çeliku me diametër 150 mm që bie në fund të tij dhe degët kryesore të linjës me diametër 75 mm, tubo të llojit PE. Pika e kontrollit PK1 (Kapanxha) shtihet përgjatë rrugës kryesore të fshatit, ku degët fillojnë me dy linja me diametër 50 mm me tubo të llojit PE. Për të Kontrolluar kapanxhën e dy degëve janë shtrirë tuba të llojit PVC2 në drejtim me dy linja të tjera të kontrollit dhe të kapanxhës të tipit të tretë PK3. Më pas vazhdon e njëjta linjë me tubo të llojit PE me diametër 50 mm. Nga kaptazhi i Goricës deri tek kthesa e rrugës së Frashtanit del tub metalik me diametër 150 mm dhe këtu lidhet me një tub plastik me diametër 75 mm, deri tek kabina e fshatit. Atje zbret me një tub plastik me diametër 50 mm që përfundon tek shtëpia e Pano Lufit, ku atje është vendosur 1 (një) vanë dy polëshe që lidh Lagjen Anësore me një tub plastik me diametër 32 mm, deri tek shtëpia e Manol Nikës. Nga shtëpia e Pano Lufit deri te varrezat me tub me diametër 60 mm.

- a. Ka 1 (një) depo uji me kapacitet **100 m³**, ku ka dy dalje për furnizimin me diametër 100 mm dhe 2 (dy) vana me diametër 100 mm, njësoj edhe shkarkuesi që nuk funksionon.
- b. Lagjet e ndryshme të fshatit lidhen me tubo të ndryshme.

Truall 80 m² nga kjo Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 52.78 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ3 Frashtan		
Depo uji 200 m ³ .	Copë	1
Linjë me tubo metalik me diametër 150 mm (Goricës-kthesa e Frashtani)	Copë	1
Linja tubo plastik me diametër 75 mm, (kthesa e Frashtani-Kabina)	Copë	1
Linja tuba plastik me diametër 50 mm (Kabina-P. Lufit)	Copë	1
Saraçineskë 2 polëshe copë 1.	Copë	1
Linaj me një tubo plastike me diametër 32 mm (L. Anësore-M. Nikës).	Copë	1
Linja tuba plastik me diametër 60 mm (P. Lufi-Varrezat)	Copë	1
Puseta e kontrollit PK1 (Kapanxha)	Copë	1
Puseta PK3	Copë	1

LUGAR - Dropull i Poshtëm.

Furnizimi me ujë i Fshatit Lugar, bëhet nga poshtë me tub çeliku me diametër 150 mm. Ky tub del nga tubi kryesor i tansmetimit prej çeliku me diametër 150mm që vjen nga fshati Goricë. Kjo linjë vazhdon ngjitur në lartësi të fshatit. Tubacioni i kësaj linje vazhdon me tub çeliku me diametër 90 mm deri në kontrollin me kapaxhë. Kjo kapaxhë kontrolli ka një ndërtim me mur guri me dimensione 24. M x 2.7 m e lartësi 1.7 metra. Kontrolli i kapaxhës është e amortizuar por ende funksionale. Nga kontrolli i kapaxhës PK1 tek kontrolli i kapaxhës PK2 vija e ujit vazhdon me tub çeliku me diametër 90 mm. Atëherë vija ka kaluar në pikën më të lartë të fshatit me tub çeliku me diametër 90 mm. Kjo linjë d i ofron shumicës së fshatit furnizim me ujë deri te kontrollit PK3. Linja vazhdon në fshatin Grapsh me tub çeliku me diametër 60 mm. Më vonë linja është degëzuar në fshatin Grapsh duke shtuar një linjë me tub PVC me diametër 50 mm, deri në kapaxhën e kontrollit PK4. Nga kontrolli i pusëtës PK4 që shkon nga dy linja me tub PVC me diametër 200 mm. Furnizimi me ujë për çdo shtëpi të fshatit është realizuar me tub PVC me diametër 200 mm.

- Vazhdimin e tubit të Goricës me diametër 150 mm, kthehet tek Aija Marina me tub metalik me diametër 60 mm, ku përfundon tek puseta pranë shtëpisë së Dhimitër Lufit.
- Atje ka 3 (tre) vana; nga të cilat 2 (dy) vana dy plëshe dhe tjetra 1-1/4 polësh. Andej vazhdon deri në lagjen e Sipërme me tub metalik. Nga puseta del edhe një tub plastik me diametër 50 mm për furnizimin e lagjes nga ana e Grapshit.
- Lagjia e Re furnizohet me tub plastik me diametër 32 mm.
- Ka 1 (një) depo me kapacitet **100 m³**.

Në kodrat e Aija Marinës është një depo me kapacitet **100 m³**, e cila është ndarë në tre pjesë dhe është krejtësisht jashtë përdorimit. Ka furnizuar më përpara fshtrat; Lugarin, Grapshin dhe Frashtanin.

Siperfaqe trualli 100 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ8 Lugar		
Ka 1 (një) depo me kapacitet 100 m ³ .	Copë	1
Linja e furn tub çeliku me diametër 150 mm (Goricë-Lugar).	Copë	1
Linja me tub çeliku me diametër 90 mm.	Copë	1
Puseta e kontrollit me dimensione 24. M x 2.7 m e lartësi 1.7 metra.	Copë	1
Linja toub çeliku me diametër 90 mm (PK1-PK2-PK3)	Copë	1
Linja me tub çeliku me diametër 60 mm (vazhdon-Grapsh).	Copë	1
Linjë me tub PVC me diametër 50 mm (Grapsh-PK4).	Copë	1
Linja tubo PVC me diametër 20 mm (PK4-Fshat).	Copë	1
Linja tuba metalik me diametër 60 mm, (Aija Marina-Dh. Lufit-L.Sipërme).	Copë	1
Linja tubo PVC me diametër 50 mm (PK4-L.nga Grapshit).	Copë	1
Linja furnizimit L. Re tubo PVC me diametër 32 mm (PK4-Fshat).	Copë	1
Saraçineska 2 polëshe	Copë	2
Saraçineska 1. ^{1/4} polëshe	Copë	1

DERVIÇAN- Dropull i Poshtëm

Fshati Devičan ka 1,165 banorë.

Furnizimi me ujë i fshatit Dervičan është ndërtuar në vitin 1980. Rrjeti i furnizimit me ujë është i hapur dhe rrjedha është 21 l/sek. Ky fshat furnizohet me ujë nga dy puset me një thellësi prej rreth 100 m dhe me diametër 300 mm, ku nxjerrja e ujit është bërë me anënë e një pompe zhytëse. Ky furnizim është realizuar nga tre rezervuarë që kanë një kapacitet; **100 m³ dhe 75 m³**. Tubacioni kryesor i rrjetit përbëhet nga materiale çeliku me diametër 100 mm. Një pjesë e popullsisë nuk furnizohet me ujë nga sistemi i furnizimit me ujë, sepse uji nuk është i pijshëm. Në rezervuarin e parë poma është zhytur rreth 60 metra, ndërsa në rezervuarin e dytë pompa është zhytur në thellësinë 36 metra. Rezervuari i parë furnizon rezervuarin NR3, përmes tubave çeliku me diametër 160 mm. Kur niveli i ujit në rezervuarin e dytë bie poshtë nivelin minimal të ujit, pastaj furnizimet e para rezervuarit Magazina NR1 dhe NR2. Tubi që lidh pompën NR1 me pompën NR2 është prej çeliku me diametër me 150 mm. Dhoma e kontrollit të pompës NR1 është një ndërmim me bllok betoni, muri është me 25 cm trashësi, dimensionin plan është 3.5 m x 4.4 m, me lartësi 4 metra.

Pompa NR2 kontrollohet nëpërmjet një kapaxhe komanduese me ndërtim betoni, mur me trashësi 20 cm, dimensionin plan 1.3 m x 1.1 m dhe thellësi 0.6 metra, Pranë kësaj pusete ekziston kapaxhë e përafërt me të njëjtën strukturë dhe të njëjtën madhësi, ku është instaluar valvula që shërben për të marrë ujë nga poma NR1.

Rezervuari NR3 është një ndërtim me mur guri me trashësi 60cm, me përmasa 7.8 m x 8.2 m dhe lartësi 3 metra. Nga ky rezervuar është furnizuar pjesa jugore e fshatit.

Rezervuari NR1 është një strukturë betoni me trashësi të murit 50 cm, me dimensione 3 m x 6.9 m dhe lartësi 6.7 metra. Në këtë rezervuar ndodhet një dhomë e vogël që shërben për të kontrolluar dhe pastruar ujin. Kjo dhomë e vogël ka mure me tulla me trashësi 20 cm, me dimensione 3.7 m x 1.85 m dhe lartësi 2 metra. Gjithashtu pranë rezervuarit është dhoma e kontrollit me dimensione në plan 3.2 m x 1.9 m me lartësi 2.7 metra.

Rezervuari NR2 ka një strukturë në formë të rrumbullakët me diametër 7.3 metra dhe lartësi 3 metra. Pranë këtij rezervuari është një kapaxhë komandë me dimensione 2.2 m x 2.2 m dhe me thellësi 0.8 metra. Në afërsi të këtij rezervuari është vendosur një rezervuar privat, i cili merr ujë nga një burim që ndodhet mbi fshatin Dervičan. Ky rezervuar shërben për të furnizuar me ujë të gjitha shtëpitë aty pranë. Ky rezervuar privat ka një ndërtim me blloqe betoni me dimensione 2.7 m x 1.8 m e lartësi 1.5 metra.

Sipërfaqe trualli 500 m² nga keto, Rezervuarëti zënë një sipërfaqe toke; AREA 1 = 89.09 m², AREA 2 = 67.92 m² dhe AREA 3 = 135.66 m². Ndërsa stacionet e pompimit zënë këto sipërfaqe; Stacioni NR1 = 35.2 m² dhe Stacioni NR2 = 35.2 m².



EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ1 Dervican		
Puse D 300 mm	Copë	2
Stacion Pompimi	Copë	2
Depo (dhoma e kontrollit) uji 3.5 m x 4.4 m x 4 m	Copë	1
Depo (dhoma e kontrollit) uji 3.2 m x 1.9 m x 2.7 m	Copë	1
Rezervuari NR1 3 m x 6.9 m x 6.7 m	Copë	1
Rezervuari NR2 diametër 7.3 m, lartësi 3 m.	Copë	1
Rezervuar NR me permasa 3 7.8 m x 8.2 m x 3 m	Copë	1
Linjë kryesore, tubo çeliku D 100 mm	Copë	1
Linjë furnizimi RNR1-RNR3, tubo çeliku D 160 mm	Copë	1

GLINË –Dropull i Poshtëm.

Furnizimi me ujë në këtë fshat është i kufizuar vetëm disa orë të ditës dhe ka një rezervuarë me vëllim 60 m³. Fshatarët e përdorin ujin për të pirë i vetëm nga burimi i Glinës. Nga burimi i glinës dalin 6 (gjashtë tuba) me diametër 32 mm dhe secili prej tyre përfundon në shtëpitë e fshatit për të siguruar nevojat e tyre të ujit. Furnizimi me ujë në këtë fshat është siguruar nga dy linja. Këto dy linja që furnizojnë fshatin kanë secila diametër 75 mm lloj PE; njëra linjë e orjentuar nga verilindja në jugperëndim dhe linja tjetër që shtrihet përgjatë fshatit është me diametër 63 mm lloj PE.

Sipërfaqe trualli 60 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 44.18 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ4 Glinë		
Rezervuarë me vëllim 60 m ³ .	Copë	1
saraçineska 2 ½ polësh copë 3 (tre),	Copë	3
saraçineska 2 polësh copë 2 (dy),	Copë	2
saraçineska 1 polësh copë 3 (tre),	Copë	3
Linja me tubo plastike me diametër 90 mm 240 ml,	ml	240
Linja tubo plastike me diametër 60 mm = 720 ml,	ml	720
Linja me tubo plastike me diametër 75 mm 610 ml.	ml	610
Linja me tubo plastike me diametër 32 mm 385 ml,	ml	385

RADAT- Dropull i Poshtëm.

Rezervuari iuajt të pijshëm ka një reformë rrethore. Ky rezervuar ka një ndërtim me mur guri dhe ka një prirje në vendin ku është pozicionuar. Ky rezervuar është ndërtuar në vitin 1985 dhe është i kontrolluar me kohë të kufizuar një orë në ditë. Rezervuari ka një volum prej 40 m³. Furnizimi me ujë bëhet nga stacioni, i cili është

realizuar nga tubacionit të llojit PE me diametër 40 mm. Të gjithë familjet e fshatit janë të furnizuara nga dy vija me tub të llojit PE me diametër 40 mm. Më vonë këto dy linja janë ulur me tubacion të llojit PE me diametër 20 mm. Furnizimi me ujë në fshat rreth dy vjet është realizuar me pompë zhytëse. Kjo pompë e merr ujin nga rezervuari me vëllim 40 m^3 dhe është ndërtuar në vitin 1985. Kapaciteti i pompës është 7.5 kw dhe tensioni 220 Volt.

Sipërfaqe trualli 50 m^2 nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; $\text{AREA} = 20.25 \text{ m}^2$.

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ11 Radat		
Rezervuari volum prej 40 m^3 .	Copë	1
Linj tuba PE me diametër 40 mm	ml	960
Linja me tubo plastike me diametër 40 mm	ml	637
Linja me tuban të llojit PE me diametër 20 mm.	Copë	1
Pompë zhytëse 7.5 kw dhe tensioni 220 Volt.	Copë	1
Saraçineska me diametër 40 mm	Copë	3
Saraçineska me diametër 1/2 polëshe	Copë	36
Stacion Pompimi	Copë	1

GRAPSH – Dropull i poshtëm.

Fshati Grapsh me ujë nga burimet natyrore të Nepravishtës, të cilat kalojnë në rezervuarin e Goricës. Tre pusetat e vendosur në fillim të fshatit janë kryesore për shpërndarjen e ujit. Tubacioni i parë është i llojit PE me diametër 50 mm dhe shkon poshtë për tek kolektori. Dy tubacionet e tjera janë tuba çeliku me diametër 50 mm dhe vendosen paralele me njëri tjetrin. Këto dy tuba ndërpriten në një pikë për të vazhduar në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, Tubacioni i parë është prej çeliku me diametër 50 mm reduktohet mbi fshat me tub me diametër 32 mm dhe tubi i dytë reduktohet me tub me diametër 40 mm, që zbret në fshat.

Furnizimi për çdo shtëpi bëhet duke reduktuar me tub me diametër 20 mm. Në disa segmente tubacioni kryesor i shpërndarjes është zbuluar mbi tokë dhe në disa zona është nën tokë. Tubacioni kryesor i transmetimit është metalik me diametër 63 mm, i instaluar në vitet 1974-1978.

Është bërë ndërhyrje pjesërisht në rrjet në vitin 2013, duke zëvendësuar tubacionin e çelikut me një gjatësi 3452 ml me një tub Polietileni me diametër 200 mm, me presion atmosferik 20-25 atmosferë.

Nuk ka të zënë sipërfaqe toke me objekte të sistemit të ujit të pijshëm.

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ6 Grapsh		
Puseta për shpërndarjen e ujit	Copë	3
Linjë i llojit PE me diam 50 mm tek kolektori.	Copë	1
Linja kryesore p;astikeme diametër 200 mm	ml	3452
Linja tuba çeliku me diametër 50 mm	Copë	2
Linjë me diametër 32 mm	Copë	1
Linjë me diametër 32 mm	Copë	1
Linjë me diametër 20 mm	Copë	1

GORIC – Dropull i poshtëm.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Goric ka 1 (një) Kaptazh me kapacitet prej 25 m³. Nga Nepravishta në kapitazh futet një tub me diametër 195.7 cm. Mbi kaptazh ndodhet një depo tjetër dy kateshe. Kati i I-re ka 15 vana, nga të cilat, 2 (dy) janë me diametër D 150 mm dhe 13 (trembedhjet) janë me diametër 100 mm, të cilat qarkullojnë brenda për brenda. Kati i II-te është i ndarë në dy vaska për, njëra vaske furnizon krahun në drejtim të Grapshit, dhe tjetra furnizon në krahun në drejtim të Sofratikes. Kati II-te ka 17 (shtatëmbdhjet) vana, nga të cilat, 3 (tre) me diametër 200 mm, 1 (një) me diametër 250 mm, 11 (njëmbdhjet) me diametër 100 mm, 1 (një) me diametër 80 mm dhe 1 (një) me diametër 50 mm. Sot të dy vaskat furnizojnë me ujë nga të dy pompat që janë vendosur poshtë kapitazhit. Nga kapitazhi dalin dy degezime njëri në drejtim të Grapshit dhe tjetri në drejtim të Sofratikes. Tubacionet e këtyre degezimeve kanë diametër 157 mm. Kemi 3 (tre) vana, nga të cilat 2 (dy) vana me diametër 120 mm dhe 1 (një) vane me diametër 150 mm, Njëra linjë me diametër 60 mm nga Gorica perfundon në Grapsh, ku ka tre vana sferike 2 (dy) poleshe. Vana e parë shërben për lagjen e poshteme, ndërsa vana e dytë shërben për lagjen e sipërme, Nga shtëpia e Pando Bankes del një linjë me tub çeliku me diametër 60 mm dhe shkone deri tek apartamentet, linja tjetër me tubo plastike me diametër 50 mm, del nga kjo shtëpi, dhe shkone deri në shtëpinë e Niko Kaçit, ku bëhet manovrimi me një vane 2 (dy) poleshe. Nga shtëpia e Niko Kacelit del një linjë me tubo plastike me diametër 40 mm, që shkone në lagjen e sipërme. Nga apartamentet dalin dy linja me tubo plastike me diametër 32 mm dhe shkojnë deri tek shtëpia e Lefter Kondos.

Sipërfaqe trualli 100 m².

VRAHOGORAXI – Dropull i poshtëm.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm i fshatit Vrahogoraxi përbehet nga dy elemente: Depo uji me kapacitet 50 m³ e ndërtuar me mur betoni në vitin 1995, ka një stacion pompimi dhe vepren e marrjes, ka dy linja të furnizimit me ujë, njëra me diametër 50 mm me gjatësi 910 m dhe tjetra me diametër 32 mm me gjatësi 750 m. Në këtë linjë ka të instaluar 2 (dy) cope saraçineska 2 poleshe dhe 2 (dy) cope saraçineska 1^{1/4} poleshe

Sipërfaqe trualli 50 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Vrahogoraxi		
Depo uji me kapacitet 50 m ³	Copë	1
Stacion pompimi	Copë	1
Vepër e marrjes,	Copë	1
Linjë diametër 50 mm	m	910
Linjë me diametër 32 mm.	m	750
Saraçineska 2 poleshe 2 (dy) copë	Copë	2
Saraçineska 1 ^{1/4} poleshe 2 (dy) copë	Copë	2

PESHKEPI E SIPERME – Dropull i poshtëm.

Sistemi me uje te pijshem te Fshatit Peshkepi e Siperme perbehet nga keta element:Depo Uji me kapacitet 100 m³, e ndertuar me mur betoni ne vitin 1984,depo e brendshme me kapacitet 20 m³ e ndertuar me mur guri ne vitin 1990,Ka nje linje me tubo xingato 2 poleshe me gjatesi 120 ml, qe ben furnizimin e depos nr 1 nga burimi.Ka nje linje me tubo plastike me diameter 40 mm dhe gjatesi 415 ml,qe del nga burimi dhe shkon tek varrezat.Ka nje linje me tubo xingato me diameter 1.5 poleshe dhe me gjatesi 675 ml,Ka nje linje me tubo xingato me diameter 3.4 poleshe dhe me gjatesi 975 ml,Ka nje linje me tubo plastike me diameter 32 mm dhe me gjatesi 220 ml.Lin ja shkon nga pompa ne depon e siperme,ka diameter 100 mm dhe gjatesi 1300 ml.Linja qe shkon nga burimi tek pompa ka diameter 160 mm dhe gjatesi 620 ml.Ne kete sistem te furnizimit me uje jane instaluar 2 (dy) cope saraçineska dy poleshe5 (pese) cope saraçineska 1.5 poleshe,njera me diameter 500 mm dhe me gjatesi 910 ml dhe tjetra me diameter 32 mm me gjatesi 750 ml,ne keto linja ka te instaluar 2 (dy) cope saraçineska 2 poleshe dhe 2 (dy) cope saraçineska 1^{1/4} polesheKa nje pompe uji.Burimi varezave ka nje prurje 2-3 l/sekond.

Sioperfaqe trualli 100 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Peshkëpi e Sipërme		
Depo uji me kapacitet 100 m3	Copë	1
Depo e brendëshme me kapacitet 20 m3.	Copë	1
Linja tubo xingate 2 polëshe	ml	120
Linjë tubo plastike,diametër 40 mm.	ml	415
Linjë tubo xingate, diametër 1.5 polëshe.	ml	675
Linjë tubo xingate, diametër 3.4 polëshe.	ml	220
Linjë tubo plastike, diametër 32 mm.	ml	220
Linja me diametër 100 mm.	ml	1300
Linja me diametër 160 mm.	ml	620
Linja me diametër 50 mm.	ml	910
Linje me diametër 32 mm.	ml	750
Saraçineska 2 polëshe.	Copë	2
Saraçineska 1.5 polëshe.	Copë	5
Saraçineska 1 1/4 polëshe.	Copë	2
Pompë uji.	Copë	1

PESHKEPI E POSHTME – Dropull i poshtëm.

Sistemi me uje te pijshem te Fshatit Peshkepi e Poshteme perbehet nga dy element:Depo uji me kapacitet 40 m³, e ndertuar me mur betoni ne vitin 1995 ne burim dhe Depoja kryesore e fshatit me kapacitet 40 m³ e ndertuar me mur guri ne vitin 1980.Ka nje linje me tubo plastike me 90 mm dhe me gjatesi 620 ml,qe bene furnizimine depos nga vepra e marjes.Ka nje linje me tubo plastike me diameter 43 mm dhe gjatesi 290 ml.Ka nje linje me tubo plastike me diameter 40 mm dhe gjatesi 320 ml.Ka nje linje me tubo plastike me

- diametër 32 mm dhe gjatesi 240 ml. Ne kete sistem te furnizimit me uje jane instaluar 80 (tetedhjet) kundralvula ne depon e marjes. Furnizimi nga depua ne burim behet nga nje pompe.

Siperfaqe trualli 100 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Peshkëpi e Poshtme		
Depo uji me kapacitet 40 m ³	Copë	1
Depo uji me kapacitet 40 m ³	Copë	1
Linja me tubo plastike me diametër 90 mm.	ml	620
Linjë me tubo plastike me diametër 43 mm	ml	290
Linjë me tubo plastike me diametër 40 mm.	ml	320
Llinjë me tubo plastike me diametër 32 mm.	ml	240
Matësa uji	Copë	80
Kondralvul	Copë	1
Stacion Pompimi	Copë	1

UJËSJELLËSI RAJONAL NEPRAVISHTË-GORICË – Dropull i poshtëm.

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Ujësjiellësi Rajonal Nepravishte Goricë (Vlera 39,527,548 leke)		
Depo me kapacitet prej 25 m ³ .	Copë	1
Depo	Copë	1
Saraçineska me diametër D 150 mm	Copë	3
Saraçineska me diametër D 200 mm	Copë	3
Saraçineska me diametër 100 mm	Copë	24
Saraçineska me diametër D 250 mm	Copë	1
Saraçineska me diametër D 80 mm	Copë	1
Saraçineska me diametër D 50 mm	Copë	1
Saraçineska me diametër D 120 mm	Copë	2
Saraçineska sferike 2 polëshe	Copë	3
Saraçineska 2 polëshe	Copë	4
Linjë tubo çeliku diametër 60 mm Goricë=Grash	Copë	1
Linjë tubo çeliku diametër 60 mm Grash – Apart	Copë	1
Linjë tubo plastike diametër 50 mm Grash – N. Kaci	Copë	1
Linjë tubo plastike Dr 40 mm N. Kaci – Lagje e Sipërme	Copë	1
Linjë tubo plastike diametër 32 mm N. Kaci – L. Kondos	Copë	1
Stacion Pompimi	Copë	2

UJËSJELLËSI MANXIFA – Dropull i poshtëm

EMERTIMI	VLERA
Ujësjiellsi Manxifa	49,035,038

NR	EMERTIMI	VITI	Truall (211)			Ndertesa (212)	Instalime teknike	Vlera gjithsej
			Siperfaqe	Çmimi	Vlera			
1	Ujësjiellësi Rik, Vaniste	2005	50	2,010	100,500	4,969,207		5,069,707
2	WS-GJ14 Vanistër	2004					8,575,034	8,575,034
3	WS-GJ1 Haskovë	1982	160	2,010	321,600	1,500,000	8,519,872	10,341,472
4	WS-GJ2 Dhuvjan	1974, 2013			0		15,798,084	15,798,084
5	Ujësjiellës Stac, Pompimi Dhuvjan	2005	170	2,010	341,700	1,531,213		1,872,913
6	WS-GJ12 Sofratikë	1984, 2004	50	2,010	100,500	50,000	18,043,740	18,194,240
7	Depo uji Terihat	2005	100	2,010	201,000	4,151,293		4,352,293
8	WS-GJ13 Terihat	2012			0		20,947,090	20,947,090
9	WS-GJ5 Goranxi	1975	100	2,010	201,000	1,000,000	16,934,660	18,135,660
10	Ujësjiellësi Goranxi	2005			0		1,582,326	1,582,326
11	Depo Uji Frashtan	2016	80	1,880	150,400	3,978,532		4,128,932
12	WS-GJ3 Frashtan	2004			0		15,422,260	15,422,260
13	WS-GJ8 Lugar		100	2,010	201,000	700000	10,586,340	11,487,340
14	Pompë uji	2005			0		2,991,267	2,991,267
15	Pompë uji Dervican	2015			0		800,000	800,000
16	WS-GJ1 Dervican	1980/2000	500	1,880	940,000	2,000,000	43,563,539	46,503,539
17	WS-GJ4 Glinë		60	246	14,760	500,000	6,524,222	7,038,982
18	WS-GJ11 Radat	1985	50	246	12,300	200,000	5,147,521	5,359,821
19	WS-GJ6 Grapsh	RIK. 2013			0		5,987,949	5,987,949
20	Stacion Pompimi Goricë	2009-2010	100	1,880	188,000	1,500,000	8,417,656	10,105,656
21	Vrahogoranxi	1995-2005	50	246	12,300	200,000	17,135,660	17,347,960
22	Peshkepia e Siperme	184-1990	100	355	35,500	600,000	22,005,100	22,640,600
23	Peshkepia e Poshtme	1980-1995	100	246	24,600	500,000	11,040,060	11,564,660
24	Ujësjiellësi Rajonal Nepravisht-Gor	2010	150	1,880	282,000		4,454,244	4,736,244
25	Ujësjiellësi Rajonal Nepravisht-Gor	2011			0		45,443,953	45,443,953
26	Ujësjiellësi Rajonal Nepravisht-Gor	2012			0		10,250,448	10,250,448
27	Ujësjiellësi Rajonal Nepravisht-Gor	2013			0		2,131,140	2,131,140
28	Sofratikë dhe rikonstruksion rrjeti Dervican	2013			0		13,319,422	13,319,422
29	Ujësjiellës Manxifa	2016			0		49,035,038	49,035,038
30	Ujesjellesi Rajonal Nepravisht-Goric	2010			0		39,527,548	39,527,548
TOTALI					3,127,160	23,380,245	404,184,173	430,691,578

B. ISH KOMUNA DROPULLI SIPËRM

KRIONER-Dropull i Sipërm.

Fshati ka 180 banore. Sistemi i furnizimit me ujë të këtij fshati është ndërtuar në vitin 1976. Nga komuna është bërë një investim në vitin 2014, për ndërtimin e një rezervuari të ri por akoma ky rezervuar nuk funksionon. Fshati Krioner furnizohet me ujë nga burimi që ndodhet rreth 700 metra mbi nivelin e detit. Linja kthesore e transmetimit të ujit ka një gjatësi prej 2.7 kilometra, është me tub eternitit me diametër 100 mm, i cili është tejet i amortizuar. Kjo linjë është e dyfishtë me një linjë PE DN 90 për shkak se është e amortizuar dhe në këtë mënyrë mund të realizohet furnizimi me ujë i rezervuarit që ndodhet në qendër të fshatit. Ky rezervuar është i vendosur në lartësinë 590 metra mbi nivelin e detit dhe ka një kapacitet prej 20 m³. Rezervuari është ndërtuar me murë guri me trashësi 50 cm. Rezervuari është i paisur me tub të shkarkimit dhe tub të ventilimit. Dikur rezervuari është furnizuar nga një stacion pompimi që ishte vendosur në veri të fshatit. Furnizimi i këtij rezervuari është realizuar me tub eterniti me diametër 75 mm. Ky tub vazhdon të qëndrojë në këtë rezervuar, por stacioni i pompimit është shkatërruar. Ky rezervuar është vendosur në qendër të fshatit dhe nuk krijon presionin minimal të nevojshëm për furnizimin me ujë të gjithë fshatit. Ky rezervuar furnizon me ujë lagjes Caro që ndodhet në pjesën jug-lindore të fshatit dhe pjesërisht shtëpitë në qendër të fshatit, të cilat janë vendosur në nivelin e këtij rezervuari. Nga ky rezervuar shkojnë dy tuba çeliku; njëri prej këtyre është me diametër 50 mm dhe shkon në qendër të fshatit, ky tub është reduktuar me një tub çeliku me diametër ¾ polës dhe furnizon lagjen Caro. Banorët e zonës kanë ndërhyrë në linjën e furnizimit me ujë, për të bërë të mundur furnizimin me ujë në shtëpitë e tyre. Një tub që del nga ky rezervuar është me diametër 40 mm dhe shkon poshtë deri në kishën e fshatit, por nuk përdoret. Pjesa tjetër e fshatit furnizohet me ujë direkt nga tubacioni eternit të linjës së vjetër që furnizon rezervuarin. Në vitin 2014 u instalua një rezervuar i ri me izolim plastik për të nevojat e fshatarëve për ujë. Rezervuari i ri është vendosur në lartësinë 653 metra mbi nivelin e detit. Ky rezervuar përmbush të gjithë nevojat për ujë të fshatit, por nuk është në funksionim.

Sipërfaqja e truallit 150 m² nga keto ,Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 42.7 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	Njesia	SASIA
VWS-G J24 Krioner		
1. Depo uji me kapacitet 150 m ³ .	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 25 m ³ .	Copë	1
3. Saraçineska me diametër ½ polëshe	Copë	2
4. Saraçineska xingate me diametër 2 polëshe.	Copë	3
5. Tubo eterniti me diametër 12 cm.	ml	1160
6. Tubo xingato me diametër 2 polëshe.	ml	920
7. Tubo plastike me diametër 25 mm.	ml	2400

LLONGO – Dropull i Spërm.

Në këtë fshat jetojnë 150 banorë. Sistemi i furnizimit me ujë në këtë fshat është ndërtuar në vitin 1983. Fshati është i furnizuar nga burimi që ndodhet në fshatin Morgana. Ky burim është vendosur 800 metra mbi nivelin e detit dhe ka një gjatësi 3.2 kilometra nga rezervuari. Uji është dërguar në rezervuarin e këtij fshati përmes tubave të eternitit me diametër 300 mm. Tubacioni i eternitit është zëvendësuar nga një tub PE DN75. Ky tub furnizon rezervuarin me kapacitet 70 m³, i cili është ndërtuar me mur guri me trashësi 50 cm. Nga rezervuari kalojnë tre tubo çeliku me diametër 50 mm dh 40 mm. Linja NR1, me diametër 40 mm del nga degët e rezervuarit në dy linja të tjera të cilat furnizojnë lagjet Danga dhe Vaso. Të dy tubacionet me diametër 40 mm dhe 50 mm së bashku me tubacionet e tjera furnizojnë rezervuarin me kapacitet 8 m³. Linja me diametër 40 mm para se të hyjë në rezervuar nga kjo linjë shkon në dy tubacione. Një nga këto dy tubacione furnizon një shtëpi dhe tubacioni tjetër furnizon tre shtëpi. Nga rezervuari me kapacitet 8 m³ kalojnë jashtë katër tubo çeliku me diametër 32 mm. Linja e parë e furnizimit me ujë të rezervuarit që shkon në lagjen Mesura që ka 8 shtëpi. Nga Linja NR2 furnizohen me ujë:

A. Lagjia Rahi 10 shtëpi.

B. Qendra e fshatit 3 shtëpi. Lgjia Beka. Dhe dy shtëpi që janë në afërsi të lagjes Beka.

Linja NR3 e rezervuarit furnizon me ujë Lagjen Bullo me 8 shtëpi. Linja NR4, furnizon me ujë 4 shtëpi në qendër të fshatit dhe të kishës.

Sipërfaqe trualli 210 m² nga keto , Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 99.23 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ26 Llongo		
1. Depo uji me kapacitet 70 m ³ .	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 30 m ³ .	Copë	1
3. Depo uji plastike me kapacitet 8 m ³	Copë	1
4. Saraçineska	Copë	4
5. Tubo platike me diametër 40 mm.	ml	3500
6. Tubo plastike me diametër 25 mm.	ml	580
7. Tubo plastike me diametër 50 mm.	ml	1430
8. Tubo plastike me diametër 40 mm.	ml	4000

LIKOMIL – Dropull i Sipërm.

Fshati Likomil ka katër lagje që furnizohen me ujë të pijshëm dhe lagjet janë të ndarë me shkronjat; A,B,C dhe D. Furnizimi me ujë për të gjithë fshatin është realizuar nga rezervuari që është ndërtuar me mur guri dhe është i amortizuar. Burimi që furnizon me ujë rezervuarin ka një prurje 2.8 l/sek. Rezervuari është

- ndërtuar në vitin 1980. Çdo lagje furnizohet me ujë nga një tubo të llojit PE me diametër 32 mm përveç lagjes Likomi B, në të cilën ekziston tubacion zinku me diametër 40 mm. Në fshat ekziston kapaxhë kontrolli për 6-7 shtëpi në lagje të kishës. Ka tubacionin e vet të lloji PE me diametër 32 mm, e cila është reduktuar në pusetën e kontrollit me tubacion me diametër 20 mm, e cila furnizon shtëpitë e fshatit. Sipërfaqe trualli 70 m² nga keto,rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 50.32 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ25 Likomil		
1. Depo uji me kapacitet 30 m ³ .	Copë	1
2. Puseta 80 cm x 80 cm.	Copë	7
3. Saraçineska me diametër ½ polësh	Copë	33
4. Saraçineska plastike me diametër 60 mm.	Copë	1
5. Saraçineska plastike me diametër 40 mm.	Copë	1
6. Saraçineska xingato me diametër 2 polësh.	Copë	2
7. Saraçineskaxingato me diametër 1 polësh	Copë	1
8. Tubo xingato me diametër 1. 1/2 polësh	ml	1375
9. Tubo xingato me diametër 2 polësh	ml	400
10. Tubo xingato me diametër 1 polësh	ml	870
11. Tubo plastike me diametër 60 mm	ml	400
12. Tubo plastike me diametër 40 mm	ml	360
13. Tubo plastike me diametër 18 mm	ml	365

SELO – Dropull i Sipërm.

Fshati Selo ka 160 banorë. Fshati furnizohet me ujë nga burimi i Livanjasë. Në fshatin Selo është një rezervuar që është ndërtuar në vitin 1971, me kapacitet 40 m³, i cili shërben për të furnizuar me ujë të gjithë fshatin. Rezervuari është ndërtuar me mur guri me trashësi 60 cm dhe me dimensione 8.5 m x 3.5 m me lartësi 2.2 m (efektive =1.8) Tubacioni që del nga burimi është një tub i përherëshëm me diametër 300 mm. Tubacioni i ujit që kalon pranë burimit shkon në një rezervuar dytësor me dimensione 1.5 m x 1.5 m, pastaj shkon në rezervuarin kryesor. Nga rezervuari sekondar uji kalon me tubo eterniti me diametër 300 mm në një pusetë beton arme 1.2 m x 1.2 m. Tubacioni i ujës jellësit për fshatin është degëzuar në tre linja ta vazhdueshme me tubo prej çeliku me diametër respektivisht 50 mm dhe 60 mm. Tubi me diametër 60 mm furnizon pjesën perëndimore të fshatit dhe tubi me diametër 50 mm furnizon pjesën qendrore dhe pjesën lindore të fshatit.

Sipërfaqe trualli 150 m² nga keto,Rezervuarët zënë një sipërfaqe toke; AREA 1 = 57.75 m² dhe AREA 2 = 12.25 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI WS-GJ19 Selo	NJESIA	SASIA
1. Depo uji me kapacitet 45 m ³	Copë	1
2. Saraçineska me diametër 50 mm	Copë	3
3. Saraçineska me diametër 25 mm.	Copë	1
4. Tubo çeliku me diametër 50 mm.	ml	1040
5. Tubo xingato me diametër 1 polësh	ml	150
6. Tubo çeliku me diametër 25 mm	ml	170

KLISHARË – Dropull i Poshtëm.

Fshati ka 90 shtëpi dhe 40 banorë. Furnizimi me ujë të pijshëm bëhet me tubo të llojit PE me diametër 110 mm. Origjina e furnizimit me ujë është e vendosur afërsisht 3000 m, nga rezervuari me një kapacitet 20 m³ që furnizon fshatin. Rezervuari që është ndërtuar në vitin 1990 është i amortizuar. Një linjë e shpërndarjes shkon në qendër të fshatit me tubo të llojit PE me diametër 50 mm dhe më pas është degëzuar. Të tre tubacionet që shkojnë nga rezervuari janë degëzuar me tubacion me tub të llojit PE me diametër 50 mm. Rezervuari është vendosur në 758 metra lartësi dhe ka një kapacitet 20 m³, i cili është ndërtuar me mur guri. Në fshat ka dhe një kapaxhë emergjente zjarri. Rrjeti i furnizimit është me tubacion cilësor.

Sipërfaqe trualli 150 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 29.7 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 40 m³, ndërtuar mur guri viti 1985
2. Depo uji me kapacitet 30 m³, i ndërtuar me mur guri viti 1994
3. Saraçinesk me diameter 90 mm cope 2 (dy).
4. Saraçinesk plastike me diameter 22 mm cope 82 (tetedhjet e dy)
5. Saraçinesk xingato me diameter 2 polësh cope 2 (dy).
6. Tubo plastike me diameter 140 mm me gjatesi 390 ml
7. Tubo plastike me diameter 90 mm me gjatesi 600 ml
8. Tubo plastike me diameter 63 mm me gjatesi 790 ml

VRISERA – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me ujë për fshatin Vrisera është ndërtuar në vitin 2008. Furnizimi me ujë për këtë fshat është bërë nga një rezervuar. Ky sistem është ruajtur dhe kontrolluar me puseta të kontrollit. Një pusetë e kontrollit kontrollon furnizimin me ujë nga 6 deri në 7 shtëpi. Rrjeti i furnizimit me ujë është realizuar me tubo PVC me diametër 1000 mm, i cili shtrihet në çdo lagje të këtij fshati. Në lagjen e poshtme të këtij fshati janë në total 7 puseta kontrolli. Tubacioni i rrjetit të ujësjellsit në pjesën e poshtme të fshatit është reduktuar në një tubacion PVC me diametër 630 mm dhe është degëzuar me tubacione të veçanta për çdo shtëpi në këtë fshat. Në këtë fshat ka dy lagje; një është pozicionuar në kodër dhe të tjerat janë pozicionuar në terren të cilat furnizohen tërësisht me ujë. Furnizimi i rezervuarit të fshatit me ujë realizohet nga burimi i Klisharës, me një tub me diametër 110 mm. Në këtë fshat ky tubacion është degëzuar në tuba të tjera, tubo PVC me diametër 100 mm furnizon lagjen e Sipërme dhe tubi me diametër 200 mm furnizon shtëpitë nga rruga kryesore deri në qendër të fshatit Vrisera. Më pas ky tubacion në kapaxhën e kontrollit të fshatit dhe është degëzuar me tubo PVC me diametër 63 mm, për çdo shtëpi të fshatit dhe Tubo PVC me diametër 18 mm, furnizon objektet që janë në fshat. Tubacioni për çdo shtëpi është i kontrolluar nga valvula.

Sipërfaqe trualli 100 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 69.36 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ32 Vrisera		
1. Depo uji rrethore me kapacitet 200 m ³ .	Copë	1
2. Saraçineska plastike me diametër 110 mm.	Copë	5
3. Saraçineska xingate me diametër 2.5 polësh.	Copë	1
4. Saraçineska plastike me diametër 75 mm.	Copë	14
5. Saraçineska plastike me diametër ½ polësh.	Copë	112
6. Puseta	Copë	21
7. Tubo plastike me diametër 200 mm.	ml	670
8. Tubo xingato me diametër 2.5 polësh.	ml	200
9. Tubo plastike me diametër 110 mm.	ml	70
10. Tubo plastike me diametër 90 mm.	ml	570
11. Tubo plastike me diametër 75 mm.	ml	920
12. Tubo plastike me diametër 20 mm.	ml	300
13. Tubo plastike me diametër 18 mm.	ml	1700

PEPEL – Dropull i Sipërm.

Fshati ka rreth 100 banorë. Fshati furnizohet me ujë nga një burim që ndodhet në malin e Strugores. Ky burimsiguron një rrjedhje 20 l/sek. Gjatësia e linjës kryesore të transmetimit është rreth 5 km. Punimet në këtë linjë janë bërë vullnetarisht, sepse linja nuk është e arritshme me makineri. Tubacioni i transmetimit u instalua në vitin 1976 dhe ka një diametër 300 mm dhe tubacioni është me tubo etrniti. Ky ujësjellës është

zëvendësuar me një tubo të tipit PE DN300, i cili vjen në hyrje të rezervuarit dhe më tej është tubacioni ekzistues eterniti. Në linjën që vjen nga burimi i ujit është bërë një degë e cila furnizon lagjen Vjahat, që ndodhet në pjesën jugore të fshatit. Kjo lagje ka rreth 10-12 shtëpi Fshati ka një rezervuar me kapacitet 40 m³, i cili është ndërtuar me mur guri me trashësi 50 cm, në themel është vendosur një tip pllake dhe është mbuluar nga objekti dhe konkretisht dyshemeja. Tek rezervuari ka një stacion pompimi, i cili nuk funksionon, por ka pas furnizuar më parë lagjen Lizmat. Rezervuari është i futur pjesërisht në tokë dhe shërben për të furnizuar lagjen e Mesme. Lagjia shtrihet në një zonë të zgjeruar në një masë të madhe dhe për këtë arsye ajo është furnizuar nga tre linja të ndryshme. Linjat që rrjedhin nga rezervuari janë përkatësisht tubo çeliku me diametër 50 mm, 90 mm, 100 mm, i cili është instaluar kryesisht në vitin 1978 dhe janë funksionale në ditët e sotme. Tubat e ujit 500 mm dhe 900 mm dërgojnë ujë në dy vaska të vogla dhe pastaj uji hyn në rrjetin e shpërndarjes. Linja me diametër 100 mm kalon në rezervuar dhe pastaj vazhdon në fshat. Rezervuari është i paisur me tubo vntilimi dhe tubo për të larë jashtë. Të gjithë linjat që rrjedhin nga rezervuari janë të paisur me valvula. Zona veriore e fshatit Lizmat, furnizohet nga tubacioni i vjetër me material eterniti, e cila ka një gjatësi shumë të vogël dhe është zëvendësuar nga tubo te llojit PE e gypa DN 300. Këtu stacioni i pompimit është jashtë funksionit për rrjedhojë dhe furnizimi i kësaj lagje është shumë i vështirë, për arsyen se ajo është afërsisht në të njëjtën kuotë me rezervuarin dhe lëvizja e ujit është e lirë dhe pa presion. Linjat që shkojnë në funksion të lagjes së Mesme me rrjedhje të lirë dhe pa presion dhe në këto tubo janë bërë ndërhyrje nga fshatarët që të sigurojnë shtëpinë e tyre me ujë. Këto tuba janë shpuar dhe janë lidhur me linjat për furnizimin e fshatit. Pranë rezervuarit të fshatit Pepel është ndërtuar një pishinë e vogël, e cila ndodhet 10 metra në jug të rezervuarit. Kjo pishinë e vogël mbledh ujin që vjen nga linja e trasmetimit dhe shërben për të furnizuar me ujë fshatrat Kakavijë, Dritë, Vodhinë, dhe Brodisht. Si rezultat i ndërtimit të kësaj pishine të vogël është reduktuar në mënyrë drastike sasia e ujit që hyn në rezervuar, duke krijuar kështu probleme në furnizimin me ujë në fshatin Pepel. Ky grup i vogël është ndërtuar me fondet e komunës rreth vitit 2013.

Sipërfaqe trualli 150 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 83.62 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ28 Pepel		
1. Stacion Pompimi	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 40 m ³ .	Copë	1
3. Tubo xingato me diametër 1 polëshe	ml	210
4. Tubo plastike me diametër 18 mm	ml	380
5. Tubo plastike me diametër 70 mm	ml	880
6. Tubo plastike me diametër 50 mm	ml	6500
7. Tubo plastike me diametër 160 mm	ml	420
8. Tubo xingato me diametër 2 polëshe	ml	650

VODHINË - Dropulli Sipërm.

Fshati ka rreth 225 banorë. Fshati Vodhinë furnizohe me ujë nga fshati Pepel. Një pjesë e linjës që sjellin ujin nga fshati nga fshati Pepel është me tubo çeliku me diametër 110 mm ishte i dëmtuar dhe në vitin 2009 një pjesë u zëvendësua me tubo të llojit PE me diametër 110 mm. Ky tub kalon nëpër pusetën NR1 dhe shkon deri në rezervuarin e fshatit Vodhinë. Rezervuari është i ndërtuar me mur guri me trashësi 70 cm dhe me kapacitet 55 m³. Rezervuari ka dimensione 7.7 m x 6 m dhe lartësi 2.5 m (lartësia efektive = 1.5 m). Karanxha NR1 ka një ndërtim me mur guri me trashësi 35 cm dhe dimension 1.35 m x 1.35 m me thellësi 0.8 m. Tubacioni që furnizon fshatin kalon nëpër dhomën e kontrollit. Kjo dhomë ka mur guri me dimensione 4 m x 3.3 m dhe lartësi 2.5 m. Nga dhoma e kontrollit shkon një tub shkarkimi metalik me diametër 90 mm. Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin është rrethore. Furnizimi me ujë në shtëpitë e fshatit është realizuar përmes mbledhësit që ka 6-7 degë në pikat e ndryshme në terren. Sistemi i furnizimit me ujë ka 14 puseta karakteristika me strukturë betoni me trashësi 15 cm dhe janë të mbuluar me kapak metalik. Dimensionet e pusetave janë 1.9 m x 0.8 m dhe thellësi 0.4 m. Rrjeti rrethor është ndërtuar me tubo të llojit PE me diametër 110 mm. Linja e furnizimit me ujë është e ndërtuar në vitin 2009. Tubacionet e furnizimit me ujë janë të gjitha të llojit PE.

Sipërfaqja e truallit është 50 m², nga kjo Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 10.96 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ31 Vodhinë		
1. Depo uji me kapacitet 70 m ³	Copë	1
2. Tubo me diametër 90 mm	ml	1300
3. Tubo me diametër 110 mm	ml	25
4. Sahat matës uji	Copë	84
5. Puseta	Copë	14
6. Saraçineska të depos me diametër 110 mm	Copë	3
7. Saraçineska të linj. kryes diametër 90 mm.	Copë	14
8. Saraçineska të depos me diametër 18 mm	Copë	84

BODRISHTË – Dropull i Sipërm.

Ky është fshat shumë i madh dhe furnizimi me ujë është menduar të bëhet nga tre rezervuarë. Këto rezervuare marrin ujë nga nga një tubo i llojit PE me diametër 300 mm, që vjen nga burimi i Sotirës dhe ka një prurje mesatare 25 l/sek, i cili shkarkon në rezervuarin e fshatit Pepel. Më pas nga fshati i Pepelit, uji dërgohet nga një tubo çeliku me diametër 100 mm, i cili vjen paralelisht me zgjerimin e fshatit me një rrjedhë 5 l/sek. Sipas drejtimit jug-veri linja kalon në çdo rezervuar me një tubacion me diametër 100 mm dhe furnizon:

- Rezervuarin R1 me kapacitet 70 m³. Lartësia mbi nivelin e detit 1.385 m.

- Rezervuarin R2 me kapacitet 80 m³. Lartësia mbi nivelin e detit 2.404 m
- Rezervuarin R3 me kapacitet 30 m³. Lartësia mbi nivelin e detit 3.385 m

Rezervuarët janë me mur guri dhe janë të amortizuar dhe për pasojë nuk mbulojnë nevojat për furnizimin me ujë të fshatit. Furnizimi me ujë për të gjitha lagjet bëhet me orare të kufizuar. Linja e furnizimit me ujë është realizuar me tubo të llojit PVC me diametër 500 mm, i cili furnizon me ujë, nga rezervuari deri në lagje 5-8 shtëpi të fshatit, pusetat e kontrollit janë të mbyllura me çelës. Shpërndarja e ujit në fshatra është bërë me tub të llojit PVC me diametër 50 mm dhe me diametër 32 mm. Çdo shtëpi e fshatit furnizohet me tubo me diametër 18 mm, që vijn nga pusetat e vogla me valvulat e shkarkimit.

Sipërfaqe trualli 350 m², nga keto tre rezervualet zënë një sipërfaqe toke respektivisht; AREA 1 = 78.25 m², AREA 2 = 130.53 m² dhe AREA 3 = 75.04 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ16 Bodrishtë		
1. Depo uji Nr. 1 me kapacitet 70 m ³ . Vit ndertimi 1980	Copë	1
2. Depo uji Nr. 2 me kapacitet 80 m ³ . (vit ndertimi 1990)	Copë	1
3. Depo uji Nr. 3 me kapacitet 30 m ³ (vit ndertimi 2002)	Copë	1
4. Tubo me diametër 100 mm	ml	620
5. Tubo me diametër 50 mm	ml	2610
6. Tubo me diametër 32 mm/	ml	480
7. Saraçineska me diametër 50 mm.	Copë	6
8. Saraçineska me diametër ½ polësh	Copë	240

DRITË – Dropull i Sipërm.

Fshati ka rreth 35 banorë. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshat është ndërtuar në vitin 1976, ndërsa linja e furnizimit me ujë për rezervuarin është zëvendësuar gjatë vitit 2012. Furnizimi me ujë i fshatit është realizuar nga një rezervuar. Ky rezervuar ndodhet 551 metra mbi nivelin e detit në fshatin Pepel. Tubacioni që del nga rezervuari është i llojit PE DN100 dhe i ndarë në dy tubacione pranë fshatit të Kakavijës. Fshati furnizohet me ujë nga tubacioni i fshatit Kakavijë, tubacioni që është i llojit PE DN 90 furnizon me ujë fshati Dritë. Ky tubacion është kryesor dhe transmeton një prurje mesatare prej 1.5 l/sek. Rezervuari i këtij fshati ka një kapacitet prej 40 m³ dhe është ndërtuar me mur guri me trashësi 50 cm. Rezervuari ndodhet 409 metra mbi nivelin e detit. Nga rezervuari i fshatit dalin 4 tubacione që furnizojnë me ujë fshatin. Dy tuba me diametër 40 mm dhe dy tuba me diametër 32 mm. Linja që furnizon pjesën veriore dhe pjesërisht pjesën qendrore të fshati ka diametër 40 mm, ndërsa pjesa tjetër e fshatit furnizohet nga linjat me diametër 32 mm. Në fshat ka një kapanxhë për shpërndarjen e ujit, e cila është bërë nga banorët.

Sipërfaqe e truallit 70 m², nga keto rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 53.32 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ18 Dritë		
Rezervuari me kapacitet 40 m ² .	Copë	1
Linja që furnizojnë fshatin me diametër 40 mm	Copë	2
Linja që furnizojnë fshatin me diametër 32 mm	Copë	2
Pusetë e shpërndarjes ujit	Copë	1
Linja me tuba plastike PE DN 100 furnizimit me ujë	Copë	1

KAKAVIJË – Dropull i Sipërm.

Fshati ndodhet ndodhet 415 m mbinivelin e detit dhe ka rreth 256 persona. Fshati furnizohet me ujë nga një burim në malin Strugirë i cili siguron një pruerje prej 20 l/ sek, Pranë rezervuarit të Fshatit Pepel është ndërtuar një rezervuar për të grumbulluar ujë që ndodhet 10 metra në jug të këtij rezervuari. Ky rezervuar mbledh ujin që vjen nga linjat e transmetimit dhe shërben për furnizimin e fshatit Pepel, Dritë, Vodhinë, dhe Bordishtë dhe vetëm një pjesë të rrjedhës 25.-3 l/sek shkon në fshatin Kakavi. Uji vjen në rezervuar nëpërmjet një tubi të llojit PE me diametër 90 mm dhe distancë dy metra nga ky rezervuar dhe vazhdon me një tub metalik me një diametër 60 mm. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1978 me mur guri me kapacitet 70 m³, me dimensione 8.3 m x 5 m dhe lartësi 3.8 metra. Rezervuari ka një tubacion në fund që hapet një herë në vit, për të kryer shërbimet për pastrimin e rezervuarit. Mbi këtë rezervuar shkon një tub i llojit PE me diametër 63 mm, dhe dy tuba çeliku me diametër 32 mm, me gjatësi 40 m, për furnizimin e fshatit. Tubi i shkarkimit është vendosur në një lartësi prej 3.3 m, për të parandaluar mbingarkesën e rezervuarit dhe të bëjë efektive lartësinë = 2.9 m. Përveç rezervuarit është vendosur dhe një dhomë kontrolli për linjën e vjetër që nuk është funksionale. Të tre tubat që shkojnë nga rezervuari duke hyrë në kapaxhë, e cila është në afërsi të rezervuarit edhe këto tubo janë të llojit PE të ndarë në dy tubo të tjerë të këtij lloji, por me një diametër 50 mm. Pranë kësaj kapaxhe (pusete) është vendosur dhe një kapaxhë tjetër me të njëjtat përmasa, e cila shërben për linjën e kontrollit, sepse këtu janë vënë dhe valvulat. Një tubo i llojit PE furnizon lagjen e Sipërme dhe shtëpi të tjera të lagjes nën kishë. Dy tubo të tjera furnizojnë respektivisht doganën dhe policinë. Në këtë fshat ka 35 kapaxha (puseta) të llojeve të ndryshme të cilat kanë një konstruksion metalik me tre linja daljeje për furnizimin e shtëpive.

Sipërfaqe trualli 100 m², nga keto rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 53 m²..

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ20 Kakavijë		
1. Depo uji me kapacitet 80 m ³ .	Copë	1
2. Saraçineska plastike me diametër 50 mm.	Copë	10
3. Saraçineska xingate me diametër 32 mm.	Copë	4
4. Saraçineska me diametër 2.5 polësh.	Copë	3
5. Saraçineska e me diametër 1 polësh	Copë	1

6. Saraçineska e me diametër ½ polësh	Copë	95
7. Tubo plastike me diametër 50 mm	ml	1580
8. Tubo plastike me diametër 32 mm	ml	2630
9. Tubo plastike me diametër 18 mm	ml	320

JORGUCAT – Dropull i Sipërm.

Furnizimi me ujë të pijshëm i këtij fshati realizohet me dy puseve. Pusi NR1 është i vendosur në pjesën veriore të këtij fshati dhe pusi NR2 është vendosur në pjesën jug-lindore të këtij fshati. Në sejcilën prej këtyrë puseve, ndodhet stacioni i pompimit me dimensione 4 m x 4 m dhe lartësi 3 m. Në stacionin e pompimit ndodhen pompat që dërgojnë ujë në rezervuarët përkatës. Pusi NR1 dërgon ujë në dy rezervuare ekzistues me kapacitet 50 m³ me tub çeliku DN. Tubot kanë këto dimensione 63 mm x 75 mm dhe gjatësi (L 22-13) = 50 m. Të dy rezervuarët ekzistues që furnizohen nga pusi NR1 lidhen me njëri tjetrin me tubo çeliku me diametër 63 mm. Fluksi i pusit ekzistues NR1 ka një prurje 3.5 l/sek dhe rrjedha e pusin të ri NR2 ka një prurje 4 l/sek. Furnizimi me ujë vazhdon me tubo të llojit HDPE dhe tubo çeliku. Këto tubacione janë të kontrolluar nga puseta e kontrollit dhe më pas janë degëzuar në çdo shtëpi të fshatit. Tubacioni që del nga rezervuari ekzistues, furnizon shumicën e fshatit. Për të përmbushur të gjithë nevojat e fshatit për ujë është ndërtuar një linjë e re e furnizimit me ujë. Kjo linjë e re është vendosur në jug-lindje të fshatit me tubo çeliku HDPE 100PN DN10 me dimension 75 x 90 mm me gjatësi (B-29)= 420 mm. Nga pusi i ri uji është në stacionin e pompave dhe pastaj dërgohet në tubo çeliku të rezervuarit të ri me kapacitet 100 m³.

Siperfaqja e truallit 500 m² nga kjo , tre rezervuarwt zënë një sipërfaqe toke respektivisht; AREA 1 = 68.80 m², AREA 2 = 96.76 m² dhe AREA 3 = 80.52 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ19 Jorgucat		
1. Depo uji me kapacitet 100 m ³ ,.	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 100 m ³ .	Copë	1
3. Depo uji me kapacitet 100 m ³ .	Copë	1
4. Pus ujii ri me stacion pompimi	Copë	1
5. Pus ekzistuesi i riparuar	Copë	1
6. Tubo platike me diametër 90 mm	ml	587.2
7. Tubo plastike me diametër 110 mm	ml	100
8. Tubo xingate me diametër 50 mm	ml	1000
9. Tubo çeliku me diametër 90 mm	ml	110
10 . Spacion Pompimi	Copë	1

ZERVAT – Dropull i Sipërm.

Popullsia e këtij fshati është 410 banorë. Fshati ka dy skema të furnizimit me ujë. Skema e parë siguron ujë nga burimi i malit Dhrovian në një distancë rreth 6 km. Uji vjen nga burimi përmes një tubi çeliku me diametër $\frac{3}{4}$ polësh, i cili dërgon ujin në rezervuarin që ndodhet në qendër të fshatit Zervat. Nga ky rezervuar furnizohen me ujë të gjithë shtëpitë e fshatit. Skema e furnizimit me ujë në fshat është realizuar në mënyrë mekanike. Kjo linjë merr ujë nga një pompë, e cila gjendet 120 metra lartësi në tokë. Tubacioni i pompës është tubacion çeliku me diametër 75 mm. Uji që merret nga ky stacion pompimi dërgohet në rezervuar nëpërmjet një tubi çeliku me diametër 75 mm. Rezervuari që mbledh ujin ka një kapacitet 200 m^3 , i cili është vendosur në lartësinë 415 metra mbi nivelin e detit, ku rezervuar është ndërtuar në vitin 2015, me investimet e komunës. Linja e trsmetimit të ujit është e paisur me valvula për të mbrojtur pompën në rast të mungesës së energjisë elektrike dhe ndalimin e punës në mënyrë të menjëhershme. Rezervuari është një ndërtim b/a (beton arme). Ky rezervuar është i paisur me tuba ventilimi, shkarkim automatik dhe tubo për pastrimin e tij. Nga ky rezervuar kalojnë katër linja me tubo të llojit PE DN 50, një nga këto linja nuk është e lidhur me rrjetin shpërndarës. Dy prej këtyre linjave furnizojnë fshatrat e tjerë në veri dhe jug të fshatit Zervat. Linja e tretë furnizon një rezervuar të dytë me një kapacitet 60 m^3 , në të cilin uji del që nga stacioni i pompimit bashkohet me ujin që vjen nga burimi i malit Frashtan. Nga rezervuari me kapacitet 60 m^3 , uji kalon në tre tuba çeliku me diametër 50 mm, të cilat bëjnë furnizimin me pjesën tjetër të fshatit që ndodhet në lindje të këtij rezervuari. Lidhja me tubacionet kryesore të shpërndarje për fshatrat është bërë kryesisht me tubo të llojit PE DN 20. Sistemi mekanik është përdorur kryesisht për ujitje në fshat. Prurja në këtë sistem nuk është i njëjtë gjatë gjithë vitit, ka ndryshuar dhe në varësi të rreshjeve atmosferike. Në qendër të fshatit ujrë e këtyre të dy sistemeve ndërhyjnë me njëri tjetrin në një rezervuar me një kapacitet 60 m^3 . Në vazhdimësi ky ujë është përdorur jo vetëm për të pirë, por edhe për ujitje nga fshatarët. Burimi që është në malin e Frashtanit ka ndryshuar rrjedhën në varësi të rreshjeve atmosferike.

Sipërfaqja e truallit 150 m^2 , nga keto dy rezervuarw zënë një sipërfaqe toke respektivisht; $\text{AREA } 1 = 15.80 \text{ m}^2$ dhe $\text{AREA } 2 = 72 \text{ m}^2$.

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
	WS-GJ33 Zervat		
1	Depo uji me kapacitet 250 m^3 ,	Copë	1
2	Depo uji me kapacitet 50 m^3 .	Copë	1
3	Depo uji me kapacitet 50 m^3 .	Copë	1
4	Depo uji me kapacitet 70 m^3 .	Copë	1
5	Stacion Pompimi	Copë	1
6	Tubo çeliku me diametër 90 mm	ml	1200
7	Tubo çeliku me diametër 63 mm	ml	450
8	Tubo çeliku me diametër 50 mm .	ml	920

KERRË – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me ujë në këtë fshat është ndëruar në vitin 1989 dhe është një rrjet metalik i amortizuar. Mbi këtë fshat ka një rezervuar me kapacitet 15 m³. Ky rezervuar është ndërtuar me mur guri dhe beton arme, por objekti është amortizuar dhe ka nevojë për ndërrhyrje. Furnizimi me ujë të pijshëm për fshatin bëhet nga burimi Joneri me tunel i cili është ndërtuar shumë kohë më parë. Uji nga burimi i Jonerit dërgohet për të mbushur rezervuarin me kapacitet 27 m³. Stacioni i pompimit është vendosur në pjesën e fundit të lumit të vogël ku është pozicionuar dhe rezervuari. Tubacioni i shpërndarjes së ujit është tub çeliku me diametër 63 mm dhe uji shkon rreth 100 m deri në shtëpinë e fundit të fshatit. Furnizimi me ujë për çdo lagje në fshat është realizuar me orar të kufizuar. Uji nga rezervuari është shpërndarë me tubo çeliku me diametër 40 mm deri në kapaxhën e kontrollit. Të dy rezervuarët që janë të vendosur në fshat janë; Rezervuari NR1 840 metra, mbi nivelin e detit dhe rezervuari NR2 dhe stacioni i pompimit në lartësinë 720 m, mbi nivelin e detit. Shpërndarja e ujit për të gjithë fshatin është realizuar me tubo çeliku me diametër 40 mm dhe dërgimi i ujit për çdo shtëpi është realizuar nga tubacioni me diametër 20 mm. Këto linja janë të kontolluara nga rrjeti kryesor i shpërndarjes me valvula të kontrollit.

Siperfaqja e truallit 150 m², nga keto tre rezervuarwt zënë një sipërfaqe toke respektivisht; AREA 1 = 21.23 m², AREA 2 = 18.46 m² dhe AREA 3 = 33.90 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

Nr	EMERTIMI WS-GJ21 Kerrë	NJESIA	SASIA
1	Depo uji me kapacitet 15 m ³ .	Copë	1
2	Depo uji me kapacitet 65 m ³	Copë	1
3	Depo uji me kapacitet 25 m ³ .	Copë	1
4	Stacion pomppimi	Copë	1
5	Tubo çeliku me diametër 50 mm.	ml	1600
6	Tubo çeliku me diametër 63 mm.	ml	2500

BULARAT – Dropull i Sipërm.

Fshati aktualisht furnizohet me ujë nga një burim, i cili është vendosur në afërsi të ish minierave të fosforit, që ndodhet në mes të malit Kozhohës dhe malit të Drianës. Ky burim ka një prurje të vogël, i cili siguron ujë për fshatin vetë 4-5 orë në ditë. Rezervuari është i rrethuar dhe i paisur me tub ventilimi, tub shkarkimi dhe shkarkim automatik. Nga rezervuari shkojnë dy mbledhësit me diametër DN 100 mm që janë të paisura me valvula. Linjat e furnizimit me ujë të konsumatorëve janë të paisura me vlvula dhe matësa të ujit. Sistemi i furnizimit me ujë të fshatit të instaluar para vitit 1990 është dëmtuar dhe nuk punon më.

Ky fshat furnizohet me ujë nga linja e transmetimit nga burimi përgjatë lumit të vogël të Korfiamias, tubot e kësaj linje janë të llojit PE DN 90 PN 16. Tubacionet e vjetra prej eterniti dhe ato prej çeliku janë të amortizuar me kalimin e kohës. Këto tubo janë të zëvendësuar kohët e fundit me tubo të llojit PE. Linja e re është vendosur në të njëjtën lartësi me vijën e vjetër. Rruga në burim nuk është e asfaltuar dhe kalohet me vështirësi. Kjo linjë furnizon një rezervuar me kapacitet prej 220 m³, që ndodhet në anën perëndimore të fshatit, në lartësinë 461 metra mbi nivelin e detit. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1980, me mur guri me trashësi 0.8 m në bazë dhe 0.5 metra në pjesën e sipërme. Rezervuari është vendosur në një pllakë themelli dhe i mbuluar me strukturë betoni në dysHEME. Rezervuari ka 12 linja kryesore të shpërndarjes të llojit PE DN 50 PN 16, të cilat shtrihen përgjatë rrugëve të fshatit dhe nuk kalojnë në oborret e shtëpive. Sejcila prej këtyre linjave furnizon 6-10 familje. Linjat e shpërndarjes së mesme janë tubo të llojit PE DN 32 PN 16 dhe furnizon mbledhësit në puseta. Burimet e ujit që janë përdorur dhe përdoren edhe sot janë të njëjta. Përpara ndërtimit të rezervuarit rregullator, fshatarët furnizoheshin me ujë nga rubineti që ishte rreth 300 m, në vijë ajrore në jug-lindje nga rezervuari që është i paisur me tub eterniti. Pas ndërtimit të rezervuarit me kapacitet 220 m³, e cili furnizon me tub çeliku, rubineti është zhvendosur në qendër të fshatit, ku fshatarët janë furnizuar me ujë. Kohët e fundit në fshat është ndërtuar edhe një sistem tjetër i ujësjellsit që merr ujë nga një stacion pompimi dhe furnizon një rezervuar pranë rezervuarit të vjetër. Që ndodhet në të njëjtën lartësi.

Sipërfaqja e truallit 360 m², nga keto stacion pompimi plus rezervuari ri zë një sipërfaqe toke prej 147.52 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

Nr	EMERTIMI WS-GJ17 Bularat	NJESIA	SASIA
1	Depo uji me kapacitet 250 m ³ .	Copë	1
2	Depo uji me kapacitet 250 m ³ .	Copë	1
3	Stacion pompimi me gabinë	Copë	1
4	Depo e ndërmjtime	Copë	1
5	Kolektor me 10 dalje	Copë	1
6	Kolektor me 5 dalje	Copë	1
7	Tubo plastike 90 mm.	ml	7000
8	Tubo plastike me diametër 110 mm.	ml	150
9	Tubo plastike me diametër 63 mm.	ml	1300
10	Tubo plastike me diametër 50 mm.	ml	7450
11	Matësa uji	Copë	240
12	Pus Uji.	Copë	1

KOSHOVICA – Dropull i Sipërm.

Në këtë fshat është ndërtuar rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm me tubo të llojit PE në mënyrë vullnetare nga banorët në vitin 1998. Problem kryesor në këtë fshat është rezervuari. Rezervuari nuk i plotëson nevojat për ujë në fshat, por është edhe në gjendje kritike. Është e nevojshme një rezervuar me

një kapacitet më të madh, për të plotësuar nevojat e fshatit. Furnizimi me ujë për të gjithë fshatin bëhet nga burimi i Burnjarit me lëvizje të lirë me tubo të llojit PE me diametër 90 mm rreth 3000 metra larg nga fshati. Furnizimi për çdo lagje bëhet me kohë të kufizuar, me tubacion të llojit PE me diametër 50 mmn, nga rezervuari për tek kapaxha e kontrollit. Nga kapaxha e kontrollit shkon me tubacione që furnizojnë 6-8 shtëpi. Fshati është i ndarë në dy zona; lagjen NR1 dhe Lagjen "Fusha". Në fshat ka tre rezervuarë:

Shpërndarja e ujit në fshat është realizuar me tubo të llojit PVC me diametër 50 mm dhe tubo të llojit PVC me diametër 32 mm. Në çdo shtëpi të fshatit furnizimi me ujë realizohet me tubo të llojit PVC, me diametër 18 mm, nga pusetat e vogla të cilat janë të kontrolluar me valvula në çdo shtëpi.

Sipërfaqe trualli 200 m², nga ky sipërfaqe toke prej AREA 1 = 16 m² dhe AREA 2 = 101.4 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

Nr	EMERTIMI WS-GJ23 Koshovica	NJESIA	SASIA
1	Depo uji me përmasa 2.5 m x 2.5m x 2m, depo tek burimi	Copë	1
2	Depo uji me përmasa 2.7 m x 4 m x 2 m. depo tek fusha	Copë	1
3	Depo uji me përmasa 1 m x 1 m x 0.8 m depo e lagjes siper	Copë	1
4	Depo uji me përmasa 3.1 m x 2.4 m x 0.620 m. depo e fshatit	Copë	1
5	Depo uji me përmasa 1.3 m m x 1.3 m x 1 m. depo e kolektorit te shperndarjes	Copë	1
6	Puseta.	Copë	3
7	Saraçineska me diametër 90 mm.	Copë	3
8	Saraçineska me diametër 32 mm.	Copë	2
9	Saraçineska me diametër ¾ polësh.	Copë	5
10	Saraçineska me diametër 1 polësh.	Copë	1
11	Saraçineska me diametër 2 polësh.	Copë	1
12	Tubo uji me diametër 32 mm.	ml	2450
13	Tubo uji me diametër 90 mm.	ml	3165

SOTIR – Dropull i Sipërm.

Sistemi i ujit te pijshem i fshatit Sotir behet nga nje depo uji me kapacitet 40 m³, nepermjet linjes se ujit me tubo me diameter 75 mm dhe gjatesi 950 ml.

Sipërfaqe trualli 100 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

Nr	EMERTIMI Sotirë	NJESIA	SASIA
1	Depon e ujit me kapacitet prej 40 m ³ .	Copë	1
2	Linjë me tubo me diametër 75 mm.	ml	950
3	Stacion pompimi.	Copë	1
4	Linjë me tubo me diametër 40 mm	ml	320
5	Linjë me tubo me diametër 90 mm	ml	700
6	Linjë me tubo me diametër 90 mm	ml	900
7	Linjë me tubo me diametër 40 mm	ml	350
8	Linjë me tubo me diametër 40 mm	ml	300

LOVINË E SIPËRME – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me uje te pijshem ne fshatin Llovine e sipërme behet nga tre burime. Te tre burimet futen ne depon e ujit prej 20 m³.

Sipërfaqe trualli 100 m²

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 20 m³ e ndertuar me mur guri ne vitin 1975
2. Linje plastike me diameter 65 mm dhe gjatesi 480 ml
3. Saraçineska me diameter 65 mm cope 3 (tre)
4. Saraçineska me diameter ½ poleshe cope 58 (pesedhjet e tete)

LOVINË E POSHTME – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 50 m³ e ndertuar me beton viti 2003
2. Linja plastike me diameter 63 mm dhe gjatesi 810 ml
3. Linja plastike me diameter 50 mm dhe gjatesi 570 ml
4. Saraçineske me diameter 63 mm nje cope
5. Saraçinesk me diameter 50 mm cope 2 (dy)
6. Saraçineske me diameter ½ polesh cope 48 (dyzet e tete)

AJNIKOLLA

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 30 m³ e ndertuar me mur guri viti 1978
 2. Saraçineska plastike me diameter 1.5 polesh cope 6 (gjashte)
 3. Tubo xingato me diameter 1.5 polesh me gjatesi 550 ml
 4. Tubo xingato me diameter ¾ polesh me gjatesi 170 ml
 5. Tubo plastike me diameter 22 mm me gjatesi 320 ml
 6. Tubo plastike me diameter 34 mm me gjatesi 340 ml
- Siperfaqe trualli 100 m².

SISTEMI RAJONAL I FURNIZIMIT ME UJE KA KETO LINJA:

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
	Sistemi Rajonal i furnizimit me ujë ka këto linja:		
1	Linja nga burimi Klishar – Pepel është më tuba plastike me diametër 300 mm	ml	4,850
2	Linja nga burimi Klishar - Klishar është më tuba plastike me diametër 140 mm	ml	1,670
3	Linja nga burimi Klishar – Pepel është më tuba plastike me diametër 300 mm	ml	5,270
4	Linja nga depo Pepel – Vrisera është më tuba plastike me diametër 110 mm	ml	3,000
5	Linja nga puseta Vrisera - Kakavi është më tuba plastike me diametër 90 mm	ml	2,930
6	Linja nga puseta Kakavi – Ajnikolla - Ajnikolla është më tuba plastike me diametër 90 mm	ml	1,290
7	Linja nga burimi – Depo Selo është më tuba hekuri me diametër 300 mm	ml	1,250
8	Linja nga depo Selo - Krioner është më tuba eterniti me diametër 140 mm.	ml	1,550
9	Linja nga puseta Krioner – Llovinë e Sipërme është më tuba me diametër 108 mm	ml	1,780
10	Linja nga Llovinë e Sipërme – Llovinë e Poshtme është më tuba plastike me adiametër 65 mm	ml	630
11	Linja e dytë (Etja) – Llovinë e Sipërme është më tuba plastike me diametër 65 mm	ml	1,600
12	Linja Pepel - Likomil është me tuba plastike me diametër 60 mm	ml	440
13	Linja nga depo Pepel – Vrisera është më tuba plastike me diametër 110 mm.	ml	3,000

Pasqyra e aktiveve materjale (ujesjellesave) trasferuar nga ish Komuna Dropulli Siperm

NR	EMERTIMI	VITI	Truall (211)			Ndertesa (212)	Instalime teknike	Vlera gjithsej
			Siperfaqe	Çmimi	Vlera			
1	Ujësjiellësi Selo-Llovinë-Krioner	1974-2014	50	246	12,300	100,000	1,887,903	2,000,203
2	WS-GJ19 Selo	1971	150	246	36,900	300,000	4,041,551	4,378,451
3	Depo uji Krioner+Pepel	1974	100	246	24,600	6,634,248	6,634,248	13,293,096
4	VWS-G J24 Krioner	1976 -2014					6,931,720	6,931,720
5	Llovinë- Selo-Krioner	2003					3,480,981	3,480,981
6	Ujësjiellsi Llongo	1983	110	355	39,050	100,000	3,463,342	3,602,392
7	WS-GJ26 Llongo	1983	100	355	35,500	100,000	15,884,993	16,020,493
8	Linj e Brend Llovin-Lakomil		70	246	17,220	100,000	1,393,078	1,510,298
9	WS-GJ25 Lakomil	1980					8,599,265	8,599,265
10	WS-GJ22 Klishare	1990	100	246	24,600	400,000	11,014,450	11,439,050
11	WS-GJ32 Vrisera	2008	100	246	24,600	500,000	32,130,216	32,654,816
12	Ujësjiellsi Vrisera (Granti grek)						9,872,662	9,872,662
13	Ujësjiellësi Pepel- Vrisera						161,464	161,464
14	WS-GJ28 Pepel	1976-1978	50	246	12,300	150,000	48,534,250	48,696,550
15	Linje Brend Ujësjiellësi Pepel						726,490	726,490
16	Ujësjiellësi Pepel						2,335,667	2,335,667
17	Depo Uji Pepel		150	246	36,900	5,324,133		5,361,033
18	WS-GJ31 Vodhinë	2009					25,707,470	25,707,470
19	Ujësjiellsi Vodhino		50	246	12,300	34,560		46,860
20	WS-GJ16 Bodrishtë		50	246	12,300	100,000	31,247,980	31,360,280
21	Depo uji Bodrishtë		100	246	24,600	2,355,844		2,380,444
22	Linj e Brend Bodrishtë-Vodhino						1,647,600	1,647,600
23	WS-GJ18 Dritë	1976-2012	70	246	17,220	100,000	14,512,820	14,630,040
24	WS-GJ20 Kakavijë	1978					18,005,065	18,005,065
25	Ujësjiellësi Kakvijë		100	246	24,600	2,571,896		2,596,496
26	Ujësjiellësi Jorgucat (e vjetra)		100	1880	188,000	100,000	4,106,108	4,394,108
27	Ujësjiellsi Jorgucat (Granti grek)						7,474,948	7,474,948
28	Ujësjiellësi Jorgucat (Depo)		100	1880	188,000	250,000	6,349,284	6,787,284
29	WS-GJ19 Jorgucat		100	1880	188,000	100,000	39,843,244	40,131,244
30	Ujësjiellësi Jorgucat linja II		100	1880	188,000	250,000	36,042,424	36,480,424
31	Ujësjiellësi Guva-Jorgucat		100	1880	188,000	100,000	5,575,732	5,863,732
32	Pompë uji Zervat						838,375	838,375
33	Depo uji Zervat		150	2010	301,500	500,000	4,277,991	5,079,491
34	WS-GJ33 Zervat	2015					24,902,255	24,902,255
35	WS-GJ21 Kerrë	1989	150	246	36,900	200,000	11,741,604	11,978,504
36	WS-GJ17 Bularat	1980	160	1880	300,800	130,000	24,009,771	24,440,571
37	Linj Brend Ujësji-Bularat						12,171,980	12,171,980
38	Ujësjiellësi Bularat		200	1880	376,000	100,000	27,063,624	27,539,624
39	Depo Uji Koshovicë		200	246	49,200	3,034,120		3,083,320
40	WS-GJ23 Koshovica	1998					16,694,814	16,694,814
41	Ujësjiellsi Sotirë		100	246	24,600	387,395		411,995
42	Ujësjiellësi Sotirë						1,403,595	1,403,595
43	Sotirë						1,790,990	1,790,990
44	Llovine		100	246	24,600	200,000	1,790,991	2,015,591
45	Ujësjiellësi Kakvi- Ajnikolla						3,898,800	3,898,800
46	Depo uji Ajnikolla (e re)		50	246	12,300	100,000	3,118,690	3,230,990
47	Depo uji Ajios Nikolla	1978	50	246	12,300	100,000	3,118,690	3,230,990
48	Ujësjiellësi Rajonal Klishar						54,446,805	54,446,805
49	Rikostruksion ne rrjetin e ujesjellesave						2,100,765	2,100,765
Shuma					2,433,190	24,422,196	540,974,695	567,830,081

C. ISH KOMUNA POGON

HLLOMO – Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë. Shumica e shtëpive të fshatit Hllomo kanë ujë të rrjedhshëm. Përveç kësaj ka shumë puse private. Burimi i ujit të sistemi të furnizimit për fshatin Hllomo është e pranverës WS-DL9-S-1 e vendosur në lindje të fshatit në afërsi të rrugës nga fshati Sopik të kufijve me Greqinë. Pranvera nuk është e dukshme sepse kutia ujëmbledhëse është ndërtuar nëntokë vendi është i mbuluar me bimësi të dendur. Maskimi i pranverës është bërë i qëllimshëm, për arsye se pranvera është larg nga Hllomo dhe nuk mund të kontrollohet nga njerëzit e fshatit, të cilët kanë frikë nga ndonjë ndërhyrje e mundshme, keqdashëse nga të jashtmit. Fluksi i prurjeve të pranverës është rreth 1 l/sek. Ky fluks matet në anën tjetër të tubacionit në hyrje të rezervuarit WS-DL9-R-1 interesant është fakti se kjo pranverë është shumë afër (më pak se 30 m) me shkarkimin e madh të WS-DL7-S-1 që ofron ujë me sistemin e fshatit fqinj të Çatistës. Me sa duket këto dy burime të furnizimit me ujë janë nga e njëjta vendndodhje e burimit me ujë dhe është e mundur që ato të komunikojnë me njëri tjetrin dhe pse kjo hipotezë nuk mund të verifikohet. Nga rezervuari WS-DL9-S-1 uji është transferuar nëpërmjet tubacionit të llojit PE me diametër 63 mm me gjatësi 9.7 km, ku ky tubacion përfundon në rezervuarin WS-DL9-R-1. Ky është një rezervuar i zakonit cilindrik i veshur në pjesën e brendshme të tij me një membranë izoluese plastike, për të mbajtur ujë. Kapaciteti i këtij rezervuari është 100 m³. Nga rezervuari WS-DL9-R-1 uji shpërndahet nëpër shtëpitë e fshatit, nëpërmjet tubacionit të tipit PE, me diametër 63 mm në një gjatësi totale 500 ml. Elementët e këtyre rezervuarëve (WS-DL9-R-1; WS-DL9-MPT-1; WS-DL9-PDP-1), janë instaluar në vitin 2014. Pjesë e këtij projekti është financuar nga Kisha Orthodhokse e Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër nga banorët e Hllomos. Përveç këtij rrjeti ka dy burime tradicionale me strukturë të ngjashme guri të ndërtuar para vitit 1990: WW-DL9-S-2; dhe WW-DL9-S-3. Pjesa e ujit të burimit WW-DL9-S-2 shkon në rezervuarin WW-DL9-R-2, e cila është 5 m larg nga burimi. Ky rezervuar është një ndërtim guri para vitit 1990, me dimensione 3.1 m x 4 m dhe lartësi 1.5 m. Niveli i ujit brenda rezervuarit nuk është mbi 0.60 m (për shkak të hapjes së njërës anë). Uji nga ky rezervuar është përdorur vetëm për ujitje. Sistemi i furnizimit me ujë e zeza, funksionon një rrjet me ulluqe guri, për mbledhjen e ujrave të zeza që funksionuar përpara shekullit të 19. Kohë e fundit ky rrjet është rinovuar dhe ulluqet e gurit u zëvendësuan nga një tubacion WW-DL9-C-1, icili ka tubo të llojit PE, me diametër 110 mm. Gjatësia e këtij rrjeti është 800 ml. Ky rrjet mbledh të gjitha ujrat e zeza të Hllomos dhe i derdh në lindje të lumit të fshatit. Nuk ka ndërtesa që lidhen me sistemin e ujit.

Sipërfaqja e truallit 200 m², nga keto rezervuari WS-DL9-R-1, zë një sipërfaqe toke prej 150 m². Rezervuari WS-DL9-R-2, zë një sipërfaqe toke prej 12 m².

Nr	Hllomo	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	Rrezervuarit cilindrik me kapacitet 100 m ³		Copë	1
2	Rezervuaribme dimensione 3.1 m x 4 m x 1.5 m.		Copë	1
3	Linjë me tubat të llojit PE me diametër 63 mm		ml	9700
4	Linjë me tubat të llojit PE me diametër 63 mm		ml	500

SKORE – Pogon

Në fshati Skorë ka një sistem të furnizimit me ujë të tillë që; furnizohen me ujë të rrjedhshëm të gjitha shtëpitë e fshatit (46). Burimi kryesor i sistemit është pranverë WS-DL3-S-1, e vendosur 3.5 km në veri-perëndim të fshatit. Ky burim sjell ujë në fshat në rezervuarin WS-DL3-R-1, nëpërmjet tubacionit të tipit WS-DL3-MTP-1. Ky ujësjellës është instaluar së pari në vitet 1971-1972. Në vitin 1995 ai u zëvendësua nga një tub të llojit PE, me diametër 110 mm. Rezervuari ka një kapacitet 90 m³ dhe është ndërtuar me mur guri në vitin 1972. Në vazhdim të rezervuarit ka një ndërtesë të vogël 10.2 m², e cila është dhoma e motorit për gypat. Nga rezervuari fillon linja e shpërndarjes WS-DL3-PDP-1, me tubacion të Llojit PE, me 4 degë e me diametra të ndryshëm dhe në total me një gjatësi 1200 ml. Ky ujësjellës furnizon me ujë të gjithë fshatin. Më konkretisht tubacioni i shpërndarjes ka 105 shitorën, për më tepër ka 11 puse në fshat të cilët janë në pronësi të banorëve. Ka dy burime të tjera në Skorë që janë: WS-DL3-S-2 dhe WS-DL3-S-3, të cilat nuk janë të lidhura me sistemin kryesorë. Burimi S3 është më i vjetër, ka ekzistuar para vitit 1940. Ai është brenda një ndërtimi që mund të përshkruhet si një ndërtesë (WS-DL3-B-2) dhe ka dimensionet 7 m x 10 m. Pranvera WS-DL3-S-2 është e lidhur me një tuo me diametër 63 mm, i cili shkon mbi tokë për rreth 70 ml, deri në fshat, po pa u lidhur me konsumatorët. Kështu ky nënsistem mbetet operativ, jo pse është instaluar kohët e fundit (në vitin 2008, së bashku me pjesën tjetër të rrjetit). Në këtë funksionon dhe sistemi i ujit të mbeturinave, i cili ka filluar nga ndërtimi që në vitin 2011. Ky sistem ka një tubacion WW-DL3-MPT-1, me diametër 100 mm, i cili fillon nga qendra e fshatit, në afërsi të kishës dhe shkon në tokë për rreth 100 ml, Ky sistem mbledh vetëm ujin e shiut të cilin e dërgon në një hendek. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm ka vetëm një ndërtesë WS-DL3-B-1, ngjitur me rezervuarin R1, që ka përdorur si një dhomë hidraulike.

Sipërfaqja e truallit 100 m², nga keto kompleksi i ndërtimit B dhe rezervuari R1, zë një sipërfaqe toke prej 80.2 m².

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
	Skore		
1	Rezervuari ka një kapacitet 90 m ³	Copë	1
2	Ndërtesë të vogël 10.2 m ² ,	Copë	1
3	Linja e, me tuba të llojit PE	ml	1200
4	Linjë tubo me diametër 63 mm	ml	70
5	Linjë tubo me diametër 100 mm,	ml	100

SOPIK- Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të fshati Sopik është i mjaftueshëm dhe furnizon 150 familje e fshatit. Ky sistem përbëhet nga dy nën sisteme: Sopik 1 (DL4) dhe Sopik 2 (DL5). Pjesa e poshtme e fshatit është furnizuar me anë të sistemit të shpërndarjes WS-DL4_DPD-1, me gjatësi 300 metra dhe me diametër 63 mm. Tubot janë të llojit PE. Sistemi i shpërndarjes e mer ujin nga rezervuari WS-DL4-R-1, ky rezervuar furnizohet me ujë nga burimi WS-DL4-S-1, nëpërmjet tubacionit WS-DL4-MTP-1, me gjatësi 375 ml, që ndodhet në hyrje të fshatit nga pjesa veriore e tij. Ky burim ka një kuti ujmbledhëse me përmasa 1 m x 1 m x 0.3 m. Dimensionet e rezervuarit WS-DL4-R-1 janë 5.5 m x 5 m, me lartësi 3.2 m, është ndërtuar me beton armë në vitin 2010. Pjesa e poshtme e

fshatit është furnizuar me ujë të pijshëm nga një sistem i veçantë nëpërmjet një linje të shpërndarjes WS-DL5-PDP-1 me tubacion të llojit PE me diametër 110 mm dhe me gjatësi 750 ml, i cili është futur nëntokë. Kjo linjë furnizohet me ujë nga rezervuari WS-DL5-R-1, i cili merr ujë nga tre burime: WS-DL5-S-1; dhe ka dimensionet 22 m x 5 m dhe lartësi 2.5 m. Burimi WS-DL5-S-1 ka një kuti ujëmbledhëse me dimensione 1m x 1 m x 0.5 m. Tunacioni i transmetimit WS-DL5-MTP-1, të ujit nga rezervuari WS-DL5-R-1 deri në Sopik nr. 2 është i llojit PE, me diametër 63 mm, me gjatësi 1600 metra nga rezervuari WS-DL5-R-1. Kjo linjë transmetimi është më e gjatë se linja që vjen nga burimi WS-DL5-S-3, që ka gjatësinë 1300 ml deri në rezervuarin WS-DL5-R-1 dhe linja që vjen nga burimi WS-DL5-S-1, në këtë rezervuar ka gjatësinë 200 ml. Linja e transmetimit WS-DL5-MTP-2 që vjen nga burimi WS-DL5-S-2 deri tek rezervuari është e vjetër, kjo linjë është me tubo çeliku me diametër 100 mm dhe me gjatësi 105 ml.

Sipërfaqe trualli 400m², nga keto rezervuari WS-DL4-R-1, ka një sipërfaqe 150 m² dhe rezervuari WS-DL5-R-1 me kutinë e valvulave zë një sipërfaqe 130 m².

.Nr	EMERTIMI Sopik	NJESIA	SASIA
1	Rezervuar me dimensione 5.5 m x 5 m x 3.2 m	Copë	1
2	Rezervuar me dimensione 2.2 m x 5 m x 2.5 m	Copë	1
3	Kuti ujëmbledhëse me përmasa 1 m x 1 m x 0.3 m	Copë	1
4	Kuti ujëmbledhëse me dimensione 1m x 1 m x 0.5 m.	Copë	1
5	Kuti ujëmbledhëse me dimensione 1m x 1 m x 0.5 m.	Copë	1
6	Linja me tubot janë të llojit PE diametër 63 mm	ml	300
7	Linja tuba të llojit PE	ml	375
8	Linje me tuba të llojit PE me diametër 110 mm	ml	750
9	Linjai me tuba të llojit PE, me diametër 63 mm	ml	1600
10	Linjë transmetimi WS-DL5-S-3,	ml	1300
11	Linja që vjen nga burimi WS-DL5-S-1	ml	200
12	Linja e transmetimit me tubo çeliku me diametër 100 mm	ml	105

POLIÇAN – Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm të Poliçan 1.

Burimi WS-DL1-S-1 i Vodicës ndodhet jashtë fshatit në verilindje të tij. Kutia e ujë mbledhëse e këtij burimi është shumë e vjetër, por ajo është e pastruar rregullisht. Nga ky burim uji trasmetohet me tubacionin WS-DL1-MTP-1 deri në rezervuarin WS-DL1-R-1 që ndodhet në anën lindore të fshatit dhe që atje vazhdon në rezervuarin WS-DL1-R-2. Tubacioni ka gjatësi 450 ml. Rezervuari WS-DL1-R-1 merr ujë nga burimi i Manxhos WS-DL1-S-2, që ndodhet lart në mal, nëpërmjet tubacionit WS-DL1-MTP-2, me gjatësi 2600 ml. Të dy tubacionet WS-DL1-MTP-1 dhe WS-DL1-R-2 janë të llojit PE dhe janë instaluar në vitin 1995. Tubacioni WS-DL1-MTP-1 ka diametër 90 mm dhe tubacioni WS-DL1-R-2 ka diametër 63 mm. Rezervuari WS-DL1-R-1 ka dimensionet 10.3 m x 4.3 m dhe lartësi 3.7 m. Ai përfshin një dhomë mirmbatjër me dimensione 2.7 m x 3.1 m dhe lartësi 3.7 m. Kapaciteti neto i rezervuarit është 130 m³. Tubi në dalje është prej gize dhe ka diametër 100

mm. Ka dhe një tub pastrimi për heqjen e mbeturinave me diametër 125 mm dhe dy valvula. Burimi i Robotikës WS-DL1-S-3 është në brendësi të fshatit dhe ndodhet në krye të rezervuarit rezervuarin WS-DL1-R-2, të dy këto elementë janë të ndërtuar në vitin 1979 dhe janë rinivuar në vitin 2009, me një ndërtim relativisht të përpunuar. Burimi rezervuarin WS-DL1-S-3 furnizon rezervuarin rezervuarin WS-DL1-R-2, i cili funksionon si kuti ujëmbledhëse të burimit. Rezervuarin WS-DL1-R-2 furnizohet nga rezervuari WS-DL1-R-1. Dimensionet e rezervuarit WS-DL1-R-2 janë 6.2 m x 4.5 m dhe lartësi 2.3 m, me kapacitet neto 50 m³. Rrjeti i shpërndarjes është instaluar në vitin 1979 dhe përbëhet nga tubo çeliku e të galvanizuar me diametër 90 mm dhe janë të vendosur 1.2 metra nëntokë. Linja WS-DL1-PDP-1 fillon nga rezervuari WS-DL1-R-1 dhe deri tek rezervuarin WS-DL1-R-2. Tubacioni rezervuarin WS-DL1-PDP-2 fillon nga rezervuari WS-DL1-R-2 dhe bën shpërndarjen e ujit në rrjetin e fshatit për të dy rezervuarët.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm i Poliçan 2.

Ky sistem është ndërtuar në vitin 2005, i cili furnizohet me ujë nga burimi i Leptokarya WS-DL2-S-4 që ndodhet larg nga fshati në veriperëndim të tij. Ky burim furnizon me ujë rezervuarin WS-DL2-R-3, me një linjë WS-DL2-MTP-3 me tubo të llojit PE, me diametër 90 mm dhe gjatësi 1700 ml. Madhësia e ujëmbledhësit është 3 mx 2 m x 0.5 m. Ky burim ka një prurje 3.7 l/sek me magnitudë 5. Uji rrjedh në rezervuarin WS-DL2-R-3. Kutia e ujëmbledhësit është brenda një strukture të vogël betoni e cila ka një sipërfaqe 50 m². Rezervuari WS-DL2-R-3 është cilindrik me diametër 5.2 m dhe lartësi 3.8 m, me kapacitet 25 m³, zë një sipërfaqe 40 m², dhe është e rrethuar me gardh me rrjetë teli. Uji që furnizon fshatin del nga rezervuari WS-DL2-R-3, nëpërmjet tubacionit WS-DL2-PPD-3., i cili ka tubo të llojit PE me diametër 63 mm me gjatësi 155 ml. Ka dhe një burim WS-DL2-S-5 që është në hyrje të fshatit në anën veriore të tij, i cili është shumë i vjetër, Struktura e këtij burimi është ndërtuar për herë të parë në vitin 1622 (ose 1593 sipas të tjerëve). Ky burim në të kaluarën është quajtur **“burim i fshatit”**, ai është i njohur edhe si burim i Trinis së Shenjtë, Struktura e këtij burimi është rindërtuar në vitin 2007. Burimi nuk është i lidhur me rrjetin.

Sipërfaqe trualli 300 m², nga kjo tre rezervuarët me pjesët e tyre zënë një sipërfaqe 150.5 m². Burimi WS-DL2-S-4 është një pjesë e rrethuar dhe zë një sipërfaqe prej 50 m².

Nr	EMERTIMI Poliçan	NJESIA	SASIA
1	Rezervuari R-1 me kapacite 130 m ³ .	Copë	1
2	Valvula	Copë	2
3	Rezervuarit R-2, me kapacitet 50 m ³ .	Copë	1
4	Rezervuari R-3 kapacitet 25 m ³ ,	Copë	1
5	Tubacioni WS-DL1-PDP-2 me diametër 90 mm	Copë	1
6	Linja tubai janë të llojit PE me diametër 90 mm	ml	450
7	Linja tuba të llojit PE me diametër 63 mm	ml	2,600
8	Linja me tëubo të llojit PE, me diametër 90 mm	ml	1,700
9	Linja me tubo të llojit PE me diametër 63 mm me	ml	155
10	Kutia e ujëmbledhësit ka një sipërfaqe 50 m ²	Copë	1

ÇATISTE – Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Çatistë shërben për të furnizuar 100 familje që ka ky fshat. Ky system furnizon me ujë çdo shtëpi në sajë të një projekti që është zbatuar në vitet 2005-2006. Është një system i thjeshtë i përbërë nga një burim dhe një rezervuar. Burimi WS-DL7-S-1 është 8.2 km në verilindje të fshatit, në afërsi të rrugës nga Sopik për në kufi, Burimi ka një kuti ujëmbledhësi me dimensione 2 m x 2 m x 1.5 m. Rezervuari WS-DL7-R-1 është një ndërtim cilindrik, me diametër 6.6 m dhe lartësi 3.1 m, me kapacitet 33 m³. Rezervuari është i lidhur me burimin me tubacion WS-DL7-MTP-1, i cili është tub çeliku i llojit DN80. Linja e shpërndarjes nga rezervuari deri në shtëpitë e fshatit WS-DL7-PDP-1, është e llojit PE dhe ka diametër 63 mm dhe me gjatësi totale 1050 ml.

Sipërfaqja e truallit 150 m², nga keto rezervuari WS-DL7-R-1 zë një sipërfaqe toke 120 m².

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	Kuti ujëmbledhësi me dimensione 2 m x 2 m x 1.5 m.	Copë	1
2	Rezervuari cilindrik, me diametër 6.6 m dhe lartësi 3.1 m.	Copë	1
3	Linja tuba çeliku i llojit DN80.	ml	7500
4	Linja e shpërndarjes llojit PE dhe ka diametër 63 mm	ml	1050

SELCKË – Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Selckë behet nga një burim që ndodhet në Mal dhe ka një prurje 21 litra/sek, i cili futet në depon e ujit me kapacitet 60 m³, nepermjet linjes së ujit me tubo plastike me diametër 60 mm dhe gjatësi 3.5 km. Depo e ujit është e ndërtuar me mur guri.

Sipërfaqja e truallit 100 m².

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	Depon e ujit me kapacitet prej 60 m ³	Copë	1
2	Linjë me tubo plastike me diametër 60 mm	ml	3,500

MAVROJEN – Pogon.

Banoret e këtij fshati janë furnizuar me ujë të pijshëm vetëm nga një çezem që ka fshati. Nuk ka sistem të furnizimit me ujë të pijshëm. Sot në këtë fshat nuk banon asnjë person.

Sipërfaqja trualli 50 m².

Pasqyra e aktiveve materjale (ujsjellesave) transferuar nga ish Komuna Pogon

NR	EMERTIMI	VITI	Truall (211)			Ndertesa (212)	Instalime teknike	Vlera gjithsej
			Siperfaqe	Çmimi	Vlera			
1	Hllomo	1990-2014	200	246	49,200	300,000	24,447,200	24,796,400
2	Skore	1971-1972-2008	100	246	24,600	2,081,100	23,989,545	26,095,245
3	Sopik	1993-2010	400	246	98,400	600,000	13,472,520	14,170,920
5	Polican	1979-1995-2009	300	246	73,800	600,000	24,294,534	24,968,334
4	Çatistë	2005-2006	150	246	36,900	200,000	28,406,800	28,643,700
6	Selcke		100	246	24,600	100,000	420,000	544,600
8	Mavrojen		50	246	12,300	100,000		112,300
TOTALI					319,800	3,981,100	115,030,599	119,331,499

Pasqyra e aktiveve materjale (ujsjellesave) transferuar nga ish Komunitat -Përmbledhëse

NR	EMERTIMI	Truall (211)	Ndertesa (212)	Instalime teknike (213)	Vlera gjithsej
1	Dropulli Poshtëm	3,127,160	23,380,245	404,184,173	430,691,578
2	Dropulli Sipërm	2,433,190	24,422,196	540,974,695	567,830,081
3	Pogoni	319,800	3,981,100	115,030,599	119,331,499
Shuma		5,880,150	51,783,541	1,060,189,467	1,117,853,158

Vlera e aktiveve matarjale afatgjata (Ujësjiellsa) te transferuara nga ish komuna eshte 1,117,853,158 leke, vlera prej 167,596,036 eshte kontabilizuar ne bilancin e vitit 2018.

Aktivitet afatgjata materjale te vleresuara,aktivet afatgjata materjale te kontabilizuara per vitin 2018 si dhe diferencat ndermjet tyre te pa kontabilizuara po i paraqesim ne tabelen si me poshte:

Nr	Pershkrimi aktivitet	Rivleresuar	Kontabiliteti	Diferenca
1	Toka	5,880,150	3,982,280	1,897,870
2	Ndërtesa	51,783,541		51,783,541
3	Impiante dhe makineri	1,055,627,457	159,051,746	896,575,711
4	Të tjera Instalime dhe pajisje	4,562,010	4,562,010	0
5	Mjete transporti	60,580	60,580	0

6	Kapitali i nënshkruar i papaguar		5,000,000	(5,000,000)
Shuma		1,117,913,738	172,656,616	945,257,122

Kontabilizimi i diferencave si dhe sistemimi i llogarive te bilancit po i paraqesim ne tabelen me poshte:

Nr	Pershkrimi aktivitet	Numri llogarise	Debi	Kredi
1	Toka	211		
2	Ndertesa	212	1,897,870	
3	Impiante dhe makineri	213	51,783,541	
4	Rezerva rivleresimi	106	896,575,711	
5	Kapital i pa paguar	109	44,742,878	
6	Kapital themeltar	101		5,000,000
Shuma			995,000,000	990,000,000
			995,000,000	995,000,000

Bilanci pas kontabilizimeve si me siper paraqitet si me poshte:

Nr	A K T I V E T	Rivleresuar 31/12/2018	31/12/2018
	Aktivet Afatshkurtra		
	▶ Aktivet monetare		
	1 Banka	4,291,391	4,291,391
	▶ Investime	4,291,391	4,291,391
	▶ Të drejta të arkëtueshme	0	0
	1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Klient)	360,470	360,470
	4 Të tjera (Tatim Fitimi)	269,045	269,045
	▶ Inventarët	91,425	91,425
	1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	249,686	249,686
	▶ Shpenzime të shtyra	249,686	249,686
	▶ Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA		
	Aktivet Afatgjata	4,901,547	4,901,547
	▶ Aktive financiare		
	▶ Aktivet materiale		
	1 Toka	1,117,913,738	167,656,616
	2 Ndërtesa	5,880,150	3,982,280
	3 Impiante dhe makineri	51,783,541	
	4 Të tjera Instalime dhe pajisje	1,055,627,457	159,051,746
	5 Mjete transporti	4,562,010	4,562,010
	▶ Aktiv biologjike	60,580	60,580
	▶ Aktive jo materiale:		

Gjirokaster 15/03/ 2018-30/09/2019

	► Aktive tatimore të shtyra		5,000,000
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar		
	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	1,117,913,738	172,656,616
II	AKTIVE TOTALE	1,122,815,285	177,558,163

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	Rivleresuar 31/12/2018	31/12/2018
	► Detyrime afatshkurtra:	1,328,998	1,328,998
	9 sigurimeve shoqërore/shëndetsore	299,881	299,881
	11 Të pagueshme për detyrimet tatimore (TVSH)	984,502	984,502
	12 Të pagueshme për detyrimet tatimore (tatim burim)	24,863	24,863
	Te pagueshme ndaj kreditorëve	19,752	19,752
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
	► Detyrime afatgjata:		
	► Të ardhura të shtyra	4,360,090	4,360,090
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE	5,689,088	5,689,088
	► Kapitali dhe Rezervat		
	► Kapitali i Nënshkruar	1,000,000,000	10,000,000
	► Primi i lidhur me kapitalin		
	► Rezerva rivlerësimi	126,662,293	171,405,171
	► Rezerva të tjera		
	1 Rezerva ligjore		
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		
	► Fitimi i pashpërndarë		
	► Fitim / Humbja e Vitit	(9,536,096)	(9,536,096)
	Totali i Kapitalit	1,117,126,197	171,869,075
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	1,122,815,285	177,558,163

Bilanci i çeljes se shoqërisë pas zmadhimit të Kapitalit Themeltar për sa me lartë jep një pamje besnike të pasurisë se shoqërisë.

Perfundimisht Kapitali Themeltar :

- a. **Ishte**
- b. **U rrit me**
- c. **U be**

10,000,000 leke

990,000,000 leke

1,000,000,000 leke

Kapitali aksioner zotërohet njëqind përqind nga aksioneri vetëm Bashkia Dropull

EKSPERTI KONTABEL I REGJISTRUAR

Luan M Muça

Gjirokastrë 15/03/ 2018-30/09/2019





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

BASHKIA DROPULL

UJESJELLES KANALIZIME SH.A DROPULL

Nr 24 Prot

Sofratik me 13/12/2019

VENDIM

Nr 9 Date 13.12. 2019

Aksioneri vetem, pasi studjoi informacionin dhe **Raportin e Ripunuar** te Ekspertit Kontabel te Regjistruar Zotit Luan Muça me nr liçence Profesionale 119 i cili eshte autorizuar me Vendimin nr 145 (21-2018-421) date 15/03/2018 i Gjykates se rrethit gjyqesor Gjrokaster per pregatitjen e raportit per rritjen e Kapitalit Themeltar te shoqerise nepermjet aktiveve afatgjata materjale (ujësjellsa) te trasferuar nga ish komunat Dropulli Siperme, Dropulli Poshtem dhe Pogon;

VENDOSI:

- 1.Shfuqizimin e vendimit te asamblese nr 8 date 03/12/2019 ,me nr portokolli 22 date 03/12/2019
- 2.Zhvleresimin e Raportit te ekspertit kontabel te rregjistruar per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise:Ujesjelles Kanalizime SH.A.Dropull.(Vlera 1.000.000.000 leke)
- 3.Miratimin e Raportit te ekspertit kontabel te rregjistruar per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise:Ujesjelles Kanalizime SH.A.Dropull.(Vlera 340.000.000 leke)
- 4.Kapitali Themeltar i Shoqerise:

a. **I**shte

10,000,000 leke

b. **U** zmadhua me

330,000,000 leke

Nga keto :Kontribute ne natyr

330,000,000 leke

c. **S**ot eshte

340,000,000 leke

d. **E**shte i perbere

nga 10.000 pjese

e. **V**lere nominale e pjeses, **eshte 34.000 leke/pjesa**

f. **K**apitali aksioner zoterohet nga 100 % nga aksioneri vetem Bashkia Dropull

1. Depozitimin e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Bisnesit.
2. Ky vendim hyn ne fuqi menjeher.

AKSIONERI VETËM

BASHKIA DROPULL

KRYETARI

Dhimitraq TOLI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
“LUAN MUÇA ” PERSON FIZIK
TEPELENE
NIPT K38708553S

Nr. 31 / Prot.

Tepelene me 10/12/2019

L e n d a : Informacion

Z.DHIMITRAQ TOLI
KRYETAR I ASAMBLESE AKSIONERËVE
UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A
DROPULL

I N D E R U A R Z O T I K R Y E T A R

Ne paraqitem para jush raportin e vleresimit te Kapitalit Themeltar te shoqerise “Ujesjellesit Kanalizime” Sh,A Dropull.

Me vendimin tuaj nr 8 date 03/12/2019,ju kini miratuar raportin time .

Vlera e aktiveve materjale sipas raportit eshte 1,117,853,158 leke

Konstatoj se llogaritjet e mia kane gabim materjal,pasi nuk eshte reflektuar amortizimi i aktiveve materjale,gje qe ka inflencuar ne vleresimin e Kapitalit Themeltar te shoqerise.

Ne keto kushte ripunova dhe njeher raportin time duke perfshire ne vleresim dhe amortizimin e aktiveve.

Ju lutemi zhvleresoni raportin tim fillestar dhe mirni ne konsiderat raportin bashkelidhur kesaj shkrese.

Ndjese per shqetesimin.

Faleminderit

EKSPERTI KONTABEL I REGJISTRUAR

ADMINISTRATOR FALIMENTI

Luan MUÇA



Andresa: Lagja “Demokracia” ish mangazinat e N.I.A.N Tepelene mobil 0692290765

**RAPORT I EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR
PER ZMADHIMIN E KAPITALIT THEMELTAR TE SHOQERISE**

UJESJELLES KANALIZIME SH.A DROPULL



SUBJEKTI : UJESJELLES KANALIZIME SH.A . DROPULL , NIPT L 82616601 E

EKSPERT KONTABEL I REGJISTRUAR : LUAN MUCA , LIC. PROF. NR . 119

VLERESUES I P . P . SHKALLA PARE : ING . DURIM BAJO , LIC. NR. 0313

JORGUCAT SHTATOR 2019



RAPORT I EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR
PER ZMADHIMIN E KAPITALIT THEMELTAR TE SHOQERISE
UJESJELLES KANALIZIME SH.A DROPULL
NIPT L82616601E

Ne Luan Muça, Ekspert Kontabel i Regjistruar me nr liçence profesionale 119 dhe Durim Bajo Ekspert Vleresuesi Pasurive te Paluajteshme i Shkalles se Pare me Lic.V.P. 0313 jemi caktuar me vendimin nr145 (21-2018-421) date 15/03/2018 te Gjykatas se rrethit gjyqesor Gjirokaster, per pregatitjen e raportit per vleresimin e aktiveve materjale afatgjata (Ujsjellesa) te trasferuar nga Ish Komuna Dropulli Siperm, Ish komuna Dropulli Poshtem dhe Ish komuna Pogon dhe perfshirjes ne Kapitalit Themeltar te shoqerise

Jemi mbeshtetur:

1. Ne kete baze ligjore :

- LIGJ Nr. 25/2018, PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE
- Ligji Nr.9901, datë 14.4.2008 "PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE".
- Vendimin nr 145 (21-2018-421) date 15/03/2018 i Gjykares se rrethit gjyqesor Gjirokaster
- Statuti dhe Akti i themelimit te shoqerise.

2. Ne kete dokumentacion,

- Bilanci i shoqerise , i mbyllur me 31 Dhjetor 2018

Kapitalit Themeltar i shoqerise aktualishte 10.000.000 leke.

Aksioneri vetem ka kerkuar qe te behet zmadhimi i Kapitalit Themeltar te shoqerise me kontribute ne natyre, nepermjet vleresimit dhe perfshirjes ne Kapitalin Themeltar te shoqerise te aktivet materjale afatgjata (ujesjellesat) te trasferuar nga Ish Komuna Dropulli Siperm, Ish komuna Dropulli Poshtem dhe Ish komuna Pogon dhe qe jane aktualisht gjendje.

Kam verifikuar bilancin e shoqerise te mbyllur me 31 Dhjetor 2018, para zmadhimit te kapitalit paraqitet sa me poshte :

Nr	A K T I V E T	2018	2017
	Aktivitet Afatshkurtra		
	► Aktivitet monetare	4,291,391	0
	1 <i>Banka</i>	4,291,391	
	► Investime	0	0
	► Të drejta të arkëtueshme	360,470	0
	1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Klient)</i>	269,045	
	4 <i>Të tjera (Tatim Fitimi)</i>	91,425	
	► Inventarët	249,686	0
	1 <i>Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme</i>	249,686	
	► Shpenzime të shtyra		
	► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
I	TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	4,901,547	0
	Aktivitet Afatgjata		
	► Aktive financiare		
	► Aktivitet materiale	167,656,616	0
	1 <i>Toka dhe ndërtesa</i>	3,982,280	
	2 <i>Impiante dhe makineri</i>	159,051,746	
	3 <i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	4,562,010	
	4 <i>Mjete transporti</i>	60,580	
	► Aktivitet biologjike		
	► Aktive jo materiale:		
	► Aktive tatimore të shtyra		
	► Kapitali i nënshkruar i papaguar	5,000,000	
II	TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	172,656,616	0
	AKTIVE TOTALE	177,558,163	0

Nr	DETYRIMET DHE KAPITALI	2018	2017
	► Detyrime afatshkurtra:	1,328,998	0
	9 <i>sigurimeve shoqërore/shëndetsore</i>	299,881	
	11 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore (TVSH)</i>	984,502	
	12 <i>Të pagueshme për detyrimet tatimore (tatim burim)</i>	24,863	
	<i>Te pagueshme ndaj kreditorëve</i>	19,752	
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra		
	► Provizione		
	Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
	► Detyrime afatgjata:		
	► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
	► Të ardhura të shtyra	4,360,090	

►	Provizione:		
►	Detyrime tatimore të shtyra		
	Totali i Detyrimeve afatgjata		
	DETYRIMET TOTALE	5,689,088	0
►	Kapitali dhe Rezervat		
►	Kapitali i Nënshkruar	10,000,000	
►	Primi i lidhur me kapitalin		
►	Rezerva rivlerësimi	171,405,171	
►	Rezerva të tjera		
	1 Rezerva ligjore		
	2 Rezerva statutore		
	3 Rezerva të tjera		
►	Fitimi i pashpërndarë		
►	Fitim / Humbja e Vitit	-9,536,096	
	Totali i Kapitalit	171,869,075	0
	TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	177,558,163	0

VLERA E PASURISE SE PALUAJTSHME TE LLOJIT TOKE TRUALL
BASHKIA DROPULL
2014

LEGJENDA



Nr.	QYTETI, FSHATI	NUMRI I ZONES KADASTRALE	TOKE TRUALL (hektar/m ²) 2014
1	BODRISHITE	1234	246
2	BULARAT	1307	1880
3	ÇATISTE	1359	246
4	DERVIÇAN	1476	1880
5	DHUVJAN	1487	2010
6	DRITE	1551	246
7	FRASHTAN	1640	1880
8	GLINE	1779	246
9	GORANXI	1803	2010
10	GORICE	1808	1880
11	GRAPSH	1846	1880
12	HASKOVE	1936	2010
13	HILOMO	1954	246
14	JORGUCAT	2007	1880
15	KAKAVIE	2030	246
16	KERR	2144	246
17	KLUSHAR	2156	246
18	KOSHOVICE	2233	246
19	KRIONER	2278	246
20	LAKOMIL	2454	246
21	LLONGO	2483	355
22	LLOVINE	2484	246
23	LUGAR	2512	1880
24	MAVROJER	2615	246
25	PEPEL	2905	246
26	PESHKEPI E POSHTME	2930	246
27	PESHKEPI E SIPERME	2931	355
28	POLIÇAN	3018	246
29	RADAT	3135	246
30	SELCKE	3281	246
31	SELO	3297	246
32	SKORE	3464	246
33	SOFRATIKE	3480	1880
34	SOPIK	3487	246
35	SOTIRE	3495	246
36	TERIHAT	3580	1880
37	VANISTER	3711	2010
38	VILAHOGORANXI	3820	246
39	VODHINE	3806	246
40	VRISERA	3833	246
41	ZERVAT	3907	2010

Ujsjellesat e trasferuara nga ish komunat po i paraqesim si me poshte:

A. ISH KOMUNA DROPULLI POSHTËM

VANISTER- Dropull i Poshtëm.

Fshati ka rreth 150 banorë. Fshati furnizohet me ujë nga një pus me thellësi 200 metra, ku nxjerrja e ujit bëhet me anë të një pome zhytëse. Thellësia e pompës e matur nga sipërfaqja e tokës është 156 metra. Niveli i ujit efektiv nga fundi është rreth 130 metra. Fuqia e pompës është rreth 20 kw dhe kjo pompë është burim i vetëm i ujit për të gjithë fshatin. Në skemën e furnizimit me ujë të fshatit përfshihen këto elementë:

- Pompa zhytëse.
- Rezervuari.
- Tubacionet e shpërndaries.

Pompa e ujit është vendosur në dhomën e kontrollit dhe furnizon rezervuarin me kapacitet 100 m³. Uji që vjen nga pompa furnizon rezervuarin e fshatit Haskovë. Nga ky rezervuar është furnizuar fshati Vanistër, një herë në dy ditë. Pompa dhe linja e furnizimit me ujë është instaluar në vitin 2004. Dhoma e kontrollit është një ndërtesë me blloqe betoni. Brenda në dhomën e kontrollit janë vendosur dy valvulat e mbylljes dhe paneli i pompës me kutinë elektrike të pompës. Çdo valvul është e nevojshëm për furnizimin me ujë për Fshatin Vanistër ose Haskovë. Stacioni i pompimit është i mbuluar me një konstruksion metalik me dimensione 200 cm x 40 cm dhe thellësi 80 cm. Rezervuari ka një dizajn cilindrik me mur guri 50 cm, me një diametër 3 metra dhe trashësi 7.4 metra. Ajo furnizon fshatin përmes dy linjave me tubo çeliku me diametër 90 mm. Një nga këto linja siguron furnizimin me ujë për për rrethin e sipërm të Vanistras dhe vazhdon në afërsi të kapanxhës së dytë për të furnizuar familjet me anë të tubave metalike me diametër 15-25 cm. Pompat personale janë përdorur furnizimin erezervarëve me vëllim 500-200 litra. Linja e dytë kryesore vazhdon tek kapanxha e dytë pa ndërhyrje. Nga atje ndahet në tre linja të mësme të cilat furnizojnë pjesën jugore, qendrore të fshatit Vanistras. Tubat janë prej çeliku me diametër 70 mm dhe 50 mm. Linjat janë gjithmonë të kontrolluar nga kapanxha e parë. Në një pjesë të ditës ajo punon vetëm për linjën në krye të Vanistras, ndërsa pjesa tjetër e ditës, ajo punon për linjën në pjesën e poshtme të Vanistras. Kjo Linjë është instaluar në vitin 2004.

1. 1 (një) copë pompë uji
2. 1 (një) copë kondra valvul tre polëshe.
3. Tubo xingate një polëshe që furnizon 19 shtëpi që del nga pompa për në Lagjen e Poshtme.
4. 1 (një) copë vane një polëshe
5. Ka 1 (një) Depo uji **100 m³**.
6. Tubi metalik që del nga pompa deri tek depoja është me diametër Fi 100 mm.

Depoja ka tre dalje:

- a- Dalja e parë del nga ana e proit me tub xingato Fi 90 mm dhe përfundon në fund të fshatit + 1 (një), vane bronxi 1.5 polëshe.
- b- Dalja e dytë nga depo me tubo xingate Fi 90 mm + 1 (një) vanesferike tre polëshe.

- c- Dalja e tretë nga ana e skotinės me tubo plastikë me dimension Fi 63 mm + 1 (një) vane dy polëshe sferike.
 - d- Kemi një pusetë në Lagjen e Re me tre vana broxi 2.5 polëshe.
 - e- Një depo uji me kapacitet **100 m³**.
 - f- 1 (një) pompë uji.
 - g- 2 (dy) vana me diametër 97.23 mm.
 - h- 1. Kondra valvola me diametër 97.23 mm.
 - i- Nga depoja del një tub me diametër 97.23 mm deri në mes të fshatit ku ndahet në kodrën në drejtim të tubit të Haskovës.
 - j- Kemi dhe dy vana në mes të fshatit me diametër 97.23 mm.
- Toka trual 50 m² nga kjo, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 23.92 m².

HASKOVË Dropull i Poshtëm.

Fshati Haskovë ka rreth 240 banorë. Fshati Haskovë furnizohet me ujë nga stacioni i pompimit të fshatit Vanistër. Uji që vjen nga stacioni i pompimit mbush me ujë rezervuarin më vëllim 90 m³. Ky rezervuar funksionon për të gjithë fshatin dhe është e vetmja mundësi për furnizimin me ujë.

Uji vjen nga rezervuari nëpërmjet tubave të çelikut me diametër 70 mm deri në kapaxhën e parë. Rezervuari, stacioni i kontrollit dhe vija e ujit janë instaluar në vitet 1980 – 1982.

Dhoma e kontrollit është ndërtuar me blloqe tulla me trashësi të murit 25 cm. Dimensionet e kësaj dhome janë 9 m x 3.1 m x 2.65 m. Brenda kësaj dhome janë tuba ventilimi, tuba që furnizon rezervuarin dhe tuba që bëjnë shpërndarjen e ujit sëbashku me valvulën. Gjithashtu brenda në këtë dhomë është një tub transparente e llojit PE, e cila shërben për kontrolluar nivelin që ka uji në rezervuar..

Rezervuari ka një ndërtim me mur betotoni me dimensione 11 m x 9 m dhe 3.1 metra lartësi. Ky rezervuar furnizon fshatin nëpërmjet një linje kryesore çeliku me diametër 70 mm. Kjo linjë dërgon ujin në kapaxhën NR1 dhe nga atje e shpërndan në dy drejtime. Kapaxha NR1 është ndërtim korrekt me dimensione 1 m x 0.6 m dhe thellësi 0.4 m.

Një linjë shkon poshtë me tub çeliku me diametër 70 mm në lindje dhe nga atje shpërndahet në shtëpitë e këtij fshati. Linja tjetër vazhdon në drejtim nga jugu në qendër të fshatit nga ku ndahet në dy drejtime të tjera. Direkt pasi linjat janë ndarë, tubacionet hyjnë në pusetat e vogla P2 dhe P3 me madhësi 1 m x 1.3 m dhe thellësi 0.4 m. Nga këto vija të vazhdueshme njëra shkon deri në pjesën e sipërme të fshatit dhe tjetra në pjesën e poshtme të fshatit. Kjo realizohet me tub çeliku me diametër 15-25 cm. Përmes pompave personale mbushen rezervuarët personal që ka çdo familje në këtë fshat me vëllim 500-200 litra.

Nga rezervuar NR1 janë degëzuar tre linja kryesore; dy me tubo prej çeliku me diametër 90 mm dhe një tu të llojit PE, me diametër 63 mm. Këto vija furnizojnë pjesën veriore dhe qendrore të fshatit. Nga rezervuari NR2 shkon një tub çeliku me diametër 90 mm, i cili dërgon më poshtë për të bërë furnizimin e pjesës qendrore të fshatit. Nga rezervuari NR3 kalon jashtë një tub çeliku me diametër 90 mm që furnizon pjesën jugore të fshatit. Të gjitha linjat funksionojnë me rrjedhje të lirë për furnizimin me ujë të shtëpive të fshatit nëpërmjet tubove me diametër 15-20 mm.

- Ka 1 (një) depo uji me kapacitet **120 m³**.
 - Depoja ka tre ndarje.
 - 1 (një) saraçineskë me diametër 120 mm + 1 (një) tub shkarkues me diametër 120 mm + 1 (një) vane me diametër 120 mm.
 - Në Lagjen Dragoi ka një saraçineskë me diametër 90 mm.
 - Në qendër të fshatit kemi 2 (dy) saraçineska dy polëshe.
 - Tubacioni i brendshëm i fshatit është me diametër 50 mm.
- Trualli 160 m² nga kjo ,Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 136.8 m².

DHUVJAN - Dropull i Poshtëm.

Fshati Dhuvjan Furnizohet nga ujësjellësi me anë të burimeve natyrore të Neprvishtës. Sistemi i furnizimit me ujë është ndërtuar rreth viteve 1974 – 1978, me qëllim të furnizimit me ujë të në fshatrat në komunën Dropull dhe kuota është 378 m.

Burimi ku merret ky ujë ka një prurje mesatare 60 l/sek. Rrjeti i furnizimit me ujë është i hapur dhe rrjedha nga burimi i Nepravishtës të Goricës rezervuari është 22 l/sek. Ka një stacion pompimi me kulmin H e ndërtesës = 3 mdhe me tub çeliku me diametër 110 mm dhe furnizimi me rezervuarin e vendosur në kuotën + 429 m.

Në këtë stacion pompimi janë vendosur dy pompa centrifugale në kuotën 343 m, me prurje 22 l/sek dhe u vendosën atje në vitin 1974. Furnizimi me ujë është realizuar nga një rezervuar , i cili ka një kapacitet prej 25 m³. Ndërtimi i rezervuarit është bërë me material guri.

Rrjeti i shpërndarjes së tubacionit kryesor është nga material çeliku me diametër 110 mm të instaluar në vitet 1974 – 1980. Furnizimi me ujë i rajonit është ndërhyrë sistemin e furnizimit me ujë në vitin 2013, duke zëvendësuar tubacionin e çelikut me një gjatësi 3452 ml me tubo të llojit polietilen me diametër 200 mm.

- Ka 1 (një) depo uji me kapacitet **50 m³**.
 - Furnizimi bëhet me tub metalik me diametër 75 mm në gjatësinë nga pompa që ndodhet në zyrat e komunës deri tek përroi.
 - Nga përroi deri tek shtëpia e V. Qënros bashkohet me tubin plastik me diametër 63 mm me 16 atmosferë.
 - Nga shtëpia e Vasil Qendros deri tek depoja lidhet me tub metalik me diametër 80 mm.
 - Nga depoja deri tek shtëpia e Lica Papazisit del një tub me diametër 100 mm + vane 100 mm që merr kthesë me një vane me diametër 100 mm deri në lagjen e Mesme tek shtëpia e Spiro Igumenidhit,
 - Për lagjen e ipërme është vendosur një tub plastik me diametër Fi 63 mm nga shtëpia e theodhora Currit deri tek shtëpia e Androniqi Pagunit dhe pastaj bashkohet me tubin metalik me diametër Fi 60 mm deri në lagjen e sipërme.
 - Nga shtëpia e Lica Papazisit deri tek shtëpia Irakli Panajoti ka tub metalik me diametër 60 mm ku bashkohet me një tub plastik me diametër 50 mm me gjatësi 50 ml.
- Truall 170 m² nga kjo ,Rezervuarët zënë një sipërfaqe toke; AREA 1 = 60.30 m² dhe AREA 2 = 76.80 m²

SOFRATIKË – Dropull i Poshtëm.

Fshati Sofratikë ka rreth 230 banorë. Furnizimi me ujë i Fshatit Sofratikë realizohet me tubo çeliku me diametër 150 mm nga rezervuari i fshatit Goricë. Në skemën e furnizimit me ujë për këtë fshat përfshihen këto elementë;

- Elementi i pusetave
- Tubat e çelikut
- Tubat e llojit PE.

Nuk ka stacion pompimi për këtë fshat. Është një rezervuar i vjetër me një volum prej 200 m³, por është funksional vetëm për 5 (pesë) shtëpi. Fshati është furnizuar me ujë vetëm me lëvizje të lirë nga rezervuari i Goricës. Tubot prej çeliku është futur në kapaxhën NR1 dhe më pas është degëzuar në dy tuba të tjera; njëra prej tyre është një tub prej çeliku me diametër 50 mm dhe tjetra është një tub e llojit PE me diametër 60 mm. Tubat e çelikut janë instaluar në vitin 1984 dhe tubat e llojit PE janë instaluar në vitin 2004. Kapaxha NR1 është ndërtuar me blloqe betoni me trashësi muri 20cm dhe dimensionet janë 1.1 m x 0.9 m dhe thellësi 0.6 metra. Tubi i çelikut shërben për të furnizuar me ujë pjesën e poshtme të fshatit dhe shkon në kapaxhën NR2. Ky tub çeliku është i shpërndarë nga puseta në shtëpitë e fshatit përmes tubave të tjera prej çeliku me diametër 15-20 mm. Kapaxha NR2 është një ndërtim metalik me dimensione 0.4 m x 0.7 dhe thellësi 0.6 metra. Tubi plastik që nga kapaxha NR1, nuk ndalet në kapaxhën NR2, por e kalon atë në mënyrë të tërthortë dhe ngjitet në fshat për të ndaluar në pusetën NR3. Nga kjo kapaxhë NR3 shkon me dy tuba të tjera të llojit PE me diametër 60 mm. Një nga këto tuba ngjitet deri në furnizimin e shtëpive në pjesën e sipërme të fshatit dhe tjetra shkon deri në distancë prej 10 metra. Tubi që shkon poshtë është ndarë përsëri në dy linja me tub me diametër 60 mm të cilat shtrihen në jug dhe në veri të fshatit. Me këto tubacione uji janë furnizuar të gjitha shtëpitë e fshatit përmes tubave të llojit PE me një diametër prej 15-20 mm. Kapaxha NR3 është një ndërtim me mur guri me trashësi 50 cm dhe ka dimension 1 m x 1 m me thellësi 1.2 metër. Të tre kapaxhat janë të mbuluar me kapak metalik.

a. Ka 1 (një) depo uji dhe një tub plastik me kapacitet **200 m³**.

b. Dy dalje me tuba metalik me diametër 100 mm + dy vana me diametër 100 mm., më vonë i janë shtuar dy dalje me tuba xingate me diametër 50 mm + dy vana sferike dy polëshe. Në një nga tubat xingato është bashkuar një linjë plastike me diametër 63 mm me gjatësi 150 deri tek shtëpia e Jani Dhimës, ku është vendosur dhe një vane sferike dy polëshe. Ky tub lidhet me tubin metalik me diametër 60 mm, ku përfundon tek puseta e shtëpisë të Spiro Bollos që ndan dy lagjet. Në pusetë kemi dy vana dy polëshe. Nga puseta del dhe një tub plastik me diametër 50 mm deri tek përroi në dyqanin e Manthjo Nonit. Tek shtëpia Thoma Bakirit tek tubi me diametër 50 mm, del një tub plastik me diametër 32 mm, deri tek lagjia Anësore ku ka dy vana sferike, njëra është dy polëshe dhe tjetra është 1-1/4 polëshe. Në pusetën e lumit ka dy vana. Në tubin kryesor 157 cmm ka një vanë me diametër 150 mm e cila shërben për manovrimin e pjacës dhe të fshatit Sofratikë (Lagjia e Poshtme) ku në tubin plastik është vendosur një vanë dy polëshe sferike. Tubi përfundon tek shtëpia e Thanas Xhumbës.

Sipërfaqja e truallit 60 m²

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ12 Sofratikë		
Depo uji me kapacitet 200 m ³	copë	1
Linje furniz kryes me tubo çeliku me diam 150 mm nga Rez. Goricë.	ml	
Saraçeska me diametër 100 mm	copë	2
Saraçeska me diametër 150 mm	copë	2
Saraçeska sferike me diametër 2 polëshe	copë	5
Saraçeska sferikeme diametër 1. ^{1/4} polëshe	copë	3
Puseta NR1 me dimendion 101m x0.9 m x 0.60m	copë	1
Puseta NR2 me dimendion 0.4 m x 0.7 m x 0.60 m.	copë	1
Linja të shshpërndarjes brenda fshatit me diametër 15 – 20 mm	ml	
Linjë tub çeliku me diam 50 mm (pj. e posht të fsh-puseta NR2)	ml	
Linjë tub e PE me diam 60 mm. (viti 2004 puseta NR1- puseta NR3)	ml	
Linja me tub plastik me diametër 63 mm	ml	150
Linjë plastike me diametër 32 mm (Th. Bakiri-L.Anësore)	ml	

TERIHAT – Drpull i Poshtëm.

Fshati është furnizuar nga rezervuari rajonal të Goricës me lëvizje të lirë. Në vitin 2012 është ndërtuar një rezervuar rrethor me kapacitet 200 m³, me një strukturë betoni. Ky rezervuar aktualisht është bosh dhe furnizimi me ujë për fshatin bëhet direkt nga Gorica në Terihat fshat. Linja me tubo çeliku me diametër 50 mm kalon nëpër fshat dhe ka një kapaxhë për çdo 8 (tetë) shtëpi. Në fshat vijnë 4 (katër) linja:

- Një linjë me tub të llojit PE me diametër 150 mm që shkon direkt në rezervuar.
- Të tjerat me tub të llojit PE me diametër 63 mm që shkon tek puseta PK1, e cila degëzohet në dy linja të tjera;
 1. Tub i lloji PE me diametër 50 mm.
 2. Tub çeliku me diametër 50 mm.

Në rezervuarin e Goricës vjen një linjë me tub të llojit PE me diametër 63 mm e cila kalon pranë kapaxhës PK3 dhe degët jashtë me dy tubacione prej çeliku me diametër 60 mm. Njëri përfundon në fund të Fshatit dhe tjetri dhkon në kapaxhën KP2 dhe përfundon 25 m larg nga ajo. Linja e parë me tub të llojit PE me diametër 63 mm shkon në pusetën e PK dhe degët jashtë në dy tubacione: njëra me tub çeliku me diametër 60 mm dhe tjetri me tub të llojit PE me diametër 63 mm.

- a. 1 (një) depo me kapacitetet **200 m³**. Depoja e Terihatit lidhet me depon e Sofratikës me tubin plastik me diametër 110 mm, ku ndarja bëhet me dy vana me diametër 100 mm
- b. Lidhja e këtyre tubave
 - Lagjia Anësore nga depot deri tek shtëpia e Lefter Nastos dhe përfundon tek shtëpia e Ollga Panos me tub plastik me diametër 63 mm me 10 atmosferë dhe me gjatësi 180 ml + 1 (një) vanë sferike dy polëshe.
 - Lagjia e Mesme lidhet me tub plastik me diametër 63 mm + 1 (një) vanë sferike dy polëshe, nga depoja deri tek Vatra e Kulturës ku atje lidhet me tub plastik me diametër 50 mm.
- c. Lidhja e Terihatit me linjën e Goricës:

- Nga Gorica del tubi metalik me gjatësi 157 ml deri tek përroi i Kocit, ulet poshtë tek lumi pranë dyqanit të Irakli Mastores dhe kalon pjaçën deri tek fabrika e letrës e Pando Tolit.
 - Tek përroi i Kocit ndahe në dy linja, mjëra në drejtim të Sofratikës me tub me diametër 75 mm ku kjo pritët pranë dyqanit të Irakli Mastores.
 - Linja e dytë del nga tubi me diametër Fi 60mm dhe përfundon përsëri në lumë. Në lumë janë vendosur 2 (dy) dypolëshe. Në këto dy tuba metalike dalin dy tuba plastike me diametër 63 mm me 10 atmosferë. Njëri tub përfundon në Sofratikë tek shtëpia e Spiro Bollos, me gjatësi 1100 ml. Pjesa tjetër e tubit me të njëjtin diametër përfundon deri tek shtëpia e Pando Tolit me gjatësi 600 ml, nga puseta e Pando Tolit që ka 1 (një) vanë sferike dy polëshe vazhdon tubi metalik me diametër 60 mm deri tek Shtëpia e Jani Rucit. Nga kjo shtëpi deri tek garazhi i Vasil Bashos vazhdon me tub plastik me diametër 63 mm me 10 atmosferë.
 - d. Nga Gorica për furnizimin e fshatit ka tub plastik me diametër Fi 63 mm , që lidhet me 1 (një) vanë sferike dy polëshe.
 - Njëra Linjë kalon në lagjen e Sipërme deri tek shtëpia e Foto Camit, ku atje bëhet lidhja me një tub plastik dhe 1 (një) vanë dy polëshe sferike dhe linja vazhdon deri tek shtëpia e Ollga Panos. Kjo linjë lidhet përsëri me një tub metalik me diametër 60 mm që kalon përmes shtëpisë së Perikli Mastores dhe përfundon tek shtëpia e Rusalia Jobvanit.
 - Linja tjetër del edhe kjo nga puseta e shtëpisë së Foto Camit me 1 (një) vanë dy polëshe me tub plastik me diametër 50 mm me 10 atmosferë dhe përfundon tek shtylla elektrike tek shtëpia e Kristo Zoit. Që andej lidhet me një tubo metalik me diametër 60 mm deri tek shtëpia e Mihal Tolit.
 - Linja tjetër kalon nga Gorica deri tek shtëpia e Niko Pullës ku atje ka 1 (një) vanë sferike 2.5 polëshe. Kjo linjë ka tub me diametër me 63 mm me 10 atmosferë deri tek puseta në kthesën e rrugës pranë shtëpisë së Kanella Cako. Atje në tubin tjetër metalik me 60 mm,
 - del tek shtëpia e Arqile Mastores ku është vendosur 1 (një) vane dy polëshe dhe përfundon poshtë tek shtëpia e Vsil Bakirit. Nga shtëpia e Arqile Mastores vazhdon tubi metlik me diametër 60 mm deri tek shtëpia e Pandi Tolit.
- Siperfaqe trualli 100 m² nga kjo,Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 88.25 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ13 Terihat		
Depo me kapacitetet 200 m ³ .	Copë	1
Linja me tuba plastik me diam 110 mm, (Dep. e Terihatit-dep. e Sofr.	Copë	1
Linja tuba plastik me diam 63 mm(Anësore-L. Nastos- O.Panos)	ml	180
Linja tuba plastik me diametër 63 mm (Depoja-Vatra e Kulturës)	Copë	1
Linja tuba metalik (Gorice-Prroi Kocit-Fabrika P.Tolit)	ml	157
Linja tuba metalike me diametër 75 mm (Perroi i Koci –Sofr)	Copë	1
Linja tuba metalike me diametër 60 mm (Perroi Koci- lumë).	Copë	1
Dy linja tuba plastike me diametër 63 mm	ml	1700
Linja tubi metalik me diam 60 mm (Puseta P.Tolit- J Rucit).	Copë	1

Linja tuba plastike tuba plastik me diam 63 mm (J Rucit-V. Bashos).	Copë	1
Linja tuba plastik me diam 63 mm (Gorice-Fshat)	Copë	1
Sraçineska me diam 100 mm	Copë	2
Sraçineska sferike me diam 2 polëshe	Copë	10
Sraçineska sferike me diam 2.5 polëshe	Copë	8
Linja tuba metalik me diam 60 mm (P. Mastores-R.Jovanit).	Copë	1
Linja me tub plastik me diam 50 mm (F.Camit-K. Zoit).	Copë	1
Linja tubo metalik me diam 60 mm (K. Zoit-Mihal Tolit)	Copë	1
Linja tuba me diam me 63 mm (Gorica- N- Pullës).	Copë	1
Lnja me tuba metalik me diam 60 mm (N.Pulles- K Cako),	Copë	1
Linja tuba metlik me diam 60 mm. (A. Mastores-P. Tolit)	Copë	1

GORANXI – Dropull i Poshtëm.

Fshati ka rreth 510 persona. Furnizimi me ujë i fshatit është ndërtuar në vitin 1975. Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur asnjë ndërhyrje në ndërtimin e këtij rrjeti dhe një pjesë e tubacionit është amortizuar. Rrjeti ifurnizimit me ujë është i hapur. Një pjesë e popullsisë nuk furnizohet me ujë nga ky sistem i furnizimit me ujë, sepse uji nuk është i pijshëm dhe nuk ekziston sistemi i kanalizimit për ujra të zeza.

Ky fshat furnizohet me ujë nga një rezervuar me thellësi rreth 130 m dhe me një vëllim 100 m³. Nuk ka një stacion pompimi me një thellësi 150 m dhe diametër 300 mm. Nxjerrja e ujit është realizuar nga një pompë zhytëse. Fuqia e pompës është 22 kw dhe shërben për të gjithë fshatin, sepse është burim i vetëm i ujit. Pompa këtu është vendosur në vitin 1998 në 80 metra lartësi. Në skemën e Furnizimit me ujë për këtë fshat përfshihen këto elementë:

- Pompë zhytëse.
- Rezervuari.
- Linja kryesore të shpërndarjes.
- Linja shpërndarëse të mesme.

Pompa e ujit furnizon një rezervuar me kapacitet 100 m³, që është ndërtuar me mur guri me trashësi 60 cm. Pompa sëbashku me vijën e ujit është instaluar në vitin 2004. Stacioni i pompimit është i mbuluar nga një kuti metalike. Nga rezervuari shkojnë tri tuba që furnizojnë përkatësisht këto lagje:

- Lagjia në rrugën kryesore të fshatit.
- Lagjia rreth kishës.
- Pjesa jugore e fshatit.

a. Dy nga këto linja janë me tubo çeliku me diametër 90 mm dhe një prej tyre është i llojit PE me diametër 63 mm. Një pjesë e shtëpive në këtë fshat gjatë verës furnizohen direkt nga pompa zhytëse me tub çeliku me diametër 32 mm. Në dimër ky tub çeliku është shkëputur nga pompa dhe bashkohet me pjesën e poshtme të tubit të llojit PE, sepse në dimër pompa punon me kohë të reduktuar. Linja e parë kryesore është e ndarë në pusetën NR1, në katër linja të tjera të mesme, të gjitha këto janë me tubo çeliku me diametër 60 mm. Dy prej këtyre linjave me tubacion çeliku dhe me diametër 60 mm shkojnë pranë kishës dhe tjetra pas saj. Linja e tretë është me tubo të llojit PE që shkon paralel me linjën që furnizon rezervuarin. Shtëpitë e fshatit kanë tubacione që mund të ndërhyjnë direkt në linjën kryesore. Ka 1 (një) depo me kapacitet **25 m³**.

b. Nga Nepravishta në Goranxi futet në kaptazh një tub furnizimi 195.7 cm.

Mbi kaptazh ndodhet një depo tjetër dy katëshe me dy vaska.

Kati i I-rë ka 15 (pesëmbëdhjetë) vana nga të cilat: 2 (dy) janë me D 150mm dhe 13 (trembëdhjetë) me D 100 mm, të cilat qarkullohen brenda për brenda. Kati i II-të i ndarë në dy vaska për ujë, njëra furnizon krahun në drejtim të Grapshit dhe krahun tjetër furnizohet në drejtim të Sofratikës. Kati i dytë ka 17 (shtatëmbëdhjetë) vana: 3 (tre) me D 200 mm, 1 (një) me D 250 mm, 11 (njëmbëdhjetë) copë me D 100 mm, 1 (një) me D 80 mm, 1 (një) me D 50 mm, ku këto vaska sot furnizohen me ujë nga dy pompa që janë poshtë kaptazhit. Nga kaptazhi dalin dy degëzime; njëri në drejtim të Grapshit dhe tjetri në drejtim të Sofratikës me diametër 157 cm. Kemi 3 (tre) vana, 2 (dy) vana me diametër 120 mm dhe 1 (një) vanë me diametër me 150 mm.

-Njëra linjë me diametër me 60 mm nga Gorica përfundon në Grapsh, tek shtëpia e Pando Banges, ku ka 3 (tre) vana sferike dy polëshe. Vana e parë për lagjen e Poshtme, vana e dytë për lagjen e Sipërme.

-Njëra linjë del nga shtëpia e Pando Banges deri tek apartamentet është me tub metlik me diametër 60 mm.

-Linja tjetër del po nga kjo shtëpi me tub plastik me diametër me 50 mm, deri në shtëpinë e Niko Kacit, ku bëhet manovrimi me 1 (një) vanë dy polëshe. Nga shtëpia e Niko Kacit deri në lagjen e sipërme del një tub plastik me diametër 40 mm, për furnizimin e lagjes.

Nga apartamentet deri në shtëpinë e Lefter Kondos lidhen dy linja me tub plastik me diametër 32 mm. Siperfaqja e truallit 100 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 83.66 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ5 Goranxi		
Rezervuar me një vëllim 100 m ³ .	Copë	1
Pompë zhytëse 22 kw.	Copë	1
Stacion Pompimi	Copë	2
Linja me tubo çeliku me diametër 90 mm	Copë	1
Linje tuba plastike i llojit PE me diametër 63 mm.	Copë	1
Linja me tub çeliku me diametër 32 mm.	Copë	1
Pusetë	Copë	2
Tre linja me tubo çeliku me diametër 60 mm (st pomp- kishë)	Copë	1

Linja me tubo të llojit PE që furnizon rezervuarin.	Copë	
Depo me kapacitet 25 m ³	Copë	1
Depo dy kateshe.	Copë	1
Saraçineska me diameter D 150 mm	Copë	3
Saraçineska me diameter D 100 mm	Copë	24
Saraçineska me diameter D 250 mm	Copë	2
Saraçineska me diameter D 200 mm	Copë	3
Saraçineska me diameter D 250 mm	Copë	1
Saraçineska me diameter D 80 mm	Copë	1
Saraçineska me diameter D 50 mm	Copë	1
Saraçineska me diameter D 120 mm	Copë	2
Saraçineska me diameter 2 polëshe mm	Copë	4
Linjë me diametër me 60 mm Gorica-Grapshe),.	Copë	1
Linja tuba metlik me diametër 60 mm. (P. Banges-apart.)	Copë	1
Linja tuba plastik me diamme 50 mm, (P. Banges-Niko Kacit)	ml	
Linja tub plastik me diam 40 mm(Niko Kacit-L e Sipërme).	ml	
Dy linja me tub plastik me diamr 32 mm (ap.-Lefter Kondos).	ml	

FRASHTAN- Dropull i Poshtëm

Vendbanimi shtrihet në këmbët e Malit të Gjërë dhe kufizohet në jug nga Lugar dhe në veri nga Gorica, në lindje nga Glina. Fshati Frashtan është konsoliduar dhe sistematizuar në drejtim të puseve të kontrollit me kapak metalik. Rezervuari i Frashtanit u ndërtua në vitin 2004, por nuk është vendosur kurrë në punë për shkak se ajo nuk ishte funksionale. Furnizimi i fshatit me ujë bëhej nga një depozitë e cila ka një formë rrethore dhe është e ndërtuar me murë dhe përforcuar me strukturë konkrete betoni me një kapacitet prej 200 m³. Nga kjo depozitë duhet të përmbushen të gjitha nevojat e fshatrave të pjesës perëndimore, por kjo depozitë nuk është vendosur kurrë në punë. Furnizimi është bërë me tubo çeliku me diametër 150 mm që bie në fund të tij dhe degët kryesore të linjës me diametër 75 mm, tubo të llojit PE. Pika e kontrollit PK1 (Kapanxha) shtihet përgjatë rrugës kryesore të fshatit, ku degët fillojnë me dy linja me diametër 50 mm me tubo të llojit PE. Për të Kontrolluar kapanxhën e dy degëve janë shtrirë tuba të llojit PVC2 në drejtim me dy linja të tjera të kontrollit dhe të kapanxhës të tipit të tretë PK3. Më pas vazhdon e njëjta linjë me tubo të llojit PE me diametër 50 mm. Nga kaptazhi i Goricës deri tek kthesa e rrugës së Frashtanit del tub metalik me diametër 150 mm dhe këtu lidhet me një tub plastik me diametër 75 mm, deri tek kabina e fshatit. Atje zbret me një tub plastik me diametër 50 mm që përfundon tek shtëpia e Pano Lufit, ku atje është vendosur 1 (një) vanë dy polëshe që lidh Lagjen Anësore me me një tub plastik me diametër 32 mm, deri tek shtëpia e Manol Nikës. Nga shtëpia e Pano Lufit deri te varrezat me tub me diametër 60 mm.

- a. Ka 1 (një) depo uji me kapacitet **100 m³**, ku ka dy dalje për furnizimin me diametër 100 mm dhe 2 (dy) vana me diametër 100 mm, njësoj edhe shkarkuesi që nuk funksionon.
- b. Lagjet e ndryshme të fshatit lidhen me tubo të ndryshme.

Truall 80 m² nga kjo Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 52.78 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ3 Frashtan		
Depo uji 200 m ³ .	Copë	1
Linjë me tubo metalik me diametër 150 mm (Goricës-kthesa e Frshtani)	Copë	1
Linja tubo plastik me diametër 75 mm, (kthesa e Frshtani-Kabina)	Copë	1
Linja tuba plastik me diametër 50 mm (Kabina-P. Lufit)	Copë	1
Saraçineskë 2 polëshe copë 1.	Copë	1
Linaj me një tubo plastike me diametër 32 mm (L. Anësore-M. Nikës).	Copë	1
Linja tuba plastik me diametër 60 mm (P. Lufi-Varrezatt	Copë	1
Puseta e kontrollit PK1 (Kapanxha)	Copë	1
Puseta PK3	Copë	1

LUGAR - Dropull i Poshtëm.

Furnizimi me ujë i Fshatit Lugar, bëhet nga poshtë me tub çeliku me diametër 150 mm. Ky tub del nga tubi kryesor i tansmetimit prej çeliku me diametër 150mm që vjen nga fshati Goricë. Kjo linjë vazhdon ngjitur në lartësi të fshatit. Tubacioni i kësaj linje vazhdon me tub çeliku me diametër 90 mm deri në kontrollin me kapanxhë. Kjo kapanxhë kontrolli ka një ndërtim me mur guri me dimensione 24. M x 2.7 m e lartësi 1.7 metra. Kontrolli i kapanxhës është e amortizuar por ende funksionale. Nga kontrolli i kapanxhë PK1 tek kontrolli i kapanxhë PK2 vija e ujit vazhdon me tub çeliku me diametër 90 mm. Atëherë vija ka kaluar në pikën më të lartë të fshatit me tub çeliku me diametër 90 mm. Kjo linjë d i ofron shumicës së fshatit furnizim me ujë deri te kontrollit PK3. Linja vazhdon në fshatin Grapsh me tub çeliku me diametër 60 mm. Më vonë linja është degëzuar në fshatin Grapsh duke shtuar një linjë me tub PVC me diametër 50 mm, deri në kapanxhën e kontrollit PK4. Nga kontrolli i pusetës PK4 që shkon nga dy linja me tub PVC me diametër 200 mm. Furnizimi me ujë për çdo shtëpi të fshatit është realizuar me tub PVC me diametër 200 mm.

- a. Vazhdimin e tubit të Goricës me diametër 150 mm, kthehet tek Aija Marina me tub metalik me diametër 60 mm, ku përfundon tek puseta pranë shtëpisë së Dhimitër Lufit.
- b. Atje ka 3 (tre) vana; nga të cilat 2 (dy) vana dy plëshe dhe tjetra 1-1/4 polësh. Andej vazhdon deri në lagjen e Sipërme me tub metalik. Nga puseta del edhe një tub plastik me diametër 50 mm për furnizimin e lagjes nga ana e Grapshit.

c. Lagjia e Re furnizohet me tub plastik me diametër 32 mm.

d. Ka 1 (një) depo me kapacitet **100 m³**.

Në kodrat e Aija Marinës është një depo me kapacitet **100 m³**, e cila është ndarë në tre pjesë dhe është krejtësisht jashtë përdorimit. Ka furnizuar më përpara fshtrat; Lugarin, Grapshin dhe Frashtanin.

Siperfaqe trualli 100 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ8 Lugar		
Ka 1 (një) depo me kapacitet 100 m ³ .	Copë	1
Linja e furn tub çeliku me diametër 150 mm (Goricë-Lugar).	Copë	1
Linja me tub çeliku me diametër 90 mm.	Copë	1
Puseta e kontrollit me dimensione 24. M x 2.7 m e lartësi 1.7 metra.	Copë	1
Linja toub çeliku me diametër 90 mm (PK1-PK2-PK3)	Copë	1
Linja me tub çeliku me diametër 60 mm (vazhdon-Grash).	Copë	1
Linjë me tub PVC me diametër 50 mm (Grash-PK4).	Copë	1
Linja tubo PVC me diametër 20 mm (PK4-Fshat).	Copë	1
Linja tuba metalik me diametër 60 mm, (Aija Marina-Dh. Lufit-L.Sipërme).	Copë	1
Linja tubo PVC me diametër 50 mm (PK4-L.nga Grashit).	Copë	1
Linja furnizimit L. Re tubo PVC me diametër 32 mm (PK4-Fshat).	Copë	1
Saraçineska 2 polëshe	Copë	2
Saraçineska 1.1/4 polëshe	Copë	1

DERVIÇAN- Dropull i Poshtëm

Fshati Dervican ka 1,165 banorë.

Furnizimi me ujë i fshatit Dervican është ndërtuar në vitin 1980. Rrjeti i furnizimit me ujë është hapur dhe rrjedha është 21 l/sek. Ky fshat furnizohet me ujë nga dy pusët me një thellësi prej rreth 100 m dhe me diametër 300 mm, ku nxjerrja e ujit është bërë me anënë e një pompe zhytëse. Ky furnizim është realizuar nga tre rezervuarë që kanë një kapacitet; **100 m³ dhe 75 m³**. Tubacioni kryesor i rrjetit përbëhet nga materiale çeliku me diametër 100 mm. Një pjesë e popullsisë nuk furnizohet me ujë nga sistemi i furnizimit me ujë, sepse uji nuk është i pijshëm. Në rezervuarin e parë poma është zhytur rreth 60 metra, ndërsa në rezervuarin e dytë pompa është zhytur në thellësinë 36 metra. Rezervuari i parë furnizon rezervuarin NR3, përmes tubave çeliku me diametër 160 mm. Kur niveli i ujit në rezervuarin e dytë bie poshtë nivelin minimal të ujit, pastaj furnizimet e para rezervuarit Magazina NR1 dhe NR2. Tubi që lidh pompën NR1 me pompën NR2 është prej çeliku me diametër me 150 mm.

Dhoma e kontrollit të pompës NR1 është një ndërim me bllok betoni, muri është me 25 cm trashësi, dimensionit plan është 3.5 m x 4.4 m, me lartësi 4 metra.

Pompa NR2 kontrollohet nëpërmjet një kapaxhe komanduese me ndërtim betoni, mur me trashësi 20 cm, dimensionit plan 1.3 m x 1.1 m dhe thellësi 0.6 metra, Pranë kësaj pusete ekziston kapaxhë e përafërt me të njëjtën strukturë dhe të njëjtën madhësi, ku është instaluar valvula që shërben për të marrë ujë nga pompa NR1.

Rezervuari NR3 është një ndërtim me mur guri me trashësi 60cm, me përmasa 7.8 m x 8.2 m dhe lartësi 3 metra Nga ky rezervuar është furnizuar pjesa jugore e fshatit.

Rezervuari NR1 është një strukturë betoni me trashësi të murit 50 cm, me dimensione 3 m x 6.9 m dhe lartësi 6.7 metra. Në këtë rezervuar ndodhet një dhomë e vogël që shërben për të kontrolluar dhe pastruar ujin. Kjo dhomë e vogël ka mure me tulla me trashësi 20 cm, me dimensione 3.7 m x 1.85 m dhe lartësi 2 metra. Gjithashtu pranë rezervuarit është dhoma e kontrollit me dimensione në plan 3.2 m x 1.9 m me lartësi 2.7 metra.

Rezervuari NR2 ka një strukturë në formë të rrumbullakët me diametër 7.3 metra dhe lartësi 3 metra. Pranë këtij rezervuari është një kapaxhë komandë me dimensione 2.2 m x 2.2 m dhe me thellësi 0.8 metra. Në afërsi të këtij rezervuari është vendosur një rezervuar privat, i cili merr ujë nga një burim që ndodhet mbi fshatin Dervişan. Ky rezervuar shërben për të furnizuar me ujë të gjitha shtëpitë aty pranë. Ky rezervuar privat ka një ndërtim me blloqe betoni me dimensione 2.7 m x 1.8 m e lartësi 1.5 metra.

Sipërfaqe trualli 500 m² nga keto,Rezervuarëti zënë një sipërfaqe toke; AREA 1 = 89.09 m², AREA 2 = 67.92 m² dhe AREA 3 = 135.66 m². Ndërsa stacionet e pompimit zënë këto sipërfaqe; Stacioni NR1 = 35.2 m² dhe Stacioni NR2 = 35.2 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ1 Dervişan		
Puse D 300 mm	Copë	2
Stacion Pompimi	Copë	2
Depo (dhoma e kontrollit) uji 3.5 m x 4.4 m x 4 m	Copë	1
Depo (dhoma e kontrollit) uji 3.2 m x 1.9 m x 2.7 m	Copë	1
Rezervuari NR1 3 m x 6.9 m x 6.7 m	Copë	1
Rezervuari NR2 diametër 7.3 m, lartësi 3 m.	Copë	1
Rezervuar NR me permasa 3 7.8 m x 8.2 m x 3 m	Copë	1
Linjë kryesore, tubo çeliku D 100 mm	Copë	1
Linjë furnizimi RNR1-RNR3, tubo çeliku D 160 mm	Copë	1

GLINË –Dropull i Poshtëm.

Furnizimi me ujë në këtë fshat është i kufizuar vetëm disa orë të ditës dhe ka një rezervuarë me vëllim 60 m³. Fshatarët e përdorin ujin për të pirë i vetëm nga burimi i Glinës. Nga burimi i glinës dalin 6 (gjashtë tuba) me diametër 32 mm dhe secili prej tyre përfundon në shtëpitë e fshatit për të siguruar nevojat e tyre të ujit

Furnizimi me ujë në këtë fshat është siguruar nga dy linja. Këto dy linja që furnizojnë fshatin kanë secila diametër 75 mm lloj PE; njëra linjë e orientuar nga verilindja në jugperëndim dhe linja tjetër që shtrihet përgjatë fshatit është me diametër 63 mm lloj PE.

Sipërfaqe trualli 60 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 44.18 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ4 Glinë		
Rezervuarë me vëllim 60 m ³ .	Copë	1
saraçineska 2 ½ polësh copë 3 (tre),	Copë	3
saraçineska 2 polësh copë 2 (dy),	Copë	2
saraçineska 1 polësh copë 3 (tre),	Copë	3
Linja me tubo plastike me diametër 90 mm 240 ml,	ml	240
Linja tubo plastike me diametër 60 mm = 720 ml,	ml	720
Linja me tubo plastike me diametër 75 mm 610 ml.	ml	610
Linja me tubo plastike me diametër 32 mm 385 ml,	ml	385

RADAT- Dropull i Poshtëm.

Rezervuari i ujit të pijshëm ka një reformë rrethore. Ky rezervuar ka një ndërtim me mur guri dhe ka një prirje në vendin ku është pozicionuar. Ky rezervuar është ndërtuar në vitin 1985 dhe është i kontrolluar me kohë të kufizuar një orë në ditë. Rezervuari ka një volum prej 40 m³. Furnizimi me ujë bëhet nga stacioni, i cili është realizuar nga tubacionit të llojit PE me diametër 40 mm.

Të gjithë familjet e fshatit janë të furnizuara nga dy vija me tub të llojit PE me diametër 40 mm. Më vonë këto dy linja janë ulur me tubacion të llojit PE me diametër 20 mm. Furnizimi me ujë në fshat rreth dy vjet është realizuar me pompë zhytëse. Kjo pompë e merr ujin nga rezervuari me vëllim 40 m³ dhe është ndërtuar në vitin 1985. Kapaciteti i pompës është 7.5 kw dhe tensioni 220 Volt.

Sipërfaqe trualli 50 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 20.25 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ11 Radat		
Rezervuari volum prej 40 m ³ .	Copë	1
Linj tuba PE me diametër 40 mm	ml	960
Linja me tubo plastike me diametër 40 mm	ml	637
Linja me tuban të lojit PE me diametër 20 mm.	Copë	1
Pompë zhytëse 7.5 kw dhe tensioni 220 Volt.	Copë	1
Saraçineska me diametër 40 mm	Copë	3
Saraçineska me diametër 1/2 polëshe	Copë	36
Stacion Pompimi	Copë	1

GRAPSH – Dropull i poshtëm.

Fshati Grapsh me ujë nga burimet natyrore të Nepravishtës, të cilat kalojnë në rezervuarin e Goricës. Tre pusetat e vendosur në fillim të fshatit janë kryesore për shpërndarjen e ujit. Tubacioni i parë është i llojit PE me diametër 50 mm dhe shkon poshtë për tek kolektori. Dy tubacionet e tjera janë tuba çeliku me diametër 50 mm dhe vendosen paralele me njëri tjetrin. Këto dy tuba ndërpriten në një pikë për të vazhduar në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, Tubacioni i parë është prej çeliku me diametër 50 mm reduktohet mbi fshat me tub me diametër 32 mm dhe tubi i dytë reduktohet me tub me diametër 40 mm, që zbret në fshat.

Furnizimi për çdo shtëpi bëhet duke reduktuar me tub me diametër 20 mm. Në disa segmente tubacioni kryesor i shpërndarjes është zbuluar mbi tokë dhe në disa zona është nën tokë. Tubacioni kryesor i transmetimit është metalik me diametër 63 mm, i instaluar në vitet 1974-1978.

Është bërë ndërhyrje pjesërisht në rrjet në vitin 2013, duke zëvendësuar tubacionin e çelikut me një gjatësi 3452 ml me një tub Polietileni me diametër 200 mm, me presion atmosferik 20-25 atmosferë. Nuk ka të zënë sipërfaqe toke me objekte të sistemit të ujit të pijshëm.

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ6 Grapsh		
Puseta për shpërndarjen e ujit	Copë	3
Linjë i llojit PE me diam 50 mm tek kolektori.	Copë	1
Linja kryesore plastik me diametër 200 mm	ml	3452
Linja tuba çeliku me diametër 50 mm	Copë	2
Linjë me diametër 32 mm	Copë	1
Linjë me diametër 32 mm	Copë	1
Linjë me diametër 20 mm	Copë	1

GORIC – Dropull i poshtëm.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Goric ka 1 (një) Kaptazh me kapacitet prej 25 m³. Nga Nepravishita në kapitazh futet një tub me diametër 195.7 cm. Mbi kaptazh ndodhet një depo tjetër dy kateshe. Kati i I-re ka 15 vana, nga të cilat, 2 (dy) janë me diametër D 150 mm dhe 13 (trembedhjet) janë me diametër 100 mm, të cilat qarkullojnë brenda për brenda.

Kati i II-te është i ndarë në dy vaska për, njëra vaske furnizon krahun në drejtim të Grapshit, dhe tjetra furnizon në krahun në drejtim të Sofratikes. Kati II-te ka 17 (shtatembdhjet) vana, nga të cilat, 3 (tre) me diametër 200 mm, 1 (një) me diametër 250 mm, 11 (njembdhjet) me diametër 100 mm, 1 (një) me diametër 80 mm dhe 1 (një) me diametër 50 mm.

Sot të dy vaskat furnizojnë me ujë nga të dy pompat që janë vendosur poshtë kapitazhit. Nga kapitazhi dalin dy degezime njëri në drejtim të Grapshit dhe tjetri në drejtim të Sofratikes. Tubacionet e këtyre degezimeve kanë diametër 157 mm. Kemi 3 (tre) vana, nga të cilat 2 (dy) vana me diametër 120 mm dhe 1 (një) vane me diametër 150 mm, njëra linjë me diametër 60 mm nga Gorica perfundon në Grapsh, ku ka tre vana sferike 2 (dy) poleshe.

Vana e parë shërben për lagjen e poshteme, ndërsa vana e dytë shërben për lagjen e sipërme. Nga shtëpia e Pando Bankes del një linjë me tub çeliku me diametër 60 mm dhe shkone deri tek apartamentet, linja tjetër me tubo plastike me diametër 50 mm, del nga kjo shtëpi, dhe shkone deri në shtëpinë e Niko Kaçit, ku behet manovrimi me një vane 2 (dy) poleshe. Nga shtëpia e Niko Kacelit del një linjë me tubo plastike me diametër 40 mm, që shkone në lagjen e sipërme. Nga apartamentet dalin dy linja me tubo plastike me diametër 32 mm dhe shkojnë deri tek shtëpia e Lefter Kondos.

Sipërfaqe trualli 100 m².

VRAHOGORAXI – Dropull i poshtëm.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm i fshatit Vrahogoraxi përbehet nga dy element :

Depo uji me kapacitet 50 m³ e ndërtuar me mur betoni në vitin 1995,

Ka një stacion pompimi dhe vepren e marjes, ka dy linja të furnizimit me ujë, njëra me diametër 50 mm me gjatësi 910 m dhe tjetra me diametër 32 mm me gjatësi 750 m. Në këtë linjë ka të instaluar 2 (dy) cope saraçineska 2 poleshe dhe 2 (dy) cope saraçineska 1^{1/4} poleshe.

Sipërfaqe trualli 50 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Vrahogoranxi		
Depo uji me kapacitet 50 m ³	Copë	1
Stacion pompimi	Copë	1
Vepra e marrjes,	Copë	1
Linja diametër 50 mm	ml	910
Linja me diametër 32 mm.	ml	750
Saraçineska 2 polëshe 2 (dy) copë	Copë	2
Saraçineska 1 ^{1/4} polëshe 2 (dy) copë	Copë	2

PESHKEPI E SIPERME – Dropull i poshtëm.

Sistemi me uje te pijshem te Fshatit Peshkepi e Siperme perbehet nga keta element: Depo Uji me kapacitet 100 m³, e ndertuar me mur betoni ne vitin 1984, depo e brendshme me kapacitet 20 m³ e ndertuar me mur guri ne vitin 1990, Ka nje linje me tubo xingato 2 poleshe me gjatesi 120 ml, qe ben furnizimin e depos nr 1 nga burimi. Ka nje linje me tubo plastike me diameter 40 mm dhe gjatesi 415 ml, qe del nga burimi dhe shkon tek varrezat. Ka nje linje me tubo xingato me diameter 1.5 poleshe dhe me gjatesi 675 ml, Ka nje linje me tubo xingato me diameter 3.4 poleshe dhe me gjatesi 975 ml, Ka nje linje me tubo plastike me diameter 32 mm dhe me gjatesi 220 ml. Linja shkon nga pompa ne depon e siperme, ka diameter 100 mm dhe gjatesi 1300 ml. Linja qe shkon nga burimi tek pompa ka diameter 160 mm dhe gjatesi 620 ml. Ne kete sistem te furnizimit me uje jane instaluar 2 (dy) cope saraçineska dy poleshe 5 (pese) cope saraçineska 1.5 poleshe, njera me diameter 500 mm dhe me gjatesi 910 ml dhe tjetra me diameter 32 mm me gjatesi 750 ml, ne keto linja ka te instaluar 2 (dy) cope saraçineska 2 poleshe dhe 2 (dy) cope saraçineska 1^{1/4} poleshe. Ka nje pompe uji. Burimi varezave ka nje prurje 2-3 l/sekond.

Sioperfaqe trualli 100 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Peshkëpi e Sipërme		
Depo uji me kapacitet 100 m ³	Copë	1
Depo e brendëshme me kapacitet 20 m ³ .	Copë	1
Linja tubo xingate 2 polëshe	ml	120
Linjë tubo plastike, diametër 40 mm.	ml	415
Linjë tubo xingate, diametër 1.5 polëshe.	ml	675
Linjë tubo xingate, diametër 3.4 polëshe.	ml	220
Linjë tubo plastike, diametër 32 mm.	ml	220
Linja me diametër 100 mm.	ml	1300
Linja me diametër 160 mm.	ml	620

Linja me diametër 50 mm.	ml	910
Linje me diametër 32 mm.	ml	750
Saraçineska 2 polëshe.	Copë	2
Saraçineska 1.5 polëshe.	Copë	5
Saraçineska 1 1/4 polëshe.	Copë	2
Pompë uji.	Copë	1

PESHKEPI E POSHTME – Dropull i poshtëm.

Sistemi me uje te pijshem te Fshatit Peshkepi e Poshteme perbehet nga dy element:Depo uji me kapacitet 40 m³ ,e ndertuar me mur betoni ne vitin 1995 ne burim dhe Depoja kryesore e fshatit me kapacitet 40 m³ e ndertuar me mur guri ne vitin 1980.Ka nje linje me tubo plastike me 90 mm dhe me gjatesi 620 ml,qe bene furnizimine depos nga vepra e marjes.Ka nje linje me tubo plastike me diameter 43 mm dhe gjatesi 290 ml.Ka nje linje me tubo plastike me diameter 40 mm dhe gjatesi 320 ml.Ka nje linje me tubo plastike me diameter 32 mm dhe gjatesi 240 ml.Ne kete sistem te furnizimit me uje jane instaluar 80 (tetedhjet) kundralvula ne depon e marjes.Furnizimi nga depua ne burim behet nga nje pompe.Sip. trualli 100 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Peshkëpi e Poshtme		
Depo uji me kapacitet 40 m ³	Copë	1
Depo uji me kapacitet 40 m ³	Copë	1
Linja me tubo plastike me diametër 90 mm.	ml	620
Linjë me tubo plastike me diametër 43 mm	ml	290
Linjë me tubo plastike me diametër 40 mm.	ml	320
Llinjë me tubo plastike me diametër 32 mm.	ml	240
Matësa uji	Copë	80
Kondralvul	Copë	1
Stacion Pompimi	Copë	1

UJËSJELLËSI RAJONAL NEPRAVISHTË-GORICË – Dropull i poshtëm.

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
Ujësjiellësi Rajonal Nepravishte Goricë (Vlera 39,527,548 leke)		
Depo me kapacitet prej 25 m ³ .	Copë	1
Depo	Copë	1
Saraçineska me diametër D 150 mm	Copë	3
Saraçineska me diametër D 200 mm	Copë	3

Saraçineska me diametër 100 mm	Copë	24
Saraçineska me diametër D 250 mm	Copë	1
Saraçineska me diametër D 80 mm	Copë	1
Saraçineska me diametër D 50 mm	Copë	1
Saraçineska me diametër D 120 mm	Copë	2
Saraçineska sferike 2 polëshe	Copë	3
Saraçineska 2 polëshe	Copë	4
Linjë tubo çeliku diametër 60 mm Goricë=Grash	Copë	1
Linjë tubo çeliku diametër 60 mm Grash – Apart	Copë	1
Linjë tubo plastike diametër 50 mm Grash – N. Kaci	Copë	1
Linjë tubo plastike Dr 40 mm N. Kaci – Lagje e Sipërme	Copë	1
Linjë tubo plastike diametër 32 mm N. Kaci – L. Kondos	Copë	1
Stacion Pompimi	Copë	2

UJËSJELLËSI MANXIFA – Dropull i poshtëm

EMERTIMI	VLERA
Ujsjells Manxifa	49,035,038

NR	EMERTIMI	VIII	Trrall (211)			Ndertesa (212)				Instalime teknike			Vlera gjithsej
			Siperfaq e	Çmimi	Vlera	Vlera filjestare	Amortizimi Vlere	Vlera e mbetur	Vlera filjestare	Amortizimi Vlere	Vlera e mbetur		
1	Ujësjetlesi Rik. Vaniste	2005	50	2,010	100,500	4,969,207	3,726,905	1,242,302				1,342,802	
2	WS-GJ14 Vanistër	2004							3,734,467	2,800,850	933,617	933,617	
3	WS-GJ11 Haskovë	1982	160	2,010	321,600	1,500,000	1,125,000	375,000	8,519,872	6,815,898	1,703,974	2,400,574	
4	WS-GJ2 Dhuvjan	1974, 2013							15,798,084	12,638,467	3,159,617	3,159,617	
5	Uj. Stac. Pompimi Dhuvjan	2005	170	2,010	341,700	1,531,213	1,148,410	382,803				724,503	
6	WS-GJ12 Sofranke	1984, 2004	50	2,010	100,500	50,000	37,500	12,500	18,032,360	14,425,888	3,606,472	3,719,472	
7	Depo uji Terhat	2005	100	2,010	201,000	4,151,293	3,113,470	1,037,823				1,238,823	
8	WS-GJ13 Terhat	2012							16,594,797	12,446,098	4,148,699	4,148,699	
9	WS-GJ5 Goranxi	1975	100	2,010	201,000	1,000,000	750,000	250,000	15,934,660	12,110,342	3,824,318	4,275,318	
11	Depo Uji Frashan	2016	80	1,880	150,400	3,978,532	2,983,899	994,633				1,145,033	
12	WS-GJ3 Frashan	2004							11,293,328	8,469,996	2,823,332	2,823,332	
13	WS-GJ8 Luga		100	2,010	201,000	700000	525,000	175,000	9,685,340	7,264,005	2,421,335	2,797,335	
14	Pompë uji Vanister	2005			0		0	0	2,991,267	2,243,450	747,817	747,817	
15	Pompë uji Dervican	2015			0		0	0	800,000	600,000	200,000	200,000	
16	WS-GJ11 Dervican	1980/2000	500	1,880	940,000	2,000,000	1,500,000	500,000	41,308,611	30,981,458	10,327,153	11,767,153	
17	WS-GJ4 Glinë		60	246	14,760	500,000	375,000	125,000	6,524,222	4,893,167	1,631,056	1,770,816	
18	WS-GJ11 Radat	1985	50	246	12,300	200,000	150,000	50,000	5,147,521	3,860,641	1,286,880	1,349,180	
19	WS-GJ6 Grapsh	RIK. 2013			0		0	0	5,987,949	4,490,962	1,496,987	1,496,987	
20	Stacion Pompimi Gorice	2009-2010	100	1,880	188,000	1,500,000	1,125,000	375,000	8,417,656	6,313,242	2,104,414	2,667,414	
21	Vrahogoraxi	1995-2005	50	246	12,300	200,000	150,000	50,000	17,135,660	12,851,745	4,283,915	4,346,215	
22	Peshkepia e Sipërme	184-1990	100	355	35,500	600,000	450,000	150,000	22,005,100	16,503,825	5,501,275	5,686,775	
23	Peshkepia e Poshtme	1980-1995	100	246	24,600	500,000	375,000	125,000	11,040,060	8,280,045	2,760,015	2,909,615	
24	Uj. Rajonal Nepravisht-Gor	2010	150	1,880	282,000		0		4,454,244	445,424	4,008,820	4,290,820	
25	Uj. Rajonal Nepravisht-Gor	2011			0		0		14,274,060	1,427,406	12,846,654	12,846,654	
26	Uj. Rajonal Nepravisht-Gor	2012			0		0		10,250,448	1,025,045	9,225,403	9,225,403	
27	Uj. Rajonal Nepravisht-Gor	2013			0		0		2,131,140	213,114	1,918,026	1,918,026	
29	Gorice-Sof plus rrethi Derv	2013			0		0		13,319,422	665,971	12,653,451	12,653,451	
30	Ujësjetles Mankifa	2016			0		0		49,035,038	2,451,752	46,583,286	46,583,286	
TOTAL					3,127,160	23,380,245	17,535,184	5,845,061	314,415,306	174,218,790	140,196,516	149,168,737	

B. ISH KOMUNA DROPULLI SIPËRM

KRIONER-Dropull i Sipërm.

Fshati ka 180 banore. Sistemi i furnizimit me ujë të këtij fshati është ndërtuar në vitin 1976. Nga komuna është bërë një investim në vitin 2014, për ndërtimin e një rezervuari të ri por akoma ky rezervuar nuk funksionon. Fshati Krioner furnizohet me ujë nga burimi që ndodhet rreth 700 metra mbi nivelin e detit. Linja kthesore e transmetimit të ujit ka një gjatësi prej 2.7 kilometra, është me tub eternitet me diametër 100 mm, i cili është tejet i amortizuar. Kjo linjë është e dyfishtë me një linjë PE DN 90 për shkak se është e amortizuar dhe në këtë mënyrë mund të realizohet furnizimi me ujë i rezervuarit që ndodhet në qendër të fshatit. Ky rezervuar është i vendosur në lartësinë 590 metra mbi nivelin e detit dhe ka një kapacitet prej 20 m³. Rezervuari është ndërtuar me murë guri me trashësi 50 cm. Rezervuari është i paisur me tub të shkarkimit dhe tub të ventilimit. Dikur rezervuari është furnizuar nga një stacion pompimi që ishte vendosur në veri të fshatit. Furnizimi i këtij rezervuari është realizuar me tub eternitet me diametër 75 mm. Ky tub vazhdon të qëndrojë në këtë rezervuar, por stacioni i pompimit është shkatërruar. Ky rezervuar është vendosur në qendër të fshatit dhe nuk krijon presionin minimal të nevojshëm për furnizimin me ujë të gjithë fshatit. Ky rezervuar furnizon me ujë lagjes Caro që ndodhet në pjesën jug-lindore të fshatit dhe pjesërisht shtëpitë në qendër të fshatit, të cilat janë vendosur në nivelin e këtij rezervuari. Nga ky rezervuar shkojnë dy tuba çeliku; njëri prej këtyre është me diametër 50 mm dhe shkon në qendër të fshatit, ky tub është reduktuar me një tub çeliku me diametër ¾ polës dhe furnizon lagjen Caro. Banorët e zonës kanë ndërhyrë në linjën e furnizimit me ujë, për të bërë të mundur furnizimin me ujë në shtëpitë e tyre. Një tub që del nga ky rezervuar është me diametër 40 mm dhe shkon poshtë deri në kishën e fshatit, por nuk përdoret. Pjesa tjetër e fshatit furnizohet me ujë direkt nga tubacioni eternitet të linjës së vjetër që furnizon rezervuarin. Në vitin 2014 u instalua një rezervuar i ri me izolim plastik për të nevojat e fshatarëve për ujë. Rezervuari i ri është vendosur në lartësinë 653 metra mbi nivelin e detit. Ky rezervuar përmbush të gjithë nevojat për ujë të fshatit, por nuk është në funksionim.

Sipërfaqja e truallit 150 m² nga keto ,Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 42.7 m².

Sistemi i furnizimit me ujë ka keto element:

EMERTIMI	Njesia	SASIA
VWS-G J24 Krioner		
1. Depo uji me kapacitet 150 m ³ .	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 25 m ³ .	Copë	1
3. Saraçineska me diametër ½ polëshe	Copë	2

4. Saraçineska xingate me diametër 2 polëshe.	Copë	3
5. Tubo eterniti me diametër 12 cm.	ml	1160
6. Tubo xingato me diametër 2 polëshe.	ml	920
7. Tubo plastike me diametër 25 mm.	ml	2400

LLONGO – Dropull i Spërm.

Në këtë fshat jetojnë 150 banorë. Sistemi i furnizimit me ujë në këtë fshat është ndërtuar në vitin 1983. Fshati është i furnizuar nga burimi që ndodhet në fshatin Morgana. Ky burim është vendosur 800 metra mbi nivelin e detit dhe ka një gjatësi 3.2 kilometra nga rezervuari. Uji është dërguar në rezervuarin e këtij fshati përmes tubave të eternitit me diametër 300 mm. Tubacioni i eternitit është zëvendësuar nga një tub PE DN75. Ky tub furnizon rezervuarin me kapacitet 70 m³, i cili është ndërtuar me mur guri me tarshësi 50 cm. Nga rezervuari kalojnë tre tubo çeliku me diametër 50 mm dh 40 mm. Linja NR1, me diametër 40 mm del nga degët e rezervuarit në dy linja të tjera të cilat furnizojnë lagjet Danga dhe Vaso. Të dy tubacionet me diametër 40 mm dhe 50 mm së bashku me tubacionet e tjera furnizojnë rezervuarin me kapacitet 8 m³. Linja me diametër 40 mm para se të hyjë në rezervuar nga kjo linjë shkon në dy tubacione. Një nga këto dy tubacione furnizon një shtëpi dhe tubacioni tjetër furnizon tre shtëpi. Nga rezervuari me kapacitet 8 m³ kalojnë jashtë katër tubo çeliku me diametër 32 mm. Linja e parë e furnizimit me ujë të rezervuarit që shkon në lagjen Mesura që ka 8 shtëpi. Nga Linja NR2 furnizohen me ujë:

A. Lagjia Rahi 10 shtëpi.

B. Qendra e fshatit 3 shtëpi. Lgjia Beka. Dhe dy shtëpi që janë në afërsi të lagjes Beka.

Linja NR3 e rezervuarit furnizon me ujë Lagjen Bullo me 8 shtëpi. Linja NR4, furnizon me ujë 4 shtëpi në qendër të fshatit dhe të kishës.

Sipërfaqe trualli 210 m² nga keto , Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 99.23 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ26 Llongo		
1. Depo uji me kapacitet 70 m ³ .	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 30 m ³ .	Copë	1
3. Depo uji plastike me kapacitet 8 m ³	Copë	1
4. Saraçineska	Copë	4
5. Tubo platike me diametër 40 mm.	ml	3500
6. Tubo plastike me diametër 25 mm.	ml	580
7. Tubo plastike me diametër 50 mm.	ml	1430
8. Tubo plastike me diametër 40 mm.	ml	4000

LIKOMIL – Dropull i Sipërm.

Fshati Likomil ka katër lagje që furnizohen me ujë të pijshëm dhe lagjet janë të ndarë me shkronjat; A,B,C dhe D. Furnizimi me ujë për të gjithë fshatin është realizuar nga rezervuari që është ndërtuar me mur guri dhe është i amortizuar. Burimi që furnizon me ujë rezervuarin ka një prurje 2.8 l/sek. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1980. Çdo lagje furnizohet me ujë nga një tubo të llojit PE me diametër 32 mm përveç lagjes Likomi B, në të cilën ekziston tubacion zinku me diametër 40 mm. Në fshat ekziston kapaxhë kontrolli për 6-7 shtëpi në lagje të kishës. Ka tubacionin e vet të lloji PE me diametër 32 mm, e cila është reduktuar në pusetën e kontrollit me tubacion me diametër 20 mm, e cila furnizon shtëpitë e fshatit. Siperfaqe trualli 70 m² nga keto,rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 50.32 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ25 Likomil		
1. Depo uji me kapacitet 30 m ³ .	Copë	1
2. Puseta 80 cm x 80 cm.	Copë	7
3. Saraçineska me diametër ½ polësh	Copë	33
4. Saraçineska plastike me diametër 60 mm.	Copë	1
5. Saraçineska plastike me diametër 40 mm.	Copë	1
6. Saraçineska xingato me diametër 2 polësh.	Copë	2
7. Saraçineskaxingato me diametër 1 polësh	Copë	1
8. Tubo xingato me diametër 1.1/2 polësh	ml	1375
9. Tubo xingato me diametër 2 polësh	ml	400
10. Tubo xingato me diametër 1 polësh	ml	870
11. Tubo plastike me diametër 60 mm	ml	400
12. Tubo plastike me diametër 40 mm	ml	360
13. Tubo plastike me diametër 18 mm	ml	365

SELO – Dropull i Sipërm.

Fshati Selo ka 160 banorë. Fshati furnizohet me ujë nga burimi i Livanjasë. Në fshatin Selo është një rezervuar që është ndërtuar në vitin 1971, me kapacitet 40 m³, i cili shërben për të furnizuar me ujë të gjithë fshatin.

Rezervuari është ndërtuar me mur guri me trashësi 60 cm dhe me dimensione 8.5 m x 3.5 m me lartësi 2.2 m (efektive =1.8) Tubacioni që del nga burimi është një tub i përherëshëm me diametër 300 mm. Tubacioni i ujit që kalon pranë burimit shkon në një rezervuar dytësor me dimensione 1.5 m x 1.5 m, pastaj shkon në rezervuarin kryesor. Nga rezervuari sekondar uji kalon me tubo eterniti me diametër 300 mm në një pusetë beton arme 1.2 m x 1.2 m. Tubacioni i ujësjellësit për fshatin është degëzuar në tre linja ta vazhdueshme me tubo prej çeliku me diametër respektivisht 50 mm dhe 60 mm. Tubi me diametër 60 mm furnizon pjesën perëndimore të fshatit dhe tubi me diametër 50 mm furnizon pjesën qendrore dhe pjesën lindore të fshatit.

Sipërfaqe trualli 150 m² nga keto,Rezervuarët zënë një sipërfaqe toke; AREA 1 = 57.75 m² dhe AREA 2 = 12.25 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI WS-GJ19 Selo	NJESIA	SASIA
1. Depo uji me kapacitet 45 m ³	Copë	1
2. Saraçineska me diametër 50 mm	Copë	3
3. Saraçineska me diametër 25 mm.	Copë	1
4. Tubo çeliku me diametër 50 mm.	ml	1040
5. Tubo xingato me diametër 1 polësh	ml	150
6. Tubo çeliku me diametër 25 mm	ml	170

KLISHARË – Dropull i Poshtëm.

Fshati ka 90 shtëpi dhe 40 banorë. Furnizimi me ujë të pijshëm bëhet me tubo të llojit PE me diametër 110 mm. Origjina e furnizimit me ujë është e vendosur afërsisht 3000 m, nga rezervuari me një kapacitet 20 m³ që furnizon fshatin. Rezervuari që është ndërtuar në vitin 1990 është i amortizuar. Një linjë e shpërndarjes shkon në qendër të fshatit me tubo të llojit PE me diametër 50 mm dhe më pas është degëzuar. Të tre tubacionet që shkojnë nga rezervuari janë degëzuar me tubacion me tub të llojit PE me diametër 50 mm. Rezervuari është vendosur në 758 metra lartësi dhe ka një kapacitet 20 m³, i cili është ndërtuar me mur guri. Në fshat ka dhe një kapaxhë emergjente zjarri. Rrjeti i furnizimit është me tubacion cilësor.

Sipërfaqe trualli 150 m² nga keto,Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 29.7 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 40 m³,ndertuar mur guri viti 1985

2. Depo uji me kapacitet 30 m³ ,i ndertuar me mur guri viti 1994
3. Saraçinesk me diameter 90 mm cope 2 (dy).
4. Saraçinesk plastike me diameter 22 mm cope 82 (tetedhjet e dy)
5. Saraçinesk xingato me diameter 2 polësh cope 2 (dy).
6. Tubo plastike me diameter 140 mm me gjatesi 390 ml
7. Tubo plastike me diameter 90 mm me gjatesi 600 ml
8. Tubo plastike me diameter 63 mm me gjatesi 790 ml

VRISERA – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me ujë për fshatin Vrisera është ndërtuar në vitin 2008. Furnizimi me ujë për këtë fshat është bërë nga një rezervuar. Ky sistem është ruajtur dhe kontrolluar me puseta të kontrollit. Një pusetë e kontrollit kontrollon furnizimin me ujë nga 6 deri në 7 shtëpi. Rrjeti i furnizimit me ujë është realizuar me tubo PVC me diametër 1000 mm, i cili shtrihet në çdo lagje të këtij fshati. Në lagjen e poshtme të këtij fshati janë në total 7 puseta kontrolli. Tubacioni i rrjetit të ujësjellsit në pjesën e poshtme të fshatit është reduktuar në një tubacion PVC me diametër 630 mm dhe është degëzuar me tubacione të veçanta për çdo shtëpi në këtë fshat. Në këtë fshat ka dy lagje; një është pozicionuar në kodër dhe të tjerat janë pozicionuar në terren të cilat furnizohen tërësisht me ujë. Furnizimi i rezervuarit të fshatit me ujë realizohet nga burimi i Klishtarës, me një tub me diametër 110 mm. Në këtë fshat ky tubacion është degëzuar në tuba të tjera, tubo PVC me diametër 100 mm furnizon lagjen e Sipërme dhe tubi me diametër 200 mm furnizon shtëpitë nga rruga kryesore deri në qendër të fshatit Vrisera. Më pas ky tubacion në kapanaxhën e kontrollit të fshatit dhe është degëzuar me tubo PVC me diametër 63 mm, për çdo shtëpi të fshatit dhe Tubo PVC me diametër 18 mm, furnizon objektet që janë në fshat. Tubacioni për çdo shtëpi është i kontrolluar nga valvula.

Sipërfaqe trualli 100 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 69.36 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ32 Vrisera		
1. Depo uji rrethore me kapacitet 200 m ³ .	Copë	1
2. Saraçineska plastike me diametër 110 mm.	Copë	5
3. Saraçineska xingate me diametër 2.5 polësh.	Copë	1
4. Saraçineska plastike me diametër 75 mm.	Copë	14
5. Saraçineska plastike me diametër ½ polësh.	Copë	112

6. Puseta	Copë	21
7. Tubo plastike me diametër 200 mm.	ml	670
8. Tubo xingato me diametër 2.5 polësh.	ml	200
9. Tubo plastike me diametër 110 mm.	ml	70
10. Tubo plastike me diametër 90 mm.	ml	570
11. Tubo plastike me diametër 75 mm.	ml	920
12. Tubo plastike me diametër 20 mm.	ml	300
13. Tubo plastike me diametër 18 mm.	ml	1700

PEPEL – Dropull i Sipërm.

Fshati ka rreth 100 banorë. Fshati furnizohet me ujë nga një burim që ndodhet në malin e Strugores. Ky burim siguron një rrjedhje 20 l/sek. Gjatësia e linjës kryesore të transmetimit është rreth 5 km. Punimet në këtë linjë janë bërë vullnetarisht, sepse linja nuk është e arritshme me makineri. Tubacioni i transmetimit u instalua në vitin 1976 dhe ka një diametër 300 mm dhe tubacioni është me tubo eterniti. Ky ujësjellës është zëvendësuar me një tubo të tipit PE DN300, i cili vjen në hyrje të rezervuarit dhe më tej është tubacioni ekzistues eterniti. Në linjën që vjen nga burimi i ujit është bërë një degë e cila furnizon lagjen Vjehat, që ndodhet në pjesën jugore të fshatit. Kjo lagje ka rreth 10-12 shtëpi Fshati ka një rezervuar me kapacitet 40 m³, i cili është ndërtuar me mur guri me trashësi 50 cm, në themel është vendosur një tip pllake dhe është mbuluar nga objekti dhe konkretisht dyshemeja. Tek rezervuari ka një stacion pompimi, i cili nuk funksionon, por ka pas furnizuar më parë lagjen Lizmat. Rezervuari është i futur pjesërisht në tokë dhe shërben për të furnizuar lagjen e Mesme. Lagjia shtrihet në një zonë të zgjeruar në një masë të madhe dhe për këtë arsye ajo është furnizuar nga tre linja të ndryshme. Linjat që rrjedhin nga rezervuari janë përkatësisht tubo çeliku me diametër 50 mm, 90 mm, 100 mm, i cili është instaluar kryesisht në vitin 1978 dhe janë funksionale në ditët e sotme. Tubat e ujit 500 mm dhe 900 mm dërgojnë ujë në dy vaska të vogla dhe pastaj uji hyn në rrjetin e shpërndarjes. Linja me diametër 100 mm kalon në rezervuar dhe pastaj vazhdon në fshat. Rezervuari është i paisur me tubo vntilimi dhe tubo për të larë jashtë. Të gjithë linjat që rrjedhin nga rezervuari janë të paisur me valvula. Zona veriore e fshatit Lizmat, furnizohet nga tubacioni i vjetër me material eterniti, e cila ka një gjatësi shumë të vogël dhe është zëvendësuar nga tubo te llojit PE e gypa DN 300. Këtu stacioni i pompimit është jashtë funksionit për rrjedhojë dhe furnizimi i kësaj lagje është shumë i vështirë, për arësyen se ajo është afërsisht në të njëjtën kuotë me rezervuarin dhe lëvizja e ujit është e lirë dhe pa presion. Linjat që shkojnë në funksion të lagjes së Mesme me rrjedhje të lirë dhe pa presion dhe në këto tubo janë bërë ndërhyrje nga fshatarët që të sigurojnë shtëpinë e tyre me ujë. Këto tuba janë shpuar dhe janë lidhur me linjat për furnizimin e fshatit. Pranë rezervuarit të fshatit Pepel është ndërtuar një pishinë e vogël, e cila ndodhet 10 metra në jug të rezervuarit. Kjo pishinë e vogël mbledh ujin që vjen nga linja e transmetimit dhe shërben për të furnizuar me ujë fshatrat Kakavijë, Dritë, Vodhinë, dhe Brodisht.

Si rezultat i ndërtimit të kësaj pishine të vogël është reduktuar në mënyrë drastike sasia e ujit që hyn në rezervuar, duke krijuar kështu probleme në furnizimin me ujë në fshatin Pepel. Ky grup i vogël është ndërtuar me fondet e komunës rreth vitit 2013.

Sipërfaqe trualli 150 m² nga keto, Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 83.62 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ28 Pepel		
1. Stacion Pompimi	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 40 m ³ .	Copë	1
3. Tubo xingato me diametër 1 polëshe	ml	210
4. Tubo plastike me diametër 18 mm	ml	380
5. Tubo plastike me diametër 70 mm	ml	880
6. Tubo plastike me diametër 50 mm	ml	6500
7. Tubo plastike me diametër 160 mm	ml	420
8. Tubo xingato me diametër 2 polëshe	ml	650

VODHINË - Dropulli Sipërm.

Fshati ka rreth 225 banorë. Fshati Vodhinë furnizohe me ujë nga fshati Pepel. Një pjesë e linjës që sjellin ujin nga fshati nga fshati Pepel është me tubo çeliku me diametër 110 mm ishte i dëmtuar dhe në vitin 2009 një pjesë u zëvendësua me tubo të llojit PE me diametër 110 mm. Ky tub kalon nëpër pusëtën NR1 dhe shkon deri në rezervuarin e fshatit Vodhinë. Rezervuari është i ndërtuar me mur guri me trashësi 70 cm dhe me kapacitet 55 m³. Rezervuari ka dimensione 7.7 m x 6 m dhe lartësi 2.5 m (lartësia efektive = 1.5 m). Karanxha NR1 ka një ndërtim me mur guri me trashësi 35 cm dhe dimension 1.35 m x 1.35 m me thellësi 0.8 m. Tubacioni që furnizon fshatin kalon nëpër dhomën e kontrollit. Kjo dhomë ka mur guri me dimensione 4 m x 3.3 m dhe lartësi 2.5 m. Nga dhoma e kontrollit shkon një tub shkarkimi metalik me diametër 90 mm. Rrjeti i furnizimit me ujë për fshatin është rrethore. Furnizimi me ujë në shtëpitë e fshatit është realizuar përmes mbledhësit që ka 6-7 degë në pikat e ndryshme në terren. Sistemi i furnizimit me ujë ka 14 puseta karakteristika me strukturë betoni me trashësi 15 cm dhe janë të mbuluar me kapak metalik. Dimensionet e puseta janë 1.9 m x 0.8 m dhe thellësi 0.4 m. Rrjeti rrethor është ndërtuar me tubo të llojit PE me diametër 110 mm. Linja e furnizimit me ujë është e ndërtuar në vitin 2009. Tubacionet e furnizimit me ujë janë të gjitha të llojit PE.

Sipërfaqe e truallit është 50 m², nga kjo Rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 10.96 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ31 Vodhinë		
1. Depo uji me kapacitet 70 m ³	Copë	1
2. Tubo me diametër 90 mm	ml	1300
3. Tubo me diametër 110 mm	ml	25
4. Sahat matës uji	Copë	84
5. Puseta	Copë	14
6. Saraçineska të depos me diametër 110 mm	Copë	3
7. Saraçineska të linj. kryes diametër 90 mm.	Copë	14
8. Saraçineska të depos me diametër 18 mm	Copë	84

BODRISHTË – Dropull i Sipërm.

Ky është fshat shumë i madh dhe furnizimi me ujë është menduar të bëhet nga tre rezervuarë. Këto rezervuare marrin ujë nga nga një tubo i llojit PE me diametër 300 mm, që vjen nga burimi i Sotirës dhe ka një prurje mesatare 25 l/sek, i cili shkarkon në rezervuarin e fshatit Pepel. Më pas nga fshati i Pepelit, uji dërgohet nga një tubo çelikun me diametër 100 mm, i cili vjen paralelisht me zgjerimin e fshatit me një rrjedhë 5 l/sek. Sipas drejtimit jug-veri linja kalon në çdo rezervuar me një tubacion me diametër 100 mm dhe furnizon:

- Rezervuarin R1 me kapacitet 70 m³. Lartësia mbi nivelin e detit 1.385 m.
- Rezervuarin R2 me kapacitet 80 m³. Lartësia mbi nivelin e detit 2.404 m
- Rezervuarin R3 me kapacitet 30 m³. Lartësia mbi nivelin e detit 3.385 m

Rezervuarët janë me mur guri dhe janë të amortizuar dhe për pasojë nuk mbulojnë nevojat për furnizimin me ujë të fshatit. Furnizimi me ujë për të gjitha lagjet bëhet me orare të kufizuar. Linja e furnizimit me ujë është realizuar me tubo të llojit PVC me diametër 500 mm, i cili furnizon me ujë, nga rezervuari deri në lagje 5-8 shtëpi të fshatit, pusetat e kontrollit janë të mbyllura me çelës. Shpërndarja e ujit në fshatra është bërë me tub të llojit PVC me diametër 50 mm dhe me diametër 32 mm. Çdo shtëpi e fshatit furnizohet me tubo me diametër 18 mm, që vijn nga pusetat e vogla me valvulat e shkarkimit.

Sipërfaqe trualli 350 m², nga keto tre rezervuaret zënë një sipërfaqe toke respektivisht; AREA 1 = 78.25 m², AREA 2 = 130.53 m² dhe AREA 3 = 75.04 m².

Sistemi i furnizimit me ujë ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ16 Bodrishtë		
1. Depo uji Nr. 1 me kapacitet 70 m ³ . Vit ndertimi 1980	Copë	1
2. Depo uji Nr. 2 me kapacitet 80 m ³ . (vit ndertimi 1990)	Copë	1
3. Depo uji Nr. 3 me kapacitet 30 m ³ (vit ndertimi 2002)	Copë	1
4. Tubo me diametër 100 mm	ml	620
5. Tubo me diametër 50 mm	ml	2610
6. Tubo me diametër 32 mm/	ml	480
7. Saraçineska me diametër 50 mm.	Copë	6
8. Saraçineska me diametër ½ polësh	Copë	240

DRITË – Dropull i Sipërm.

Fshati ka rreth 35 banorë. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshat është ndërtuar në vitin 1976, ndërsa linja e furnizimit me ujë për rezervuarin është zëvendësuar gjatë vitit 2012. Furnizimi me ujë i fshatit është realizuar nga një rezervuar. Ky rezervuar ndodhet 551 metra mbi nivelin e detit në fshatin Pepel. Tubacioni që del nga rezervuari është i llojit PE DN100 dhe i ndarë në dy tubacione pranë fshatit të Kakavijës. Fshati furnizohet me ujë nga tubacioni i fshatit Kakavijë, tubacioniqë është i llojit PE DN 90 furnizon me ujë fshati Dritë. Ky tubacion është kryesor dhe transmeton një prurje mesatare prej 1.5 l/sek. Rezervuari i këtij fshati ka një kapacitet prej 40 m³ dhe është ndërtuar me mur guri me trashësi 50 cm. Rezervuari ndodhet 409 metra mbi nivelin e detit. Nga rezervuari i fshatit dalin 4 tubacione që furnizojnë me ujë fshatin. Dy tuba me diametër 40 mm dhe dy tuba me diametër 32 mm. Linja që furnizon pjesën veriore dhe pjesërisht pjesën qendrore të fshati ka diametër 40 mm, ndërsa pjesa tjetër e fshatit furnizohet nga linjat me diametër 32 mm. Në fshat ka një kapaxhë për shpërndarjen e ujit, e cila është bërë nga banorët.

Sipërfaqja e truallit 70 m², nga keto rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 53.32 m².

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ18 Dritë		
Rezervuari me kapacitet 40 m ² .	Copë	1
Linja që furnizojnë fshatin me diametër 40 mm	Copë	2
Linja që furnizojnë fshatin me diametër 32 mm	Copë	2
Pusetë e shpërndarjes ujit	Copë	1
Linja me tuba plastike PE DN 100 furnizimit me ujë	Copë	1

KAKAVIJË – Dropull i Sipërm.

Fshati ndodhet ndodhet 415 m mbinivelin e detit dhe ka rreth 256 persona. Fshati furnizohet me ujë nga një burim në malin Strugirë i cili siguron një pruerje prej 20 l/ sek, Pranë rezervuarit të Fshatit Pepel është ndërtuar një rezervuar për të grumbulluar ujë që ndodhet 10 metra në jug të këtij rezervuari. Ky rezervuar mbledh ujin që vjen nga linjat e transmetimit dhe shërben për furnizimin e fshatit Pepel, Dritë, Vodhinë, dhe Bordishtë dhe vetëm një pjesë të rrjedhës 25.-3 l/sek shkon në fshatin Kakavi. Uji vjen në rezervuar nëpërmjet një tubi të llojit PE me diametër 90 mm dhe distancë dy metra nga ky rezervuar dhe vazhdon me një tub metalik me një diametër 60 mm. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1978 me mur guri me kapacitet 70 m³, me dimensione 8.3 m x 5 m dhe lartësi 3.8 metra. Rezervuari ka një tubacion në fund që hapet një herë në vit, për të kryer shërbimet për pastrimin e rezervuarit. Mbi këtë rezervuar shkon një tub i llojit PE me diametër 63 mm, dhe dy tuba çeliku me diametër 32 mm, me gjatësi 40 m, për furnizimin e fshatit. Tubi i shkarkimit është vendosur në një lartësi prej 3.3 m, për të parandaluar mbingarkesën e rezervuarit dhe të bëjë efektive lartësinë = 2.9 m. Përveç rezervuarit është vendosur dhe një dhomë kontrolli për linjën e vjetër që nuk është funksionale. Të tre tubat që shkojnë nga rezervuari duke hyrë në kapaxhë, e cila është në afërsi të rezervuarit edhe këto tuba janë të llojit PE të ndarë në dy tuba të tjerë të këtij lloji, por me një diametër 50 mm. Pranë kësaj kapaxhe (pusete) është vendosur dhe një kapaxhë tjetër me të njëjtat përmasa, e cila shërben për linjën e kontrollit, sepse këtu janë vënë dhe valvulat. Një tubo i llojit PE furnizon lagjen e Sipërme dhe shtëpi të tjera të lagjes nën kishë. Dy tuba të tjera furnizojnë respektivisht doganën dhe policinë. Në këtë fshat ka 35 kapaxha (puseta) të llojeve të ndryshme të cilat kanë një konstruksion metalik me tre linja daljeje për furnizimin e shtëpive.

Sipërfaqe trualli 100 m², nga keto rezervuari zë një sipërfaqe toke; AREA = 53 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ20 Kakavijë		
1. Depo uji me kapacitet 80 m ³ .	Copë	1
2. Saraçineska plastike me diametër 50 mm.	Copë	10
3. Saraçineska xingate me diametër 32 mm.	Copë	4
4. Saraçineska me diametër 2.5 polësh.	Copë	3
5. Saraçineska e me diametër 1 polësh	Copë	1
6. Saraçineska e me diametër ½ polësh	Copë	95
7. Tubo plastike me diametër 50 mm	ml	1580
8. Tubo plastike me diametër 32 mm	ml	2630
9. Tubo plastike me diametër 18 mm	ml	320

JORGUCAT – Dropull i Sipërm.

Furnizimi me ujë të pijshëm i këtij fshati realizohet me dy puseve. Pusi NR1 është i vendosur në pjesën veriore të këtij fshati dhe pusi NR2 është vendosur në pjesën jug-lindore të këtij fshati. Në sejcilën prej këtyre puseve, ndodhet stacioni i pompimit me dimensione 4 m x 4 m dhe lartësi 3 m. Në stacionin e pompimit ndodhen pompat që dërgojnë ujë në rezervuarët përkatës. Pusi NR1 dërgon ujë në dy rezervuare ekzistues me kapacitet 50 m³ me tub çeliku DN.

Tubot kanë këto dimensione 63 mm x 75 mm dhe gjatësi (L 22-13) = 50 m. Të dy rezervuarët ekzistues që furnizohen nga pusi NR1 lidhen me njëri tjetrin me tubo çeliku me diametër 63 mm. Fluksi i pusit ekzistues NR1 ka një pruerje 3.5 l/sek dhe rrjedha e pusin të ri NR2 ka një prurje 4 l/sek.

Furnizimi me ujë vazhdon me tubo të llojit HDPE dhe tubo çeliku. Këto tubacione janë të kontrolluar nga puseta e kontrollit dhe më pas janë degëzuar në çdo shtëpi të fshatit. Tubacioni që del nga rezervuari ekzistues, furnizon shumicën e fshatit.

Për të përmbushur të gjithë nevojat e fshatit për ujë është ndërtuar një linjë e re e furnizimit me ujë. Kjo linjë e re është vendosur në jug-lindje të fshatit me tubo çeliku HDPE 100PN DN10 me dimension 75 x 90 mm me gjatësi (B-29)= 420 mm. Nga pusi i ri uji është në stacionin e pompave dhe pastaj dërgohet në tubo çeliku të rezervuarit të ri me kapacitet 100 m³.

Sipërfaqja e truallit 500 m² nga kjo , tre rezervuarwt zënë një sipërfaqe toke respektivisht; AREA 1 = 68.80 m², AREA 2 = 96.76 m² dhe AREA 3 = 80.52 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

EMERTIMI	NJESIA	SASIA
WS-GJ19 Jorgucat		
1. Depo uji me kapacitet 100 m ³ ,.	Copë	1
2. Depo uji me kapacitet 100 m ³ .	Copë	1
3. Depo uji me kapacitet 100 m ³ .	Copë	1
4. Pus ujii ri me stacion pompimi	Copë	1
5. Pus ekzistuesi i riparuar	Copë	1
6. Tubo platike me diametër 90 mm	ml	587.2
7. Tubo plastike me diametër 110 mm	ml	100
8. Tubo xingate me diametër 50 mm	ml	1000
9. Tubo çeliku me diametër 90 mm	ml	110
10 . Spacion Pompimi	Copë	1

ZERVAT – Dropull i Sipërm.

Popullsia e këtij fshati është 410 banorë. Fshati ka dy skema të furnizimit me ujë. Skema e parë siguron ujë nga burimi i malit Dhrovian në një distancë rreth 6 km. Uji vjen nga burimi përmes një tubi çeliku me diametër $\frac{3}{4}$ polësh, i cili dërgon ujin në rezervuarin që ndodhet në qendër të fshatit Zervat. Nga ky rezervuar furnizohen me ujë të gjithë shtëpitë e fshatit. Skema e furnizimit me ujë në fshat është realizuar në mënyrë mekanike. Kjo linjë merr ujë nga një pompë, e cila gjendet 120 metra lartësi në tokë. Tubacioni i pompës është tubacion çeliku me diametër 75 mm. Uji që merret nga ky stacion pompimi dërgohet në rezervuar nëpërmjet një tubi çeliku me diametër 75 mm. Rezervuari që mbledh ujin ka një kapacitet 200 m³, i cili është vendosur në lartësinë 415 metra mbi nivelin e detit, ku rezervuar është ndërtuar në vitin 2015, me investimet e komunës. Linja e transmetimit të ujit është e paisur me valvula për të mbrojtur pompën në rast të mungesës së energjisë elektrike dhe ndalimin e punës në mënyrë të menjëhershme. Rezervuari është një ndërtim b/a (beton arme). Ky rezervuar është i paisur me tuba ventilimi, shkarkim automatik dhe tubo për pastrimin e tij. Nga ky rezervuar kalojnë katër linja me tubo të llojit PE DN 50, një nga këto linja nuk është e lidhur me rrjetin shpërndarës. Dy prej këtyre linjave furnizojnë fshatrat e tjerë në veri dhe jug të fshatit Zervat. Linja e tretë furnizon një rezervuar të dytë me një kapacitet 60 m³, në të cilin uji del që nga stacioni i pompimit bashkohet me ujin që vjen nga burimi i malit Frashtan. Nga rezervuari me kapacitet 60 m³, uji kalon në tre tuba çeliku me diametër 50 mm, të cilat bëjnë furnizimin me pjesën tjetër të fshatit që ndodhet në lindje të këtij rezervuari. Lidhja me tubacionet kryesore të shpërndarje për fshatrat është bërë kryesisht me tubo të llojit PE DN 20. Sistemi mekanik është përdorur kryesisht për ujitje në fshat. Prurja në këtë sistem nuk është e njëjtë gjatë gjithë vitit, ka ndryshuar dhe në varësi të rreshjeve atmosferike. Në qendër të fshatit ujrë e këtyre të dy sistemeve ndërhyjnë me njëri tjetrin në një rezervuar me një kapacitet 60 m³. Në vazhdimësi ky ujë është përdorur jo vetëm për të pirë, por edhe për ujitje nga fshatarët. Burimi që është në malin e Frashtanit ka ndryshuar rrjedhën në varësi të rreshjeve atmosferike.

Sipërfaqja e truallit 150 m², nga keto dy rezervuarat zënë një sipërfaqe toke respektivisht; AREA 1 = 15.80 m² dhe AREA 2 = 72 m².

Sistemi i furnizimit me ujë ka keto element:

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
	WS-GJ33 Zervat		
1	Depo uji me kapacitet 250 m ³ ,	Copë	1
2	Depo uji me kapacitet 50 m ³ .	Copë	1
3	Depo uji me kapacitet 50 m ³ .	Copë	1
4	Depo uji me kapacitet 70 m ³ .	Copë	1
5	Stacion Pompimi	Copë	1
6	Tubo çeliku me diametër 90 mm	ml	1200
7	Tubo çeliku me diametër 63 mm	ml	450
8	Tubo çeliku me diametër 50 mm .	ml	920

KERRË – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me ujë në këtë fshat është ndëruar në vitin 1989 dhe është një rrjet metalik i amortizuar. Mbi këtë fshat ka një rezervuar me kapacitet 15 m³. Ky rezervuar është ndërtuar me mur guri dhe beton arme, por objekti është amortizuar dhe ka nevojë për ndërhyrje. Furnizimi me ujë të pijshëm për fshatin bëhet nga burimi Joneri me tunel i cili është ndërtuar shumë kohë më parë. Uji nga burimi i Jonerit dërgohet për të mbushur rezervuarin me kapacitet 27 m³. Stacioni i pompimit është vendosur në pjesën e fundit të lumit të vogël ku është pozicionuar dhe rezervuari. Tubacioni i shpërndarjes së ujit është tub çeliku me diametër 63 mm dhe uji shkon rreth 100 m deri në shtëpinë e fundit të fshatit. Furnizimi me ujë për çdo lagje në fshat është realizuar me orar të kufizuar. Uji nga rezervuari është shpërndarë me tubo çeliku me diametër 40 mm deri në kapaxhën e kontrollit. Të dy rezervuarët që janë të vendosur në fshat janë; Rezervuari NR1 840 metra, mbi nivelin e detit dhe rezervuari NR2 dhe stacioni i pompimit në lartësinë 720 m, mbi nivelin e detit. Shpërndarja e ujit për të gjithë fshatin është realizuar me tubo çeliku me diametër 40 mm dhe dërgimi i ujit për çdo shtëpi është realizuar nga tubacioni me diametër 20 mm. Këto linja janë të kontrolluara nga rrjeti kryesor i shpërndarjes me valvula të kontrollit.

Sipërfaqja e truallit 150 m², nga keto tre rezervuarët zënë një sipërfaqe toke respektivisht; AREA 1 = 21.23 m², AREA 2 = 18.46 m² dhe AREA 3 = 33.90 m².

Sistemi i furnizimit me ujë ka keto element:

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
	WS-GJ21 Kerrë		
1	Depo uji me kapacitet 15 m ³ .	Copë	1
2	Depo uji me kapacitet 65 m ³	Copë	1
3	Depo uji me kapacitet 25 m ³ .	Copë	1
4	Stacion pomppimi	Copë	1
5	Tubo çeliku me diametër 50 mm.	ml	1600
6	Tubo çeliku me diametër 63 mm.	ml	2500

BULARAT – Dropull i Sipërm.

Fshati aktualisht furnizohet me ujë nga një burim, i cili është vendosur në afërsi të ish minierave të fosforit, që ndodhet në mes të malit Kozhohës dhe malit të Drianës.

Ky burim ka një prurje të vogël, i cili siguron ujë për fshatin vetë 4-5 orë në ditë. Rezervuari është i rrethuar dhe i paisur me tub ventilimi, tub shkarkimi dhe shkarkim automatik. Nga rezervuari shkojnë dy mbledhësit me diametër DN 100 mm që janë të paisura me valvula. Linjat e furnizimit me ujë të konsumatorëve janë të paisura me valvula dhe matësa të ujit. Sistemi i furnizimit me ujë të fshatit të instaluar para vitit 1990 është dëmtuar dhe nuk punon më.

Ky fshat furnizohet me ujë nga linja e transmetimit nga burimi përgjatë lumit të vogël të Korfiamias, tubot e kësaj linje janë të llojit PE DN 90 PN 16. Tubacionet e vjetra prej eterniti dhe ato prej çeliku janë të amortizuar me kalimin e kohës. Këto tubo janë të zëvendësuar kohët e fundit me tubo të llojit PE. Linja e re është vendosur në të njëjtën lartësi me vijën e vjetër. Rruga në burim nuk është e asfaltuar dhe kalohet me vështirësi. Kjo linjë furnizon një rezervuar me kapacitet prej 220 m³, që ndodhet në anën perëndimore të fshatit, në lartësinë 461 metra mbi nivelin e detit. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1980, me mur guri me trashësi 0.8 m në bazë dhe 0.5 metra në pjesën e sipërme. Rezervuari është vendosur në një pllakë themelli dhe i mbuluar me strukturë betoni në dysHEME. Rezervuari ka 12 linja kryesore të shpërndarjes të llojit PE DN 50 PN 16, të cilat shtrihen përgjatë rrugëve të fshatit dhe nuk kalojnë në oborret e shtëpive. Secila prej këtyre linjave furnizon 6-10 familje. Linjat e shpërndarjes së mesme janë tubo të llojit PE DN 32 PN 16 dhe furnizon mbledhësit në puseta. Burimet e ujit që janë përdorur dhe përdoren edhe sot janë të njëjta. Përpara ndërtimit të rezervuarit rregullator, fshatarët furnizoheshin me ujë nga rubineti që ishte rreth 300 m, në vijë ajrore në jug-lindje nga rezervuari që është i paisur me tub eterniti. Pas ndërtimit të rezervuarit me kapacitet 220 m³, e cili furnizon me tub çeliku, rubineti është zhvendosur në qendër të fshatit, ku fshatarët janë furnizuar me ujë. Kohët e fundit në fshat është ndërtuar edhe një sistem tjetër i ujësjellsit që merr ujë nga një stacion pompimi dhe furnizon një rezervuar pranë rezervuarit të vjetër. Që ndodhet në të njëjtën lartësi.

Sipërfaqja e truallit 360 m², nga keto stacion pompimi plus rezervuari ri zë një sipërfaqe toke prej 147.52 m².

Sistemi i furnizimit me ujë ka keto element:

Nr	EMERTIMI WS-GJ17 Bularat	NJESIA	SASIA
1	Depo uji me kapacitet 250 m ³ .	Copë	1
2	Depo uji me kapacitet 250 m ³ .	Copë	1
3	Stacion pompimi me gabinë	Copë	1
4	Depo e ndërmjme	Copë	1
5	Kolektor me 10 dalje	Copë	1
6	Kolektor me 5 dalje	Copë	1
7	Tubo plastike 90 mm.	ml	7000
8	Tubo plastike me diametër 110 mm.	ml	150
9	Tubo plastike me diametër 63 mm.	ml	1300
10	Tubo plastike me diametër 50 mm.	ml	7450
11	Matësa uji	Copë	240
12	Pus Uji.	Copë	1

KOSHOVICA – Dropull i Sipërm.

Në këtë fshat është ndërtuar rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm me tubo të llojit PE në mënyrë vullnetare nga banorët në vitin 1998. Problem kryesor në këtë fshat është rezervuari. Rezervuari nuk i plotëson nevojat për ujë në fshat, por është edhe në gjendje kritike. Është e nevojshme një rezervuar me një kapacitet më të madh, për të plotësuar nevojat e fshatit. Furnizimi me ujë për të gjithë fshatin bëhet nga burimi i Burnjarit me lëvizje të lirë me tubo të llojit PE me diametër 90 mm rreth 3000 metra larg nga fshati. Furnizimi për çdo lagje bëhet me kohë të kufizuar, me tubacion të llojit PE me diametër 50 mm, nga rezervuari për tek kapaxha e kontrollit. Nga kapaxha e kontrollit shkon me tubacione që furnizojnë 6-8 shtëpi. Fshati është i ndarë në dy zona; lagjen NR1 dhe Lagjen "Fusha". Në fshat ka tre rezervuarë:

Shpërndarja e ujit në fshat është realizuar me tubo të llojit PVC me diametër 50 mm dhe tubo të llojit PVC me diametër 32 mm. Në çdo shtëpi të fshatit furnizimi me ujë realizohet me tubo të llojit PVC, me diametër 18 mm, nga pusetat e vogla të cilat janë të kontrolluar me valvula në çdo shtëpi.

Sipërfaqe trualli 200 m², nga ky sipërfaqe toke prej AREA 1 = 16 m² dhe AREA 2 = 101.4 m².

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

Nr	EMERTIMI WS-GJ23 Koshovica	NJESIA	SASIA
1	Depo uji me përmasa 2.5 m x 2.5m x 2m, depo tek burimi	Copë	1
2	Depo uji me përmasa 2.7 m x 4 m x 2 m. depo tek fusha	Copë	1
3	Depo uji me përmasa 1 m x 1 m x 0.8 m depo e lagjes siper	Copë	1
4	Depo uji me përmasa 3.1 m x 2.4 m x 0.620 m. depo e fshatit	Copë	1
5	Depo uji me përmasa 1.3 m m x 1.3 m x 1 m. depo e kolektorit te shperndarjes	Copë	1
6	Puseta.	Copë	3
7	Saraçineska me diametër 90 mm.	Copë	3
8	Saraçineska me diametër 32 mm.	Copë	2
9	Saraçineska me diametër ¾ polësh.	Copë	5
10	Saraçineska me diametër 1 polësh.	Copë	1
11	Saraçineska me diametër 2 polësh.	Copë	1
12	Tubo uji me diametër 32 mm.	ml	2450
13	Tubo uji me diametër 90 mm.	ml	3165

SOTIR – Dropull i Sipërm.

Sistemi i ujit te pijshem i fshatit Sotir behet nga nje depo uji me kapacitet 40 m³ ,nepermjet linjes se ujit me tubo me diameter 75 mm dhe gjatesi 950 ml. Siperfaqe trualli 100 m² .

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

Nr	EMERTIMI Sotirë	NJESIA	SASIA
1	Depon e ujit me kapacitet prej 40 m ³ .	Copë	1
2	Linjë me tubo me diametër 75 mm.	ml	950
3	Stacion pompimi.	Copë	1
4	Linjë me tubo me diametër 40 mm	ml	320
5	Linjë me tubo me diametër 90 mm	ml	700
6	Linjë me tubo me diametër 90 mm	ml	900
7	Linjë me tubo me diametër 40 mm	ml	350
8	Linjë me tubo me diametër 40 mm	ml	300

LOVINË E SIPËRME – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me uje te pijshem ne fshatin Llovine e sipërme behet nga tre burime.Te tre burimet futen ne depon e ujit prej 20 m³.

Siperfaqe trualli 100 m²

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 20 m³ e ndertuar me mur guri ne vitin 1975
2. Linje plastike me diameter 65 mm dhe gjatesi 480 ml
3. Saraçineska me diameter 65 mm cope 3 (tre)
4. Saraçineska me diameter ½ poleshe cope 58 (pesedhjet e tete)

LOVINË E POSHTME – Dropull i Sipërm.

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 50 m³ e ndertuar me beton viti 2003
2. Linja plastike me diameter 63 mm dhe gjatesi 810 ml

3. Linja plastike me diameter 50 mm dhe gjatesi 570 ml
4. Saraçineske me diameter 63 mm nje cope
5. Saraçinesk me diameter 50 mm cope 2 (dy)
6. Saraçineske me diameter ½ polesh cope 48 (dyzet e tete)

AJNIKOLLA

Sistemi i furnizimit me uje ka keto element:

1. Depo uji me kapacitet 30 m³ e ndertuar me mur guri viti 1978
2. Saraçineska plastike me diameter 1.5 polesh cope 6 (gjashte)
3. Tubo xingato me diameter 1.5 polesh me gjatesi 550 ml
4. Tubo xingato me diameter ¾ polesh me gjatesi 170 ml
5. Tubo plastike me diameter 22 mm me gjatesi 320 ml
6. Tubo plastike me diameter 34 mm me gjatesi 340 ml

Siperfaqe trualli 100 m².

SISTEMI RAJONAL I FURNIZIMIT ME UJE KA KETO LINJA:

Nr	EMERTIMI Sistemi Rajonal i furnizimit me ujë ka këto linja:	NJESIA	SASI A
1	Linja nga burimi Klishar – Pepel është më tuba plastike me diametër 300 mm	ml	4,850
2	Linja nga burimi Klishar - Klishar është më tuba plastike me diametër 140 mm	ml	1,670
3	Linja nga burimi Klishar – Pepel është më tuba plastike me diametër 300 mm	ml	5,270
4	Linja nga depo Pepel – Vrisera është më tuba plastike me diametër 110 mm	ml	3,000
5	Linja nga puseta Vrisera - Kakavi është më tuba plastike me diametër 90 mm	ml	2,930
6	Linja nga puseta Kakavi – Ajnikolla - Ajnikolla është më tuba plastike me diametër 90 mm	ml	1,290
7	Linja nga burimi – Depo Selo është më tuba hekuri me diametër 300 mm	ml	1,250
8	Linja nga depo Selo - Krioner është më tuba eterniti me diametër 140 mm.	ml	1,550
9	Linja nga puseta Krioner – Llovinë e Sipërme është më tuba me diametër 108 mm	ml	1,780
10	Linja nga Llovinë e Sipërme – Llovinë e Poshtme është më tuba plastike me adiametër 65 mm	ml	630
11	Linja e dytë (Etja) – Llovinë e Sipërme është më tuba plastike me diametër 65 mm	ml	1,600
12	Linja Pepel - Likomil është me tuba plastike me diametër 60 mm	ml	440
13	Linja nga depo Pepel – Vrisera është më tuba plastike me diametër 110 mm.	ml	3,000

	EMERTIMI	VITI	Të ardhurat (211)		Ndërrës (212)		Instalime teknike			
			Vlera	Gjithëgjatësi	Vlera	Gjithëgjatësi	Vlera	Gjithëgjatësi		
1	Uj Selo-Llovinë-Krioner	1974-2014	246	12,300	100,000	75,000	1,887,903	1,510,322	377,581	414,881
2	WS-Gj19 Selo	1971	150	246	36,900	300,000	225,000	4,041,551	3,233,241	808,310
3	Dëpo uji Krioner+Pepel	1974	100	246	24,600	300,000	75,000	6,634,248	5,307,398	1,326,850
4	VWS-G 124 Krioner	1976 - 2014				0	6,931,720	5,198,790	1,732,930	1,732,930
5	Llovinë- Selo-Krioner	2003				0	3,480,981	2,610,736	870,245	870,245
6	Uj Selo-Llongo	1983	110	355	39,050	100,000	75,000	3,463,342	2,597,507	865,836
7	WS-Gj26 Llongo	1983	100	355	35,500	100,000	75,000	15,884,993	12,707,994	3,176,999
8	Ling e Llovin-Lakomil		70	246	17,220	100,000	75,000	1,393,078	1,044,809	348,270
9	WS-Gj25 Lakomil	1980				0	8,599,265	6,449,449	2,149,816	2,149,816
10	WS-Gj22 Kishare	1990	100	246	24,600	400,000	300,000	11,014,450	8,260,838	2,753,613
11	WS-Gj32 Vhisera	2008	100	246	24,600	500,000	375,000	32,130,216	24,097,662	8,032,554
12	Uj. Vhisera (Granti grek)					0	9,872,662	7,404,497	2,468,166	2,468,166
13	Uj Sello-Pepel - Vhisera					0	161,464	121,098	40,366	40,366
14	WS-Gj28 Pepel	1976-1978	50	246	12,300	150,000	112,500	48,534,250	38,827,400	9,706,850
15	Ling e Uj Sello-Pepel					0	726,490	36,325	690,166	690,166
16	Uj Sello-Pepel					0	2,335,667	1,751,750	583,917	583,917
17	Dëpo Uj Pepel		150	246	36,900	3,993,100	1,331,033	25,707,470	19,280,603	6,426,868
18	WS-Gj31 Vohinë	2009				0				
19	Uj Sello-Pepel		50	246	12,300	75,000	25,920	31,247,980	23,435,985	7,811,995
20	WS-Gj16 Bodrshie		50	246	12,300	100,000	75,000			
21	Dëpo uji Bodrshie		100	246	24,600	2,355,844	1,766,883	588,961		613,561
22	Ling Bodrshie-Vohinë					0	1,647,600	1,235,700	411,900	411,900
23	WS-Gj18 Drite	1976-2012	70	246	17,220	100,000	75,000	14,512,820	11,610,256	2,902,564
24	WS-Gj20 Kakavije	1978				0	18,005,065	13,503,799	4,501,266	4,501,266
25	Dëpo uji Kakavi		100	246	24,600	2,571,896	128,595	2,443,301		2,467,901
26	Uj Jorgucat (e vjetra)		100	1,880	188,000	100,000	75,000	4,106,108	3,079,581	1,026,527
27	Uj Jorgucat (Granti grek)					0	7,474,498	5,606,211	1,868,737	1,868,737
28	Uj Sello-Pepel (Dëpo)		100	1,880	188,000	250,000	187,500	62,500	6,349,284	4,761,963
30	Uj Sello-Pepel II		100	1,880	188,000	250,000	187,500	62,500	36,042,424	27,031,818
31	Uj Sello-Pepel		100	1,880	188,000	100,000	75,000	5,575,732	4,181,799	1,393,933
33	Dëpo uji Zervat		150	2,010	301,500	500,000	375,000	125,000	4,277,991	3,208,493
34	WS-Gj33 Zervat	1980				0	24,902,255	19,921,804	4,980,451	4,980,451
35	WS-Gj21 Kërë	1989	150	246	36,900	200,000	150,000	50,000	11,741,604	9,393,283
36	WS-Gj17 Bularat	1980	160	1,880	300,800	130,000	97,500	32,500	24,009,771	19,207,817
37	Ling Brend Uj Sello-Bularat					0	12,171,980	9,737,584	2,434,396	2,434,396
38	Uj Sello-Pepel		200	1,880	376,000	100,000	75,000	25,000	27,063,624	21,650,899
39	Dëpo Uj Koshovica		200	246	49,200	3,034,120	2,275,590	758,530		0
40	WS-Gj23 Koshovica	1998				0	16,694,814	13,355,851	3,338,963	3,338,963
41	Uj Sello-Pepel		100	246	24,600	387,395	290,546	96,849		0
42	Uj Sello-Pepel					0	1,790,990	1,343,243	447,748	447,748
43	Sotir					0	1,790,990	1,343,243	447,748	447,748
44	Llovinë		100	246	24,600	200,000	150,000	50,000	1,790,991	1,343,243
45	Uj Sello-Pepel					0	3,898,800	2,924,100	974,700	974,700
46	Dëpo uji Ajmikolla (e re)		50	246	12,300	100,000	75,000	3,152,530	157,627	2,994,904
47	Dëpo uji Ajmikolla	1978	50	246	12,300	100,000	75,000	3,118,690	2,494,952	623,738
48	Uj Sello-Pepel	2010					54,446,805	21,778,722	32,668,083	32,668,083
49	Rikonsruksion ne rryet e ujefillsave									1,890,689

HLLOMO – Pogon

Sistemi i furnizimit me ujë. Shumica e shtëpive të fshatit Hllomo kanë ujë të rrjedhshëm. Përveç kësaj ka shumë puse private. Burimi i ujit të sistemi të furnizimit për fshatin Hllomo është e pranverës WS-DL9-S-1e vendosur në lindje të fshatit në afërsi të rrugës nga fshati Sopik të kufijve me Greqinë. Pranvera nuk është e dukshme sepse kutia ujëmbledhës është ndërtuar nëntokë vendi është i mbuluar me bimësi të dendur. Maskimi i pranverës është bërë i qëllimshëm, për arsye se pranvera është larg nga Hllomo dhe nuk mund të kontrollohet nga njerëzit e fshatit, të cilët kanë frikë nga ndonjë ndërhyrje e mundshme, keqdashëse nga të jashtmit. Fluksi i prurjeve të pranverës është rreth 1 l/sek. Ky fluks matet në anën tjetër të tubacionit në hyrje të rezervuarit WS-DL9-R-1 interesant është fakti se kjo pranverë është shumë afër (më pak se 30 m) me shkarkimin e madh të WS-DL7-S-1 që ofron ujë me sistemin e fshatit fqinj të Çatistës. Me sa duket këto dy burime të furnizimit me ujë janë nga e njëjta vendndodhje e burimit me ujë dhe është e mundur që ato të komunikojnë me njëri tjetrin dhe pse kjo hipotezë nuk mund të verifikohet. Nga rezervuari WS-DL9-S-1 uji është transferuar nëpërmjet tubacionit të llojit PE me diametër 63 mm me gjatësi 9.7 km, ku ky tubacion përfundon në rezervuarin WS-DL9-R-1. Ky është një rezervuar i zakonit cilindrik i veshur në pjesën e brendshme të tij me një membranë izoluese plastike, për të mbajtur ujë. Kapaciteti i këtij rezervuari është 100 m³. Nga rezervuari WS-DL9-R-1 uji shpërndahet nëpër shtëpitë e fshatit, nëpërmjet tubacionit të tipit PE, me diametër 63 mm në një gjatësi totale 500 ml. Elementët e këtyre rezervuarëve (WS-DL9-R-1; WS-DL9-MPT-1; WS-DL9-PDP-1), janë instaluar në vitin 2014. Pjesë e këtij projekti është financuar nga Kisha Ortodhokse e Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër nga banorët e Hllomos. Përveç këtij rrjeti ka dy burime tradicionale me strukturë të ngjashme guri të ndërtuar para vitit 1990: WW-DL9-S-2; dhe WW-DL9-S-3. Pjesa e ujit të burimit WW-DL9-S-2 shkon në rezervuarin WW-DL9-R-2, e cila është 5 m larg nga burimi. Ky rezervuar është një ndërtim guri para vitit 1990, me dimensione 3.1 m x 4 m dhe lartësi 1.5 m. Niveli i ujit brenda rezervuarit nuk është mbi 0.60 m (për shkak të hapjes së njëres anë). Uji nga ky rezervuar është përdorur vetëm për ujitje. Sistemi i furnizimit me ujërat e zeza, funksionon një rrjet me ulluqe guri, për mbledhjen e ujrave të zeza që funksionon përpara shekullit të 19. Kohë e fundit ky rrjet është rinovuar dhe ulluqet e gurit u zëvendësuan nga një tubacion WW-DL9-C-1, icili ka tubo të llojit PE, me diametër 110 mm. Gjatësia e këtij rrjeti është 800 ml. Ky rrjet mbledh të gjitha ujrat e zeza të Hllomos dhe i derdh në lindje të lumit të fshatit. Nuk ka ndërtesa që lidhen me sistemin e ujit.

Sipërfaqja e truallit 200 m², nga keto rezervuari WS-DL9-R-1, zë një sipërfaqe toke prej 150 m². Rezervuari WS-DL9-R-2, zë një sipërfaqe toke prej 12 m².

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
	Hllomo		
1	Rezervuarit cilindrik me kapacitet 100 m ³	Copë	1
2	Rezervuarit me dimensione 3.1 m x 4 m x 1.5 m.	Copë	1
3	Linjë me tubat të llojit PE me diametër 63 mm	ml	9700
4	Linjë me tubat të llojit PE me diametër 63 mm	ml	500

SKORE – Pogon

Në fshati Skorë ka një sistem të furnizimit me ujë të tillë që; furnizohen me ujë të rrjedhshëm të gjitha shtëpitë e fshatit (46). Burimi kryesor i sistemit është pranverë WS-DL3-S-1, e vendosur 3.5 km në veri-perëndim të fshatit. Ky burim sjell ujë në fshat në rezervuarin WS-DL3-R-1, nëpërmjet tubacionit të tipit WS-DL3-MTP-1. Ky ujësjellës është instaluar së pari në vitet 1971-1972. Në vitin 1995 ai u zëvendësua nga një tub të llojit PE, me diametër 110 mm. Rezervuari ka një kapacitet 90 m³ dhe është ndërtuar me mur guri në vitin 1972. Në vazhdim të rezervuarit ka një ndërtesë të vogël 10.2 m², e cila është dhoma e motorit për gypat. Nga rezervuari fillon linja e shpërndarjes WS-DL3-PDP-1, me tubacion të llojit PE, me 4 degë e me diametra të ndryshëm dhe në total me një gjatësi 1200 ml. Ky ujësjellës furnizon me ujë të gjithë fshatin. Më konkretisht tubacioni i shpërndarjes ka 105 shitore, për më tepër ka 11 puse në fshat të cilët janë në pronësi të banorëve. Ka dy burime të tjera në Skorë që janë: WS-DL3-S-2 dhe WS-DL3-S-3, të cilat nuk janë të lidhura me sistemin kryesorë. Burimi S3 është më i vjetër, ka ekzistuar para vitit 1940. Ai është brenda një ndërtimi që mund të përshkruhet si një ndërtesë (WS-DL3-B-2) dhe ka dimensionet 7 m x 10 m. Pranvera WS-DL3-S-2 është e lidhur me një tub me diametër 63 mm, i cili shkon mbi tokë për rreth 70 ml, deri në fshat, po pa u lidhur me konsumatorët. Kështu ky nënsistem mbetet operativ, jo pse është instaluar kohët e fundit (në vitin 2008, së bashku me pjesën tjetër të rrjetit). Në këtë funksionon dhe sistemi i ujit të mbeturinave, i cili ka filluar nga ndërtimi që në vitin 2011. Ky sistem ka një tubacion WW-DL3-MPT-1, me diametër 100 mm, i cili fillon nga qendra e fshatit, në afërsi të kishës dhe shkon në tokë për rreth 100 ml. Ky sistem mbledh vetëm ujin e shiut të cilin e dërgon në një hendek. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm ka vetëm një ndërtesë WS-DL3-B-1, ngjitur me rezervuarin R1, që ka përdorur si një dhomë hidraulike.

Sipërfaqja e truallit 100 m², nga keto kompleksi i ndërtimit B dhe rezervuari R1, zë një sipërfaqe prej 80.2 m².

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
	Skore		
1	Rezervuari ka një kapacitet 90 m ³	Copë	1
2	Ndërtesë të vogël 10.2 m ² ,	Copë	1
3	Linja e, me tuba të llojit PE	ml	1200
4	Linjë tubo me diametër 63 mm	ml	70
5	Linjë tubo me diametër 100 mm,	ml	100

SOPIK- Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të fshati Sopik është i mjaftueshëm dhe furnizon 150 familje e fshatit. Ky sistem përbëhet nga dy nën sisteme: Sopik 1 (DL4) dhe Sopik 2 (DL5). Pjesa e poshtme e fshatit është furnizuar me anë të sistemit të shpërndarjes WS-DL4_DPD-1, me gjatësi 300 metra dhe me diametër 63 mm. Tubot janë të llojit PE. Sistemi i shpërndarjes e mer ujin nga rezervuari WS-DL4-R-1, ky rezervuar furnizohet me ujë nga burimi WS-DL4-S-1, nëpërmjet tubacionit WS-DL4-MTP-1, me gjatësi 375 ml, që ndodhet në hyrje të fshatit nga pjesa veriore e tij. Ky burim ka një kuti ujmbledhëse me përmasa 1 m x 1 m x 0.3 m.

Dimensionet e rezervuarit WS-DL4-R-1 janë 5.5 m x 5 m, me lartësi 3.2 m, është ndërtuar me beton armë në vitin 2010. Pjesa e poshtme e fshatit është furnizuar me ujë të pijshëm nga një sistem i veçantë nëpërmjet një linje të shpërndarjes WS-DL5-PDP-1 me tubacion të llojit PE me diametër 110 mm dhe me gjatësi 750 ml, i cili është futur nëntokë. Kjo linjë furnizohet me ujë nga rezervuari WS-DL5-R-1, i cili merr ujë nga tre burime: WS-DL5-S-1; dhe ka dimensionet 22 m x 5 m dhe lartësi 2.5 m. Burimi WS-DL5-S-1 ka një kuti ujëmbledhëse me dimensione 1m x 1 m x 0.5 m. Tunacioni i transmetimit WS-DL5-MTP-1, të ujit nga rezervuari WS-DL5-R-1 deri në Sopik nr. 2 është i llojit PE, me diametër 63 mm, me gjatësi 1600 metra nga rezervuari WS-DL5-R-1 Kjo linjë transmetimi është më e gjatë se linja që vjen nga burimi WS-DL5-S-3, që ka gjatësinë 1300 ml deri në rezervuarin WS-DL5-R-1 dhe linja që vjen nga burimi WS-DL5-S-1, në këtë rezervuar ka gjatësinë 200 ml. Linja e transmetimit WS-DL5-MTP-2 që vjen nga burimi WS-DL5-S-2 deri tek rezervuari është e vjetër, kjo linjë është me tubo çeliku me diametër 100 mm dhe me gjatësi 105 ml.

Sipërfaqe trualli 400m², nga keto rezervuari WS-DL4-R-1, ka një sipërfaqe 150 m² dhe rezervuari WS-DL5-R-1 me kutinë e valvulave zë një sipërfaqe 130 m².

.Nr	EMERTIMI Sopik	NJESIA	SASIA
1	Rezervuar me dimensione 5.5 m x 5 m x 3.2 m	Copë	1
2	Rezervuar me dimensione 2.2 m x 5 m x 2.5 m	Copë	1
3	Kuti ujëmbledhëse me përmasa 1 m x 1 m x 0.3 m	Copë	1
4	Kuti ujëmbledhëse me dimensione 1m x 1 m x 0.5 m.	Copë	1
5	Kuti ujëmbledhëse me dimensione 1m x 1 m x 0.5 m.	Copë	1
6	Linja me tubot janë të llojit PE diametër 63 mm	ml	300
7	Linja tuba të llojit PE	ml	375
8	Linje me tuba të llojit PE me diametër 110 mm	ml	750
9	Linjai me tuba të llojit PE, me diametër 63 mm	ml	1600
10	Linjë transmetimi WS-DL5-S-3,	ml	1300
11	Linja që vjen nga burimi WS-DL5-S-1	ml	200
12	Linja e transmetimit me tubo çeliku me diametër 100 mm	ml	105

POLIÇAN – Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm të Poliçan 1.

Burimi WS-DL1-S-1 i Vodicës ndodhet jashtë fshatit në verilindje të tij. Kutia e ujë mbledhëse e këtij burimi është shumë e vjetër, por ajo është e pastruar rregullisht. Nga ky burim uji transmetohet me tubacionin WS-DL1-MTP-1 deri në rezervuarin WS-DL1-R-1 që ndodhet në anën lindore të fshatit dhe që atje vazhdon në rezervuarin WS-DL1-R-2.

Tubacioni ka gjatësi 450 ml. Rezervuari WS-DL1-R-1 merr ujë nga burimi i Manxhos WS-DL1-S-2, që ndodhet lart në mal, nëpërmjet tubacionit WS-DL1-MTP-2, me gjatësi 2600 ml. Të dy tubacionet WS-DL1-MTP-1 dhe WS-DL1-R-2 janë të llojit PE dhe janë instaluar në vitin 1995. Tubacioni WS-DL1-MTP-1 ka diametër 90 mm dhe tubacioni WS-DL1-R-2 ka diametër 63 mm. Rezervuari WS-DL1-R-1 ka dimensionet 10.3 m x 4.3 m dhe lartësi 3.7 m. Ai përfshin një dhomë mirmbatjër me dimensione 2.7 m x 3.1 m dhe lartësi 3.7 m. Kapaciteti neto i rezervuarit është 130 m³. Tubi në dalje është prej gize dhe ka diametër 100 mm. Ka dhe një tub pastrimi për heqjen e mbeturinave me diametër 125 mm dhe dy valvula.

Burimi i Robotikës WS-DL1-S-3 është në brendësi të fshatit dhe ndodhet në krye të rezervuarit rezervuarin WS-DL1-R-2, të dy këto elementë janë të ndërtuar në vitin 1979 dhe janë rinivuar në vitin 2009, me një ndërtim relativisht të përpunuar. Burimi rezervuarin WS-DL1-S-3 furnizon rezervuarin WS-DL1-R-2, i cili funksionon si kuti ujëmbledhëse të burimit. Rezervuarin WS-DL1-R-2 furnizohet nga rezervuari WS-DL1-R-1. Dimensionet e rezervuarit WS-DL1-R-2 janë 6.2 m x 4.5 m dhe lartësi 2.3 m, me kapacitet neto 50 m³. Rrjeti i shpërndarjes është instaluar në vitin 1979 dhe përbëhet nga tubo çeliku e të galvanizuar me diametër 90 mm dhe janë të vendosur 1.2 metra nëntokë.

Linja WS-DL1-PDP-1 fillon nga rezervuari WS-DL1-R-1 dhe deri tek rezervuarin WS-DL1-R-2. Tubacioni rezervuarin WS-DL1-PDP-2 fillon nga rezervuari WS-DL1-R-2 dhe bën shpërndarjen e ujit në rrjetin e fshatit për të dy rezervuarët.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm i Poliçan 2.

Ky sistem është ndërtuar në vitin 2005, i cili furnizohet me ujë nga burimi i Leptokarya WS-DL2-S-4 që ndodhet larg nga fshati në veriperëndim të tij. Ky burim furnizon me ujë rezervuarin WS-DL2-R-3, me një linjë WS-DL2-MTP-3 me tubo të llojit PE, me diametër 90 mm dhe gjatësi 1700 ml. Madhësia e ujëmbledhësit është 3 m x 2 m x 0.5 m. Ky burim ka një prurje 3.7 l/sek me magnitudë 5.

Uji rrjedh në rezervuarin WS-DL2-R-3. Kutia e ujëmbledhësit është brenda një strukture të vogël betoni e cila ka një sipërfaqe 50 m². Rezervuari WS-DL2-R-3 është cilindrik me diametër 5.2 m dhe lartësi 3.8 m, me kapacitet 25 m³, zë një sipërfaqe 40 m², dhe është e rrethuar me gardh me rrjetë teli. Uji që furnizon fshatin del nga rezervuari WS-DL2-R-3, nëpërmjet tubacionit WS-DL2-PPD-3., i cili ka tubo të llojit PE me diametër 63 mm me gjatësi 155 ml. Ka dhe një burim WS-DL2-S-5 që është në hyrje të fshatit në anën veriore të tij, i cili është shumë i vjetër. Struktura e këtij burimi është ndërtuar për herë të parë në vitin 1622 (ose 1593 sipas të tjerëve). Ky burim në të kaluarën është quajtur "**burim i fshatit**", ai është i njohur edhe si burim i Trinis së Shenjtë, Struktura e këtij burimi është rindërtuar në vitin 2007. Burimi nuk është i lidhur me rrjetin.

Sipërfaqe trualli 300 m², nga kjo tre rezervuarët me pjesët e tyre zënë një sipërfaqe 150.5 m². Burimi WS-DL2-S-4 është një pjesë e rrethuar dhe zë një sipërfaqe prej 50 m².

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	Rezervuari R-1 me kapacite 130 m ³ .	Copë	1
2	Valvula	Copë	2
3	Rezervuarit R-2, me kapacitet 50 m ³ .	Copë	1
4	Rezervuari R-3 kapacitet 25 m ³ ,	Copë	1
5	Tubacioni WS-DL1-PDP-2 me diametër 90 mm	Copë	1
6	Linja tubai janë të llojit PE me diametër 90 mm	ml	450
7	Linja tuba të llojit PE me diametër 63 mm	ml	2,600
8	Linja me tëubo të llojit PE, me diametër 90 mm	ml	1,700
9	Linja me tubo të llojit PE me diametër 63 mm me	ml	155
10	Kutia e ujëmbledhësit ka një sipërfaqe 50 m ²	Copë	1

ÇATISTE – Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Çatistë shërben për të furnizuar 100 familje që ka ky fshat. Ky system furnizon me ujë çdo shtëpi në sajë të një projekti që është zbatuar në vitet 2005-2006. Është një system i thjeshtë i përbërë nga një burim dhe një rezervuar. Burimi WS-DL7-S-1 është 8.2 km në verilindje të fshatit, në afërsi të rrugës nga Sopik për në kufi, Burimi ka një kuti ujëmbledhësi me dimension e 2 m x 2 m x 1.5 m. Rezervuari WS-DL7-R-1 është një ndërtim cilindrik, me diametër 6.6 m dhe lartësi 3.1 m, me kapacitet 33 m³. Rezervuari është i lidhur me burimin me tubacion WS-DL7-MTP-1, i cili është tub çeliku i llojit DN80. Linja e shpërndarjes nga rezervuari deri në shtëpitë e fshatit WS-DL7-PDP-1, është e llojit PE dhe ka diametër 63 mm dhe me gjtësi totale 1050 ml.

Sipërfaqja e truallit 150 m², nga keto rezervuari WS-DL7-R-1 zë një sipërfaqe toke 120 m².

Nr	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	Kuti ujëmbledhësi me dimension e 2 m x 2 m x 1.5 m.	Copë	1
2	Rezervuari cilindrik, me diametër 6.6 m dhe lartësi 3.1 m.	Copë	1
3	Linja tuba çeliku i llojit DN80.	ml	7500
4	Linja e shpërndarjes llojit PE dhe ka diametër 63 mm	ml	1050

SELCKË – Pogon.

Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Selckë behet nga një burim që ndodhet në Mal dhe ka një prurje 21 litra/sek, i cili futet në depon e ujit me kapacitet 60 m³, nepermjet linjes së ujit me tubo plastike me diametër 60 mm dhe gjatësi 3.5 km. Depo e ujit është e ndërtuar me mur guri. Sipërfaqja e truallit 100 m².

Nr	Selcë	NJESIA	SASIA
1	Depon e ujit me kapacitet prej 60 m ³	Copë	1
2	Linjë me tubo plastike me diametër 60 mm	ml	3,500

MAVROJEN – Pogon.

Banoret e ketij fshati jane furnizuar me uje te pijshem vetem nga nje çezem qe ka fshati.Nuk ka sistem te furnizimit me uje te pijshem.Sot ne kete fshat nuk banon asnje person.Siperfaqe trualli 50 m².

Pasqyra e aktiveve materjale (ujsjellesave) trasferuar nga ish Komuna Pogon

NR	EMERTIMI	VITI	Truall (211)			Ndertesa (212)			Instalime teknike			Vlera gjithsej
			Siperfaqe	Çmimi	Vlera	Vlera fillestare	Amortizimi Vlere	Vlera e mbetur	Vlera fillestare	Amortizimi Vlere	Vlera e mbetur	
1	Hillomo	1990-2014	200	246	49,200	300,000	225,000	75,000	24,447,200	18,335,400	6,111,800	6,236,000
2	Skore	1971-1972-2008	100	246	24,600		1,560,825	520,275	23,989,545	17,992,159	5,997,386	6,542,261
						2,081,100						
3	Sopik	1993-2010	400	246	98,400	600,000	450,000	150,000	13,472,520	10,104,390	3,368,130	3,616,530
5	Poliçan	1979-1995-2009	300	246	73,800	600,000	450,000	150,000	24,294,534	18,220,901	6,073,634	6,297,434
4	Çatistë	2005-2006	150	246	36,900	200,000	150,000	50,000	28,406,800	21,305,100	7,101,700	7,188,600
6	Selcke		100	246	24,600	100,000	75,000	25,000	420,000	315,000	105,000	154,600
	Depo uji Skore		100	246	24,600	100,001	76,001	24,000	2,081,100	104,055	1,977,045	2,025,645
8	Mavrojen		50	246	12,300	100,000	75,000	25,000				37,300
TOTALI					344,400	4,081,101	3,061,826	1,019,275	117,111,699	86,377,004	30,734,695	32,098,370

Pasqyra e aktiveve materjale (ujsjellesave) trasferuar nga ish Komunitat -Përmbledhëse

NR	EMERTIMI	Truall (211)	Ndertesa (212)	Instalime teknike (213)	Vlera gjithsej
1	Dropulli Poshtëm	3,127,160	5,845,061	140,196,516	149,168,737
2	Dropulli Sipërm	2,245,190	6,297,314	137,658,997	146,201,501
3	Pogoni	344,400	1,019,275	30,734,695	32,098,370
Shuma		5,716,750	13,161,651	308,590,208	327,468,608

Vlera e aktiveve matarjale afatgjata (Ujësjesla) te trasferuara nga ish komuna eshte 327,468,608 leke, vlera prej 167,596,036 eshte kontabilizuar ne bilancin e vitit 2018.

Aktivët afatgjata matarjale te vleresuara, aktivët afatgjata matarjale te kontabilizuar per vitin 2018 si dhe diferencat ndermjet tyre te pa kontabilizuar po i paraqesim ne tabelen si me poshte:

Nr	Pershkrimi aktivitet	Rivleresuar	Kontabiliteti	Diferenca
1	<i>Toka</i>	5,716,750	3,982,280	1,734,470
2	<i>Ndërtesa</i>	13,161,651		13,161,651
3	<i>Impiante dhe makineri</i>	308,590,208	159,051,746	149,538,462
4	<i>Të tjera Instalime dhe pajisje</i>	4,562,010	4,562,010	0
5	<i>Mjete transporti</i>	60,580	60,580	0
6	<i>Kapitali i nënshkruar i papaguar</i>		5,000,000	-5,000,000
Shuma		332,091,198	172,656,616	159,434,582

Kontabilizimi i diferencave si dhe sistemimi i llogarive te bilancit po i paraqesim ne tabelen me poshte:

Nr	Pershkrimi aktivitet	Numri llogarise	Debi	Kredi
1	<i>Toka</i>	211	1,734,470	
2	<i>Ndërtesa</i>	212	13,161,651	
3	<i>Impiante dhe makineri</i>	213	149,538,462	
4	<i>Rezerva rivleresimi</i>	106		-170,565,418
5	<i>Kapital i pa paguar</i>	109	-5,000,000	
6	<i>Kapital themeltar</i>	101		330,000,000
Shuma			159,434,582	159,434,582

Bilanci pas kontabilizimeve si me siper paraqitet si me poshte:

A K T I V E T		Rivleresuar 30/09/2019	31/12/2018
Aktivët Afatshkurtra			
► Aktivët monetare		4,291,391	4,291,391
1 <i>Banka</i>		4,291,391	4,291,391
► Investime		0	0
► Të drejta të arkëtueshme		360,470	360,470
1 <i>Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Klient)</i>		269,045	269,045

4 Të tjera (Tatim Fitimi)	91,425	91,425
► Inventarët	249,686	249,686
1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme	249,686	249,686
► Shpenzime të shtyra		
► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara		
TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA	4,901,547	4,901,547
Aktivet Afatgjata		
► Aktive financiare		
► Aktivet materiale	332,091,198	167,656,616
1 Toka	5,716,750	3,982,280
2 Ndërtesa	13,161,651	
3 Impiante dhe makineri	308,590,208	159,051,746
4 Të tjera Instalime dhe pajisje	4,562,010	4,562,010
5 Mjete transporti	60,580	60,580
► Aktivet biologjike		
► Aktive jo materiale:		
► Aktive tatimore të shtyra		
► Kapitali i nënshkruar i papaguar		5,000,000
TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA	332,091,198	172,656,616
AKTIVE TOTALE	336,992,745	177,558,163

DETYRIMET DHE KAPITALI	Rivleresuar 30/09/2019	31/12/2018
► Detyrime afatshkurtra:	1,328,998	1,328,998
9 sigurimeve shoqërore/shëndetsore	299,881	299,881
11 Të pagueshme për detyrimet tatimore (TVSH)	984,502	984,502
Të pagueshme për detyrimet tatimore (tatim 12 burim)	24,863	24,863
Te pagueshme ndaj kreditorëve	19,752	19,752
► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara		
Totali i Detyrimeve afatshkurtera		
► Detyrime afatgjata:		
► Të ardhura të shtyra	4,360,090	4,360,090
Totali i Detyrimeve afatgjata		
DETYRIMET TOTALE	5,689,088	5,689,088
► Kapitali dhe Rezervat		
► Kapitali i Nënshkruar	340,000,000	10,000,000

► Primi i lidhur me kapitalin		
► Rezerva rivlerësimi	839,753	171,405,171
► Rezerva të tjera		
1 Rezerva ligjore		
2 Rezerva statutore		
3 Rezerva të tjera		
► Fitimi i pashpërndarë		
► Fitim / Humbja e Vitit	-9,536,096	-9,536,096
Totali i Kapitalit	331,303,657	171,869,075
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	336,992,745	177,558,163

Bilanci i çeljes se shoqërise pas zmadhimit te Kapitalit Themeltar per sa me larte jep nje pamje besnike te pasurise se shoqërise.

Perfundimishte Kapitali Themeltar :

- | | |
|--------------|------------------|
| a. Ishte | 10,000,000 leke |
| b. U rrit me | 330,000,000 leke |
| c. U be | 340,000,000 leke |

Kapitali aksioner zoterohet njeqind perqind nga aksioneri vetem Bashkia Dropull

EKSPERTI KONTABEL I REGJISTRUAR

Luan Muça



EKSPERT VLERESUES

Durim Bajo





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE
TELEKOMUNIKACIONIT

Komisioni i Posaçëm i Dhënies së Liçencave për Vlerësimin e Pasurive të Paluajtshme

Nr. regj. Vp.0313



L I Ç E N C Ë

Profesionale Individuale
(*Person fizik*)

Miratuar me Vendimin e Komisionit
Nr. 6, datë 13.06.2008

PËR VLERËSIM TË PASURIVE TË PALUAJTSHME
Shkalla e PARË

Z. Durim Nazmi BAJO

PËR VLERËSIM NË FUSHËN:
“Ndërtesa dhe Tokë Truall”

KRYETARI

Ymer SHLLAKU

M.Arketimi Nr. 7/3 datë 06.07 /2008

