


Investimi fillestar

Investimi fillestar i nevojshem per ndertimin e hidrocentraleve vleresohet te jete 246,550,000 leke (pa TVSH) dhe 295,860,000 Leke (me TVSH).

Ne tabelen e meposhtme paraqitet ne menyre te permbledhur sipas zerave kryesore kosto e pergjithshme e investimit per ndertimin e hidrocentraleve.

Nr	Emertimi i punes	Kosto ne Leke
1	Punime per Infrastrukturen rrugore	2.500.000
2	Punime ndertime civile	50.000.000
3	Ngritje kantjeri	2.000.000
4	Kosto e makineri paisjeve	113.850.000
5	Linja e trasmetimit	60.500.000
6	Fond rezerve	2.000.000
7	Shpenzime administrative	5.000.000
8	Inxhiniering	2.500.000
9	Kosto per lejet administrative	5.200.000
10	Kosto Mjedisore	3.000.000
11	TOTALI I INVESTIMIT	246.550.000
T	TVSH 20% (11)	49.310.000
12	TOTALI + TVSH	295.860.000

Paraqitja grafike (mije leke):

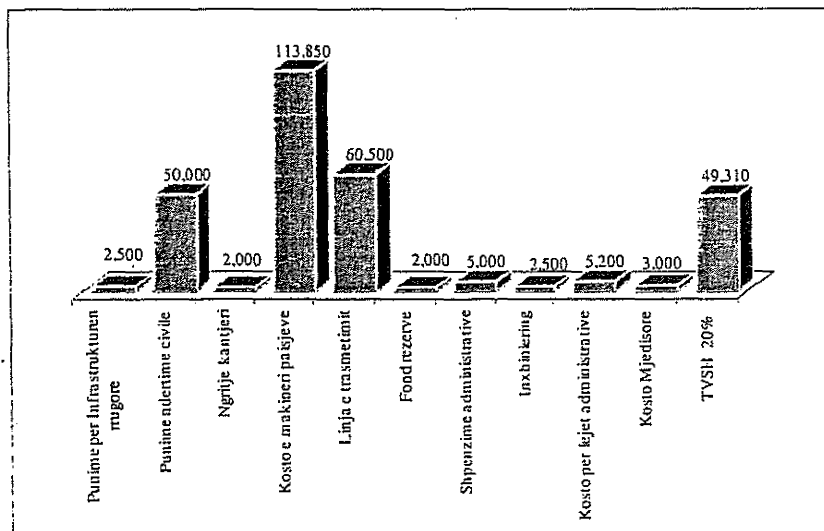

Aneksi-2

GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERTIMI I PUNIMEVE	FILLIMI	60 DITE	120 DITE	180 DITE	240 DITE	300 DITE	360 DITE	420 DITE	480 DITE	540 DITE	600 DITE	670 DITE
PIKETIM OBJEKTI												
PUNIME NE DERIVACION KANAL												
PUNIME NE DERIVACION TUB. TURB.												
NDERTIM GODINE												
PUNIME MONTIMI												
LINJA ELEKTRIKE												
PROVA E HEC-IT												
SISTEMIME PASTRIME												
VENIA NE EFICENSE TE PLOTE												
KOLAUDIMI I OBJEKTIT												

Fillimi punimeve per rikonstruksionin do te jete pasi te meren te gjitha miratimet dhe lejet e nevojshme nga organet Shteteror. projekti i ndertimit te hidrocentralit do te ndertohej ne 670 dite pune.