

PREVENTIV - PERMBLEDHES

Objekti: HEC PRISHTA 2, SKRAPAR


Nr	Emertimi i nenobjekteve	Vlera ne (Leke)	Vrejtje
1	Nenobjekti: Vepra e Marrjes	2,809,200	
2	Nenobjekti: Dekantuesi i prurjeve te ngurta ne vepren e marrjes	328,600	
3	Nenobjekti : Baseni i Presionit	31,247,150	
4	Nenobjekti : Tubi i Hidroturbinave	88,616,000	
5	Nenobjekti : Godina e HEC-it	5,834,400	
	A - Shuma Ndertim	128,835,350	
	FONDI REZERVE 5%	6,441,768	
	SHUMA	135,277,118	
	B - MAKINERI e PAISJE	60,000,000	
	Shuma (A+B)	195,277,118	
	TVSH 20%	39,055,424	
	TOTALI	234,332,541	234,332,541

leke

NR	Emertimi i Objektit	Vlera ne leke	VLERE
Vlerat pa TVSH			
1. PUNIMET CIVILE TE NDERTIMIT		(+5% punime rezerve)	
1	H/C PRISHTE -1	93,979,725Lek	
2	H/C PRISHTE -2	135,277,118Lek	
	Shuma	229,256,843Lek	229,256,843Lek
2. MAKINERI E PAISJE			
1	H/C PRISHTE -1	40,000,000Lek	
2	H/C PRISHTE -2	60,000,000Lek	
	Shuma	100,000,000Lek	100,000,000Lek

Shuma 1 + 2	329,256,843Lek
...+ 20% TVSH	65,851,369Lek
TOTALI ne leke	395,108,211Lek

PREVENTIVUES:
Ing. Shkelqim SEFERASI

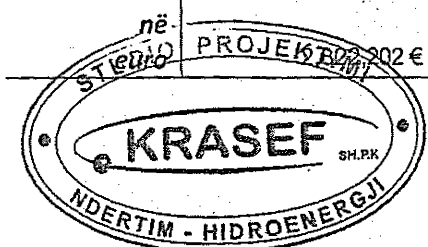

FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES

Nr.0001139 date 06.09.2013

Data 06/09/2013

Nr. Ref. 2013 04 006

Per : Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Blvd Deshmoret e Kombit nr.1001, Tirane

Duke gene se:

- Bashkimi i perkohshem i Shoqerive "DESTAXHEI" shpk dhe "ALBA KONSTRUKSION" shpk, me me adrese Qesarake, Komuna Dajt, Tirane eshte shpallur fitues ne Proceduren Konkurruese per dhenien ne koncension te HEC-eve "Prishta 1,2", me vendndodhje ne Çorovodë, Skrapar, sipas shkreses se Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes (me poshte referuar si "Autoriteti Kontraktor"), Nr.34/3Prot, date 15/05/2013, "Njoftimi i Fituesit" ; dhe
- Bashkimi i perkohshem i Shoqerive "DESTAXHEI" shpk dhe "ALBA KONSTRUKSION" shpk, me me adrese Qesarake, Komuna Dajt, Tirane, Ofertuesi Fitues ka paraqitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe Autoritetit Kontraktor, per Proceduren Konkurruese HEC-eve "Prishta 1,2", me vendndodhje ne Çorovodë, Skrapar,; dhe
- ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me poshte, si garanci per permbushjen e detyrimeve te Koncesionarit te parashikuara ne Kontrate; dhe
- Shoqeria e Sigurimeve "ANSIG" SH.A. eshte dakord te leshoje kete **Police Sigurimi**.

Deklarojme se:

- jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur deri ne shumën totale prej **32,925,684.30 LEKE** (tridhjetë e dy million e nentëqind e njetëzete e pese mije e gjashtëqind e tetëdhjetë e kater mije pike tre); shume e cila është e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate ; dhe
- marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej **32,925,684.30 LEKE** (tridhjetë e dy million e nentëqind e njetëzete e pese mije e gjashtëqind e tetëdhjetë e kater mije pike tre); dhe
- per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare Koncesionarit per



Ansigh sh.a. Rr. Donika Kastrioti, Vila 9/1, Tiranë; NIPT: L21319037M
Tel: + 355 422 63 490; E-mail: info@ansig.al; www.ansig.al

- te realizuar pagesen sipas kërkeses suaj; dhe
- asnje shtesë apo ndryshim i kushteve të Kontrates, për të cilën ju mund të bini dakord me Koncesionarin, nuk na çliron nga detyrimet e kësaj Garancie.

Kjo garanci është e vlefshme deri në datën që përfshin 30 ditë nga data e lëshimit të Certifikatës së Perfundimit.

Lëshuar në Tiranë, më 06/09/2013

GRAFIKU I PUNIMEVE PER NDERTIMIN E HIDROCENTRALEVE PRISHTA NR.1 DHE PRISHTA NR.2 TE MARRE SE BASHKU

NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	KOHA	Ore Pune	Dite pune	Sp. + P	Kohezgjatja dite pune	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
1	Koha e nevojshme per: 1- Pajisje me te gjitha lejet e nevojshme 2- Realizimi i projektit te zbatimit 3- Miralimi i projektit te zbatimit 4- Lidhja e kontrates, Fillimi i punimeve	18 Muaj																		
2	PUNIME CIVILE : Ndertimi i tre veprave te marrjes 1/1, 1/2, dhe 2, (te marra se bashku). Punimet kryesore per tre veprat jane: 1- Punime Germimi $m^3 = 156$ 2- Betone M150, M200, M250 $m^3 = 276.4$ 3- Hekur/Beton gjithsej ton = 8 4- Mur guri llaç-çimento $m^3 = 35$ 5- Porta metalike komanduese cope = 3 6- Punime te tjera		546 3317 80 280 60 1000	68 415 10 35 8 125	26	25 (29 dite kalendarike)														
3	PUNIMET PER DERIVACIONET 1- Germime gjithsej $m^3 = 1340$ 2- Tub plastik Ø320 , Ø900 ml = 305 3- Ndertim puseta kontrolli cope = 1 4- Betone $m^3 = 22.5$ 5- Shtrese rere per tubin plastik $m^3 = 65$ 6- Punime te tjera		4690 610 32 270 130 3800	586 76 4 34 16 475	40	30 (35 dite kalendarike)														
4	NDERTIMI I DEKANTUESVE PRANE VEPRAVE TE MARRJES 1- Germime gjithsej $m^3 = 44$ 2- Betone M150, M200, M250 $m^3 = 49$ 3- Hekur/Beton gjithsej ton = 1.35 4- Porta metalike komanduese cope = 6 5- Punime te tjera op = 600		154 588 9.315 120 600	19 74 1 15 75	10	18 (21 dite kalendarike)														
5	NDERTIMI I BASENEVE TE PRESIONIT , ME VOLUM UJËMBAJTES $W=1800 m^3$, $W=3000 m^3$ PUNIMET KRYESORE 1- Germime gjithsej $m^3 = 9830$ 2- Betone M150, M200, M250 $m^3 = 2001$ 3- Mur guri llaç-çimento M50 $m^3 = 565$ 4- Hekur/Beton gjithsej ton = 39 5- Punime te tjera		34405 24012 4520 390 3100	4301 3002 565 49 388	40	208 (238 dite kalendarike)														
6	NDERTIMI I TUBAVE TE PRESIONIT PER HIDROTURBINAT QE DO INSTALOHEN PUNIMET KRYESORE 1- Germime sipërfaqesore $m^3 = 11500$ 2- Tub çeliku , ton= 806.8 3- Hidroizolim gjithsej $m^2 = 13575$ 4- Blloqe betoni anker, anker mbështetës dhe mbështetës të thjeshtë $m^3 = 1198$ 5- Hekur/Beton gjithsej ton = 1.2 6- Punime te tjera		40250 24204 27150 14376 12 21200	5031 3026 3394 1797 2 2650	70	227 (260 dite kalendarike)														
7	NDERTIMI I GODINAVE TE HIDROCENTRALEVE PER MONTIMIN E AGREGATEVE, TURBINAVE ME GJENERATORE DHE TRANSFORMATOREVE. PUNIMET KRYESORE 1- Punime Germimi $m^3 = 820$ 2- Beton themel $m^3 = 80$ 3- Beton M250 , kollona, trare dhe soleta $m^3 = 106$ 4- Beton per blloqet e fiksimit te aggregateve dhe kabllrove elektrike $m^3 = 80$ 5- Mur tulle llaç-çimento M50 $m^3 = 130$ 6- Elektrovinç 10 ton cope = 2 7- Elektrotal 10 ton cope = 2 8- Suvalime gjithsej $m^2 = 2000$ 9- Bojatisje e sherbetime gjithsej $m^2 = 2000$		2870 400 1272 960 910 800 400 5000 2000	359 50 159 120 114 100 50 625 250	20	91 (104 dite kalendarike)														
8	PRODIMI DHE MONTIMI I HIDROTURBINAVE DHE GJENERATOREVE PERKATES 1- Prodimi ne fabrike op = 1440		1440	180																
9	MONTIMI DHE KOMISIONIMI I PJESES MEKANIKE DHE ATYRE NDIHMESE op = 300		300	38																
10	LESHIMI			1																
11	TESTIMI			10																
12	TRAJNIMI			31																

Shenim:

KOHEZGJATJA E PUNIMEVE PER NDERTIMIN E TE DY HIDROCENTRALEVE DO TE JETE 13 MUJ

Nevojat kryesore :

1- Mjete transporti 10 ton cope = 5

2- Fadroma cope = 2

3- KATERPILLAR cope = 1

4- Motosaldatrice cope = 3

5- Nyje e prodhimit te inerteve cope = 1