

**Aneksi 1**  
**Hartat e Sheshit**



Aneksi 2

**Vlera e Investimit sipas Preventivit të Punimeve**





# **PROJEKTI PËR NDËRTIMIN E HIDROCENTRALEVE NË KASKADËN E LUMIT SHUSHICË**


## **PREVENTIVI**

20/12/2016

**Ndërtimi i Hidocentraleve në Kaskadën e  
Lumit Shushicë**



| Preventivi i vlerësuar i HEC DRAŠTODVICË                                          |        |           |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| Përshkrimi                                                                        | Njësia | Sasia     | Çmimi (Lekë) | Totali (Lekë)  |
| <b>Vepra e Marrjes, (H=13, L=145m)</b>                                            |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvione në shtratin dhe shpatet e veprës së marrjes           | m3     | 8,500.00  | 238.00       | 2,023,000.00   |
| Gënim shkëmbi me matrapik në shpatet e veprës së marrjes                          | m3     | 2,300.00  | 406.00       | 933,800.00     |
| Beton RCC                                                                         | m3     | 12,200.00 | 5,180.00     | 63,196,000.00  |
| <b>Dekantuesi, (L=44 m, B=5.5m, H=4m) x 4</b>                                     |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për hapjen e dekantuesit                            | m3     | 3,600.00  | 238.00       | 856,800.00     |
| Gënim shkëmbi për hapjen e dekantuesit                                            | m3     | 230.00    | 406.00       | 93,380.00      |
| Beton C20/25 për themelet dhe muret e dekantuesit                                 | m3     | 950.00    | 8,960.00     | 8,512,000.00   |
| Hekur armimi S500 për dekantuesin                                                 | Ton    | 66.50     | 81,200.00    | 5,399,800.00   |
| <b>Kanali i devijimit, (L=200m, B=5m)</b>                                         |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për hapjen e kanalit                                | m3     | 4,000.00  | 238.00       | 952,000.00     |
| Gënim shkëmbi në kanal                                                            | m3     | 250.00    | 406.00       | 101,500.00     |
| <b>Tubacioni I turbinave GRP, (L=2990m, D=2700mm)</b>                             |        |           |              |                |
| Tubacioni I turbinave GRP, (L=2990m, D=2700mm)                                    | ml     | 2,990.00  | 65,000.00    | 194,350,000.00 |
| Gënim dherash dhe deluvionesh në transhenë e tubacionit                           | m3     | 48,000.00 | 238.00       | 11,424,000.00  |
| Gënim shkëmbi në transhenë e tubacionit                                           | m3     | 2,900.00  | 406.00       | 1,177,400.00   |
| Beton C20/25 për ankerat                                                          | m3     | 1,200.00  | 8,960.00     | 10,752,000.00  |
| Hekur armimi S500 për ankerat                                                     | Ton    | 60.00     | 81,200.00    | 4,872,000.00   |
| <b>Godina e centralit</b>                                                         |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për themelet e godinës                              | m3     | 560.00    | 238.00       | 133,280.00     |
| Gënim shkëmbi për themelet e godinës                                              | m3     | 250.00    | 406.00       | 101,500.00     |
| Beton C20/25 për themelet, kollonat, trarët, blloqet e turbinave dhe soletën, etj | m3     | 350.00    | 8,960.00     | 3,136,000.00   |



|                                                                                        |      |        |               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-----------------------|
| Hekur armimi S500 për themelet, kollonat, trarët, blloqet e turbinave dhe soletën, etj | Ton  |        | 81,200.00     | 2,030,000.00          |
| Mure me tulla me brima për rrethimin e godinës                                         | m3   | 55.00  | 1,000.00      | 55,000.00             |
| Suvatime të jashtme dhe të brendshme, përfshirë dhe lyerjen për ndërtesën              | m2   | 120.00 | 850.00        | 102,000.00            |
| F.V dyer dhe dritare për godinën                                                       | m2   | 40.00  | 9,000.00      | 360,000.00            |
| Shtrese me pllaka                                                                      | m2   | 150.00 | 2,500.00      | 375,000.00            |
| Vinc ure 15 ton (per hidroagregatin)                                                   | copë | 1.00   | 2,300,000.00  | 2,300,000.00          |
| Paisje elektro-mëkanike dhe lidhja me sistemin                                         |      |        |               |                       |
| F.V Turbina Francis, gjeneratorë dhe transformatorë, çela, etj. N=2300kw               | MW   | 2.30   | 40,600,000.00 | 93,380,000.00         |
| F.V Linjë 35 KV me një qark për lidhjen e HEC-eve me N/Stacion Babice , L=8.5km        | km   | 8.50   | 2,800,000.00  | 23,800,000.00         |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                                |      |        |               |                       |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                                | Lekë | 1.00   | 2,622,013.80  | 2,622,013.80          |
| Hapje Rrugësh aksesit dhe shërbimi                                                     |      |        |               |                       |
| Hapje Rrugësh aksesit dhe shërbimi                                                     | Lekë | 1.00   | 1,495,013.80  | 1,495,013.80          |
| Shpronësime për objektin                                                               |      |        |               |                       |
| Shpronësime për objektin                                                               | Lekë | 1.00   | 15,053,500.00 | 15,053,500.00         |
| <b>Shuma Totale pa TVSH</b>                                                            |      |        |               | <b>449,586,987.60</b> |
| <b>Fondi Rezervë (5%)</b>                                                              |      |        |               | <b>22,479,349.38</b>  |
| <b>TVSH</b>                                                                            |      |        |               | <b>89,917,397.52</b>  |
| <b>Shuma Totale</b>                                                                    |      |        |               | <b>561,983,734.50</b> |

PROJEKTI  
KONSTRUKCIONE  
PERISJE

| Preventivi i vlerësuar i HEC-KOTE                                                  |        |           |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| Përshkrimi                                                                         | Njësia | Sasia     | Çmimi (Lekë) | Totali (Lekë)  |
| <b>Vepra e Marrjes, (H=14, L=103m)</b>                                             |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvione në shtratin dhe shpatet e veprës së marrjes            | m3     | 10,500.00 | 238.00       | 2,499,000.00   |
| Gënim shkëmbi me matrapik në shpatet e veprës së marrjes                           | m3     | 2,600.00  | 406.00       | 1,055,600.00   |
| Beton RCC C10/16                                                                   | m3     | 38,200.00 | 5,180.00     | 197,876,000.00 |
| <b>Dekantuesi, (L=40 m, B=5.0m, H=3.5m) x 4</b>                                    |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për hapjen e dekantuesit                             | m3     | 3,300.00  | 238.00       | 785,400.00     |
| Gënim shkëmbi për hapjen e dekantuesit                                             | m3     | 200.00    | 406.00       | 81,200.00      |
| Beton C20/25 për themelet dhe muret e dekantuesit                                  | m3     | 880.00    | 8,960.00     | 7,884,800.00   |
| Hekur armimi S500 për dekantuesin                                                  | Ton    | 61.60     | 81,200.00    | 5,001,920.00   |
| <b>Kanali i devijimit, (L=200m, B=5m)</b>                                          |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për hapjen e kanalit                                 | m3     | 10,100.00 | 238.00       | 2,403,800.00   |
| Gënim shkëmbi në kanal                                                             | m3     | 1,500.00  | 406.00       | 609,000.00     |
| <b>Tubacioni I turbinave GRP, (L=2550m, D=2900mm)</b>                              |        |           |              |                |
| Tubacioni I turbinave GRP, (L=2550m, D=2900mm)                                     | ml     | 2,550.00  | 82,000.00    | 209,100,000.00 |
| Gënim dherash dhe deluvionesh në transhenë e tubacionit                            | m3     | 51,000.00 | 238.00       | 12,138,000.00  |
| Gënim shkëmbi në transhenë e tubacionit                                            | m3     | 600.00    | 406.00       | 243,600.00     |
| Beton C20/25 për ankerat                                                           | m3     | 1,100.00  | 8,960.00     | 9,856,000.00   |
| Hekur armimi S500 për ankerat                                                      | Ton    | 55.00     | 81,200.00    | 4,466,000.00   |
| <b>Godina e centralit</b>                                                          |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për themelet e godinës                               | m3     | 590.00    | 238.00       | 140,420.00     |
| Gënim shkëmbi për themelet e godinës                                               | m3     | 290.00    | 406.00       | 117,740.00     |
| Beton C20/25 për themelet, kollonat, trarët, bllloqet e turbinave dhe soletën, etj | m3     | 420.00    | 8,960.00     | 3,763,200.00   |

|                                                                                                  |      |        |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-----------------------|
| Hekur armimi S500 për themelet, kollonat, trarët, blloqet e turbinave dhe soletën, etj           | Ton  | 30.00  | 81,200.00     | 2,436,000.00          |
| Mure me tulla me brima për rrethimin e godinës                                                   | m3   | 65.00  | 1,000.00      | 65,000.00             |
| Suvatime të jashtme dhe të brendshme, përfshirë dhe lysterjen për ndërtesën                      | m2   | 130.00 | 850.00        | 110,500.00            |
| F.V dyer dhe dritare për godinën                                                                 | m2   | 50.00  | 9,000.00      | 450,000.00            |
| Shtrese me pllaka                                                                                | m2   | 160.00 | 2,500.00      | 400,000.00            |
| Vinc ure 15 ton (per hidroagregatin)                                                             | copë | 1.00   | 2,500,000.00  | 2,500,000.00          |
| Pajisje elektro-mekanike dhe lidhja me sistemin                                                  |      |        |               |                       |
| F.V Turbina Francis, gjeneratorë dhe transformatorë, çela, etj. N=4400kw                         | MW   | 4.40   | 40,600,000.00 | 178,640,000.00        |
| F.V Linjë 35 KV me një qark për lidhjen e HEC-Kotë, Gjorm dhe Brataj me HEC-Drashovicë , L=7.0km | km   | 7.00   | 2,800,000.00  | 19,600,000.00         |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                                          |      |        |               |                       |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                                          | Lekë | 1.00   | 3,078,016.20  | 3,078,016.20          |
| Hapje Rrugësh aksesit dhe shërbimi                                                               |      |        |               |                       |
| Hapje Rrugësh aksesit dhe shërbimi                                                               | Lekë | 1.00   | 1,755,016.20  | 1,755,016.20          |
| Shpronësime për objektin                                                                         |      |        |               |                       |
| Shpronësime për objektin                                                                         | Lekë | 1.00   | 17,671,500.00 | 17,671,500.00         |
| <b>Shuma Totale pa TVSH</b>                                                                      |      |        |               | <b>684,727,712.40</b> |
| <b>Fondi Rezervë (5%)</b>                                                                        |      |        |               | <b>34,236,385.62</b>  |
| <b>TVSH</b>                                                                                      |      |        |               | <b>136,945,542.48</b> |
| <b>Shuma Totale</b>                                                                              |      |        |               | <b>855,909,640.50</b> |

| Preventivi i vlerësuar i HEC-GJORM                                                     |        |           |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| Përshkrimi                                                                             | Njësia | Sasia     | Çmimi (Lekë) | Totali (Lekë)  |
| <b>Vepra e Marrjes. (H=28, L=160m)</b>                                                 |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvione në shtratin dhe shpatet e veprës së marrjes                | m3     | 18,500.00 | 238.00       | 4,403,000.00   |
| Gënim shkëmbi me matrapik në shpatet e veprës së marrjes                               | m3     | 7,600.00  | 406.00       | 3,085,600.00   |
| Beton RCC C10/16                                                                       | m3     | 45,720.00 | 5,180.00     | 236,829,600.00 |
| <b>Kanali i devijimit. (L=200m, B=5m)</b>                                              |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për hapjen e kanalit                                     | m3     | 1,200.00  | 238.00       | 285,600.00     |
| Gënim shkëmbi në kanal                                                                 | m3     | 4,400.00  | 406.00       | 1,786,400.00   |
| <b>Tubacioni I turbinave GRP, (L=3180m, D=2800mm)</b>                                  |        |           |              |                |
| Tubacioni I turbinave GRP, (L=3180m, D=2800mm)                                         | ml     | 3,180.00  | 73,000.00    | 232,140,000.00 |
| Gënim dherash dhe deluvionesh në transhenë e tubacionit                                | m3     | 51,200.00 | 300.00       | 15,360,000.00  |
| Gënim shkëmbi në transhenë e tubacionit                                                | m3     | 510.00    | 900.00       | 459,000.00     |
| Beton C20/25 për ankerat                                                               | m3     | 1,400.00  | 8,960.00     | 12,544,000.00  |
| Hekur armimi S500 për ankerat                                                          | Ton    | 70.00     | 81,200.00    | 5,684,000.00   |
| <b>Godina e centralit</b>                                                              |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për themelet e godinës                                   | m3     | 560.00    | 238.00       | 133,280.00     |
| Gënim shkëmbi për themelet e godinës                                                   | m3     | 230.00    | 406.00       | 93,380.00      |
| Beton C20/25 për themelet, kollonat, trarët, blloqet e turbinave dhe soletën, etj      | m3     | 380.00    | 8,960.00     | 3,404,800.00   |
| Hekur armimi S500 për themelet, kollonat, trarët, blloqet e turbinave dhe soletën, etj | Ton    | 26.60     | 81,200.00    | 2,159,920.00   |
| Mure me tulla me brima për rrethimin e godinës                                         | m3     | 60.00     | 1,000.00     | 60,000.00      |
| Suvatime të jashtme dhe të brendshme, përfshirë dhe lyerjen për ndërtesën              | m2     | 130.00    | 850.00       | 110,500.00     |
| F.V dyer dhe dritare për godinën                                                       | m2     | 50.00     | 9,000.00     | 450,000.00     |




|                                                                                      |      |        |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-----------------------|
| Shtrese me pllaka                                                                    | m2   | 160.00 | 2,500,000.00  | 400,000.00            |
| Vinc ure 15 ton (per hidroagregatin)                                                 | copë | 1.00   | 2,500,000.00  | 2,500,000.00          |
| Paisje elektro-mekanike dhe lidhja me sistemin                                       |      |        |               |                       |
| F.V Turbina Francis, gjeneratorë dhe transformatorë, çela, etj. N=4000kw             | MW   | 4.00   | 40,600,000.00 | 162,400,000.00        |
| F.V Linjë 35 KV me një qark për lidhjen e HEC-Gjorm dhe Brataj me HEC-Kotë , L=6.0km | km   | 6.00   | 2,800,000.00  | 16,800,000.00         |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                              |      |        |               |                       |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                              | Lekë | 1.00   | 2,964,015.60  | 2,964,015.60          |
| Hapje Rugësh aksesit dhe shërbimi                                                    |      |        |               |                       |
| Hapje Rugësh aksesit dhe shërbimi                                                    | Lekë | 1.00   | 1,690,015.60  | 1,690,015.60          |
| Shpronësime për objektin                                                             |      |        |               |                       |
| Shpronësime për objektin                                                             | Lekë | 1.00   | 17,017,000.00 | 17,017,000.00         |
| <b>Shuma Totale pa TVSH</b>                                                          |      |        |               | <b>722,760,111.20</b> |
| <b>Fondi Rezervë (5%)</b>                                                            |      |        |               | <b>36,138,005.56</b>  |
| <b>TVSH</b>                                                                          |      |        |               | <b>144,552,022.24</b> |
| <b>Shuma Totale</b>                                                                  |      |        |               | <b>903,450,139.00</b> |

| Preventivi i vlerësuar i HEC-BRATAW                                                    |        |           |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| Përshkrimi                                                                             | Njësia | Sasia     | Çmimi (Lekë) | Totali (Lekë)  |
| <b>Vepra e Marrjes, (H=38, L=120m)</b>                                                 |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvione në shtratin dhe shpatet e veprës së marrjes                | m3     | 31,500.00 | 238.00       | 7,497,000.00   |
| Gënim shkëmbi me matrapik në shpatet e veprës së marrjes                               | m3     | 9,600.00  | 406.00       | 3,897,600.00   |
| Beton RCC C10/16                                                                       | m3     | 70,640.00 | 5,180.00     | 365,915,200.00 |
| <b>Kanali i devijimit, (L=200m, B=5m)</b>                                              |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për hapjen e kanalit                                     | m3     | 980.00    | 238.00       | 233,240.00     |
| Gënim shkëmbi në kanal                                                                 | m3     | 4,400.00  | 406.00       | 1,786,400.00   |
| <b>Tubacioni I turbinave GRP, (L=850m, D=2200mm)</b>                                   |        |           |              |                |
| Tubacioni I turbinave GRP, (L=850m, D=2200mm)                                          | ml     | 850.00    | 64,000.00    | 54,400,000.00  |
| Gënim dherash dhe deluvionesh në transhenë e tubacionit                                | m3     | 13,600.00 | 238.00       | 3,236,800.00   |
| Gënim shkëmbi në transhenë e tubacionit                                                | m3     | 450.00    | 406.00       | 182,700.00     |
| Beton C20/25 për ankerat                                                               | m3     | 560.00    | 8,960.00     | 5,017,600.00   |
| Hekur armimi S500 për ankerat                                                          | Ton    | 28.00     | 81,200.00    | 2,273,600.00   |
| <b>Godina e kontralit</b>                                                              |        |           |              |                |
| Gënim dherash dhe deluvionesh për themelet e godinës                                   | m3     | 560.00    | 238.00       | 133,280.00     |
| Gënim shkëmbi për themelet e godinës                                                   | m3     | 230.00    | 406.00       | 93,380.00      |
| Beton C20/25 për themelet, kollonat, trarët, blloqet e turbinave dhe soletën, etj      | m3     | 380.00    | 8,960.00     | 3,404,800.00   |
| Hekur armimi S500 për themelet, kollonat, trarët, blloqet e turbinave dhe soletën, etj | Ton    | 26.60     | 81,200.00    | 2,159,920.00   |
| Mure me tulla me brima për rrethimin e godinës                                         | m3     | 60.00     | 1,000.00     | 60,000.00      |
| Suvatime të jashtme dhe të brendshme, përfshirë dhe lyerjen për ndërtesën              | m2     | 130.00    | 850.00       | 110,500.00     |
| F.V dyer dhe dritare për godinën                                                       | m2     | 50.00     | 9,000.00     | 450,000.00     |

|                                                                             |      |        |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-----------------------|
| Shtrese me pllaka                                                           | m2   | 160.00 | 2,500,000.00  | 400,000.00            |
| Vinc ure 15 ton (per hidroagregatin)                                        | copë | 1.00   | 2,500,000.00  | 2,500,000.00          |
| Paisje elektro-mekanike dhe lidhja me sistemin                              |      |        |               |                       |
| F.V Turbina Francis, gjeneratorë dhe transformatorë, çela, etj. N=4200kw    | MW   | 4.20   | 40,600,000.00 | 170,520,000.00        |
| F.V Linjë 35 KV me një qark për lidhjen e HEC-Brataj me HEC-Gjorm , L=8.5km | km   | 8.50   | 2,800,000.00  | 23,800,000.00         |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                     |      |        |               |                       |
| Ngritje Kantjeri dhe mobilizimi në vend                                     | Lekë | 1.00   | 2,736,014.40  | 2,736,014.40          |
| Hapje Rugësh aksesit dhe shërbimi                                           |      |        |               |                       |
| Hapje Rugësh aksesit dhe shërbimi                                           | Lekë | 1.00   | 1,560,014.40  | 1,560,014.40          |
| Shpronësime për objektin                                                    |      |        |               |                       |
| Shpronësime për objektin                                                    | Lekë | 1.00   | 15,708,000.00 | 15,708,000.00         |
| <b>Shuma Totale pa TVSH</b>                                                 |      |        |               | <b>668,076,048.80</b> |
| <b>Fondi Rezervë (5%)</b>                                                   |      |        |               | <b>33,403,802.44</b>  |
| <b>TVSH</b>                                                                 |      |        |               | <b>133,615,209.76</b> |
| <b>Shuma Totale</b>                                                         |      |        |               | <b>835,095,061.00</b> |


**Aneksi 3**  
**Programi i Punimeve dhe Afatet**



#### Aneksi 4 Kompensimi në Rast Zgjidhje

Për qëllime të këtij Aneksi, këto terma do të kenë kuptimin vijues në rast të një Ngjarje Zgjidhje, parashikuar sipas nenit 13 të kësaj Kontrate Koncesioni.

**Vlera Neto:** do të thotë vlera e investimit të kryer nga Koncesionari për ndërtimin e Hidrocentraleve, siç rezulton në pasqyrat financiare të Koncesionarit në momentin e zgjidhjes, si aktive apo ndërtime në proces, siç është amortizuar në përputhje me pasqyrat financiare të audituara të Koncesionarit, në Datën e Zgjidhjes.



#### Aneksi 4 a

##### Kompensimi në rast të zgjidhjes së Kontratës së Koncesionit sipas nenit 13.1

Nëse Kontrata e Koncesionit zgjidhet sipas nenit 13.1, për shkak të Mospërbushjeve të Koncesionarit, atëherë, Autoriteti Kontraktues do t'i mbajë Koncesionarit, Sigurimin e Kontratës siç parashikohet nga neni 15, Koncesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues një vlerë të barabartë me shumen e vlerës së fitimit të munguar për Autoritetin Kontraktues si dhe pasi Autoriteti Kontraktues të ketë vendosur mbi përdorimin e Hidrocentraleve (p.sh. duke i kaluar asetin e krijuar ose operimin (në rast se është në një fazë të tillë) një shoqërie publike, apo duke ja dhënë ato një pale të tretë, do t'i paguajë Koncesionarit një vlerë të barabartë me:

- i) Në rast se Autoriteti Kontraktues vendose t'ia shesë/privatizojë një pale të trete, çmimin përfundimtar të shitjes, por jo me shume se Vlera neto e përcaktuar në Aneksin 4 të kësaj kontrate.
- ii) Në rast se Autoriteti Kontraktues vendose t'ia kalojë një shoqërie publike, vlerën e përcaktuar nga një ekspert vlerësues i pavarur.

**Aneksi 4 b**

**Kompensimi në rast të zgjidhjes së Kontratës së Koncesionit sipas Nenit 13.2**

Nëse se Kontrata e Koncesionit zgjidhet sipas Nenit 13.2, për shkak të (i) Mospërbushjeve të Autoritetit Kontraktues apo (ii) Veprimeve Strukturore Thelbësisht të Dëmshme, Autoriteti Kontraktues do t'i paguajë Koncesionarit një vlerë të barabartë me shumën e:

- i) Vlera Neto e përcaktuar ne Aneksin 4 të kësaj kontrate plus
- ii) vlerën e Fitimit të Munguar;

Shuma e përgjithshme e kompensimit si më sipër do t'i paguhet Koncesionarit me kthimin dhe dorëzimin e Hidrocentraleve, ose asteteve të krijuara në datën e zgjidhjes sipas Nenit 22, në vijim të zgjidhjes së Kontratës së Koncesionit.

#### Aneksi 4 c

##### Kompensimi në rast të zgjidhjes së Kontratës së Koncesionit sipas Nenit 13.3

Nëse Kontrata e Koncesionit zgjidhet sipas Nenit 13.3, për shkak të Ngjarjeve të Forcës Madhore, dhe vepra mbetet në të njëjtat kushte si përpara fillimit të Ngjarjes Madhore atëherë Autoriteti Kontraktues pasi të ketë vendosur mbi përdorimin e Hidrocentraleve (p.sh. duke i kaluar asetin e krijuar ose operimin (në rast se është në një fazë të tillë) një shoqërie publike, apo duke ja dhënë ato një pale të tretë); do t'i paguajë Koncesionarit një vlerë të barabartë me:

- i) Në rast se Autoriteti Kontraktues vendosë t'ia shesë/privatizojë një pale të tretë, çmimin përfundimtar të shitjes, por jo më shumë se Vlera neto e përcaktuar në Aneksin 4 të kësaj kontrate.

Në rast se Autoriteti Kontraktues vendosë t'ia kalojë një shoqërie publike, vlerën e përcaktuar nga një ekspert vlerësues i pavarur.



**Aneksi 5**  
**Sigurimi i Kontratës**



Nr.Serie: 46451643

## FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]: 30.05.2017

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]: “ MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRIE ”

Bulevardi “ Deshmoret e Kombit ” Nr.1001, Tirane

Në emer të: [Emri, adresa e ofertuesit të përcaktuar fitues]: SHUSHICA HYDROPOWER SHPK

Adresa: Rruga “Sami Frasheri”, Njesia Bashkiake Nr 5, Ndertesa Nr 9 Tirane. Nipt L71729019M

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]: E HAPUR

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]: “ DHENIE ME KONCENSION NDERTIMIN E KASKADES SE HIDROCENTRALEVE MBI LUMIN SHUSHICE”

Publikimi [nëse zbatohet]: Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]:

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] SHUSHICA HYDROPOWER SHPK t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] SHUSHICA HYDROPOWER SHPK”, ka derdhur një depozitë pranë

ALBSIG SH.A në një shumë prej Lek 146,027,344 (Lek Njëqind e Dyzet e GjashtëMilion e Njëzet e ShtatëMijë e Treqind e Dyzet e Kater )

si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

“ MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRIE ”

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] “ MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRIE ” vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbylljen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.







SHC PERISE  
NARDIMAMI


[illegible]



## NDËRTIMI I HIDROCENTRALEVE NË KASKADËN E LUMIT SHUSHICË

## Studim Fisibiliteti

shënime  
teknike.

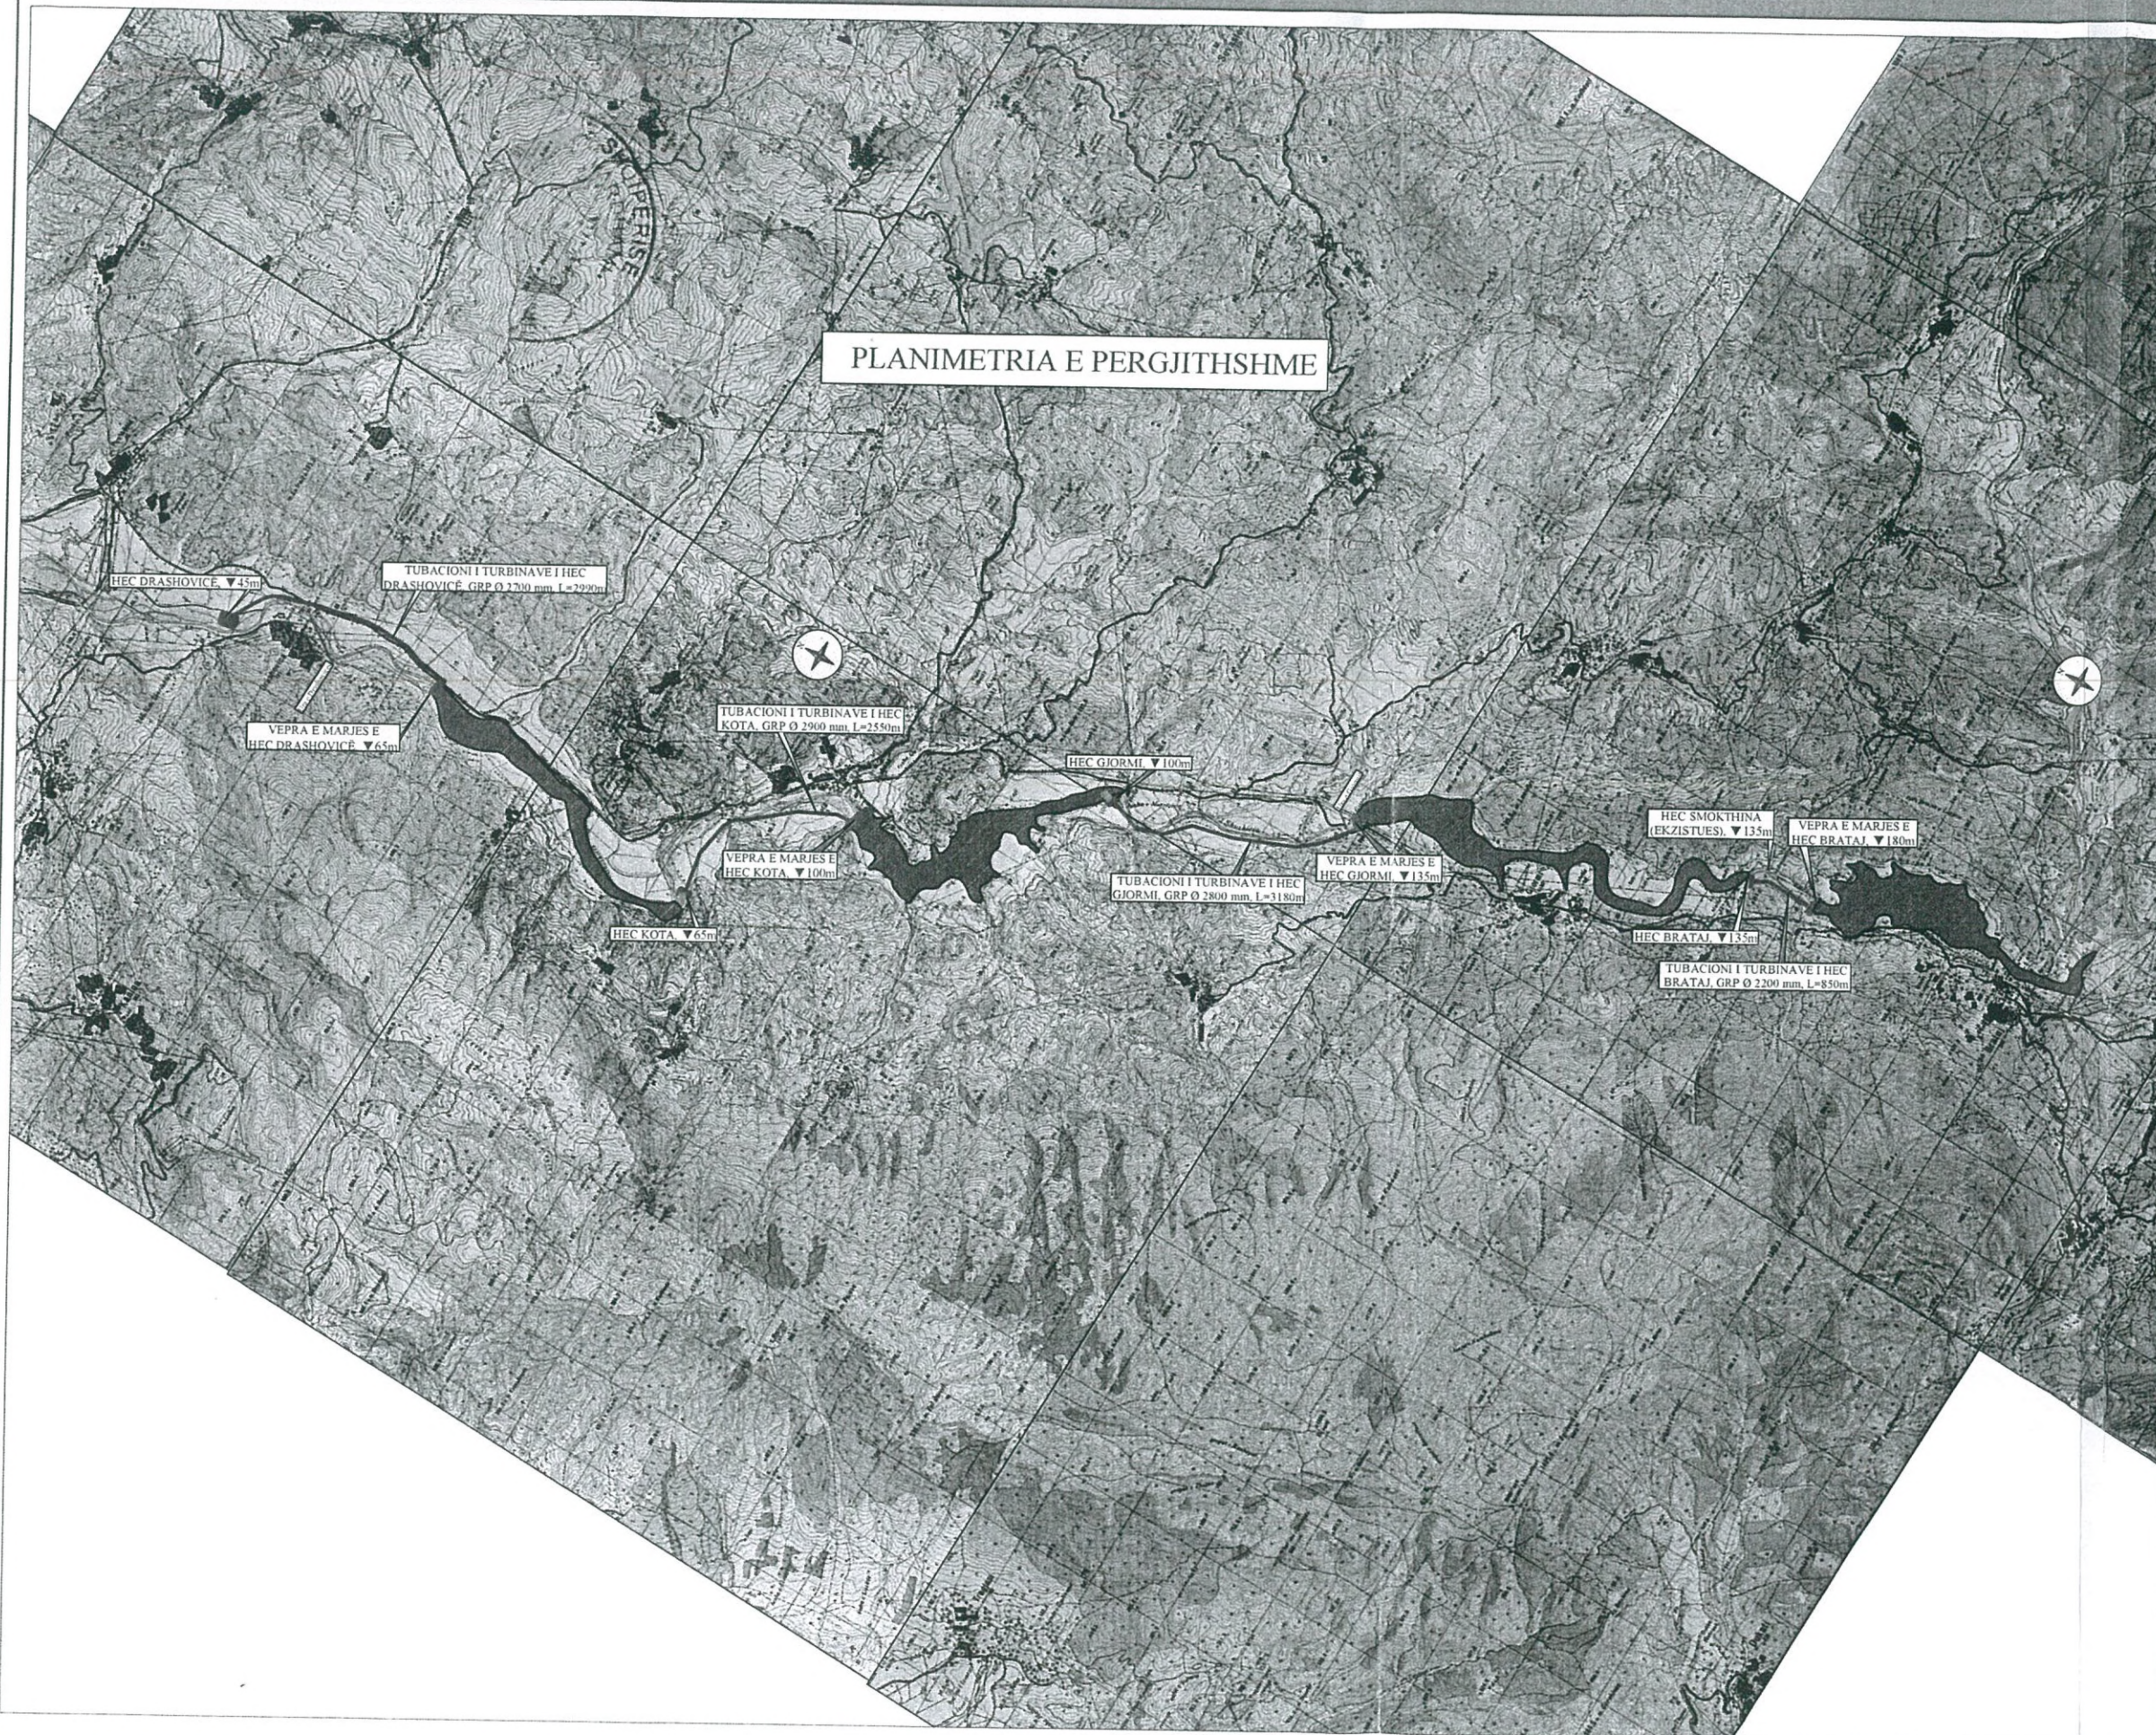

## PLANIMETRIA E PERGJITHSHME

HEC DRASHOVICE, ▼45m

TUBACIONI I TURBINAVE I HEC  
DRASHOVICÉ. GRP Ø 2700 mm. L = 2990.

VEPRA E MARJES E  
HEC DRASHOVICË ▼65m

TUBACIONI I TURBINAVE I HEC  
KOTA. GRP Ø 2900 mm L=2550m

HEC GJORMI,  $\nabla 100\text{m}$

HEC KOTA,  $\nabla 65\text{m}$

VEPRA E MARJES E  
HEC KOTA. 100

TUBACIONI I TURBINA VE I HEC  
GIORNI GRP Ø 2800 mm. L=2180

VEPRA E MARJES E

HEC SMOKTHINA  
(EKZISTUES). ▼ 135m

VEPRA E MARJES E

HEC BRATAJ.  $\nabla 135m$ 

TUBACIONI I TURBINAVE I HEC  
BRATAL GRP Ø 2200 mm, l = 850m

## NDËRTIMI I HIDROCENTRALEVE NË KASKADËN E LUMIT SHUSHICË

|                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| vendndodhja     | Rrethi Vlorë                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| porositës       | "ALB-STAR"<br>sh.p.k.<br>"GR ALBANIA"<br>sh.p.k.                                                                                                                         | Sadik Ismailaj<br><i>Administrator</i><br>Gentian Filaj<br><i>Drejtues i ngjar</i> |
| projektues      |  <b>GR ALBANIA</b><br>Planning & Environments<br>Rrethi i Vlorës<br>Nr. Lc N 6705/2 | Gentian Filaj<br><i>Drejtues i ngjar</i>                                           |
| Ing.Hidroteknik | Gerti KOÇILERI                                                                                                                                                           | K.1506/3                                                                           |
| Ing.Hidroteknik | Brisilda THIMO                                                                                                                                                           | K.1025/1                                                                           |
| Ing.Hidroteknik | Arkid GOLLOSHI                                                                                                                                                           |                                                                                    |
| Ing.Hidroteknik | Marjola PEPAJ                                                                                                                                                            | K.1663                                                                             |

## PLANIMETRIA E PERGJITHSHME

Rruga Sami Frashëri, Pall. Moskat  
1019, Tiranë, Albania