

CERTIFIKATË GARANCIE KONTRATË
Nr.16/0101/ 030123.

Për: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës,
Blv. Dëshmorët e Kombit, 1001, Tiranë.

Duke qenë se bashkimi i shoqerive **"Caraglio s.r.l dhe Hertis sh.p.k"**, me adrese; Lagja "28 Nentori", Blvd "Qemal Stafa", 109/1, Elbasan ka marrë përsipër në bazë të Kontratës _____, të realizojë:

(Projektimi, Ndërtimi, Shfrytëzimi, dhe Transferimi i hidrocentraleve Orenje 1 dhe Orenje 2, Rrethi Librazhd Kontraktues, Ref.nr.008.01.66)

Duke qenë se në Kontratën si më sipër kërkohet Garanci në shumën prej:
116,596,402 Leke (njegjind e gjashtembdhjete milione e pesëqind e nentëdhjete e gjashtë mijë e katerqind e dy leke) e cila është 10% e vlerës totale të investimit, si sigurim për përmbushjen e detyrimeve të parashikuara në kontratë.

Duke qenë se **SIGAL UNICA Group AUSTRIA sh.a.** është Garantues i zbatimit të Kontratës së mësipërme ose i pagesës deri në shumën totale prej **116,596,402 Leke**, e cila është e pagueshme në mënyrën dhe monedhën e përcaktuar në Kontratë.

Ne marrim përsipër t'i paguajmë **"Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës,** Tiranë sapo të bëjë kërkesën e parë me shkrim dhe pa qenë nevoja të bëjë argumentim të kërkesës çdo shumë brenda kufirit prej **116,596,402 Leke** ose përmbushjen e të gjithë detyrimeve kontraktore të bashkimit të shoqerive **"Caraglio s.r.l dhe Hertis sh.p.k"** përcaktuar në Kontratë duke gëzuar të drejtat e saj sipas Kontratës.

Me këtë Garanci ju sigurojmë se nuk është nevoja t'i drejtoheni më parë bashkimit të shoqerive **"Caraglio s.r.l dhe Hertis sh.p.k"** për të realizuar pagesën sipas kërkesës suaj.

Deklarojmë gjithashtu se për çdo shtesë apo ndryshim i kushteve të kontratës për të cilën ju mund të bini dakord me kontraktuesin duhet të merrni paraprakisht dhe miratimin e garantuesit.

Kjo Certifikatë Garancie është e vlefshme deri më **26 Shtator 2010.**

Lëshuar në Tirane, më **26 Shtator 2009**, në përputhje me Autorizimin nr. 2, datë 23.06.1999, pika 7, lëshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve, mbështetur në dispozitat e Ligjit nr. 8081, datë 07.03.1996 "Mbi Veprimtarinë e Sigurimeve dhe Risigurimeve".

HEC QAFE

1/12

VLERA I INVESTIMIT

Leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
I	Punime Civile				
1	Infrastruktura rrugore	km	1.7	250,000	425,000
2	Pastrim	ha	1.0	330,000	330,000
3	Germime dheu	m³	1,230.0	450	553,500
4	Germime shkembore	m³	110.0	2,370	260,700
5	Dekantuesi	komplet	1	855,000	855,000
6	Kanali i shkarkimit	komplet	1	100,000	100,000
7	Kanal derivacionit	komplet	1	4,630,000	4,630,000
8	Vepra e marrjes	komplet	1	850,000	850,000
9	Tubacioni i presionit	Ton	26.7	180,000	4,800,000
10	Godina e centralit	m³	100	20,000	2,000,000
	Total (I)				14,804,200
II	Makineri dhe paisje				
1	Turbine/gjenerator, kontroll	kW	570	19,880	11,331,600
2	Instalimi dhe supervizimi	%	10%	11,331,600	1,133,160
3	Testimi dhe pranimi ne uzine FAT	persona	5	122,000	610,000
4	Testimi dhe pranimi ne objekt	persona	5	122,000	610,000
5	Paisje speciale montimi	projekti	1	223,240	223,240
	Totali (II)				13,908,000
III	Kosto e shpronesimit				
1	Trualli	projekti			610,000
	Totali (III)				610,000
IV	Kosto e studimprojektit				
1	Inspektimi ne objekt	dite	5.0	12,200	61,000
2	Vleresimi hidrologjik	dite	5.0	12,200	61,000
3	Vleresimi i ambjentit	dite	5.0	12,200	61,000
4	Udhetim dhe akomodim	udhetim	8	24,400	195,200
5	Dokumentacion dhe te dhena	komplet	1	60,000	60,000
6	Trainim	dite	5.0	48,800	244,000
7	Te paparashikuara	%	1%	29,760,400	199,200
8	Dokumentacion teknik	projekti	3	122,000	366,000
9	Marreveshja e shitjes energjise	dite	10.0	12,200	122,000
10	Vezhgimi i vendodhjes HEC	dite	5.0	12,200	61,000
11	Procedurat legale dhe financiare	dite	10.0	14,400	144,000
12	Administrim projekti	vit	1.00	100,000	100,000
13	Tarifa e KRT	projekti	1	176,000	176,000
14	Projektimi dhe pregatitja e dokumen.	vit	1.00	1,000,000	1,000,000
15	Lidhja e Kontrates	dite	10.0	12,200	122,000
16	Mjedis	projekti	1.00	545,400	545,400
17	Supervizim dhe kontroll	vit	5	122,000	610,000
	Totali (IV)				4,127,800
V	Lidhja me sistemin				
1	Lidhja me sistemin		1.0	1,320,000	1,320,000
	Totali (V)				1,320,000
	Totali i pergjithshem				34,770,000

HEC Zdrajsh

2/12

VLERAT INVESTIMII

					Leke
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
I	Punime Civile				
1	Infrastruktura rugore	km	1.7	250,000	425,000
2	Pastrim	ha	1.0	330,000	330,000
3	Germime dheu	m³	1,230.0	450	553,500
4	Germime shkembore	m³	110.0	2,370	260,700
5	Dekantuesi	komplet	1	855,000	855,000
6	Kanali i shkarkimit	komplet	1	100,000	100,000
7	Kanal derivacionit	komplet	1	630,000	630,000
8	Vepra e marrjes	komplet	1	190,000	190,000
9	Tubacioni i presionit	ton	32.3	180,000	5,810,000
10	Godina e centralit	m³	100	20,000	2,000,000
Total (I)					11,154,200
II	Makineri dhe paisje				
1	Turbine/gjenerator, kontroll	kW	850	32,200	27,370,000
2	Instalimi dhe supervizimi	%	14%	27,370,000	3,740,000
3	Testimi dhe pranimi ne uzine FAT	persona	5	122,000	610,000
4	Testimi dhe pranimi ne objekt	persona	5	122,000	610,000
5	Paisje speciale montimi	projekti	1	250,000	250,000
Totali (II)					32,580,000
III	Kosto e shpronësimit				
1	Trualli	projekti			610,000
Totali (III)					610,000
IV	Kosto e studimprojektit				
1	Inspektimi ne objekt	dite	5.0	12,200	61,000
2	Vleresimi hidrologjik	dite	5.0	12,200	61,000
3	Vleresimi i ambjentit	dite	5.0	12,200	61,000
4	Studimi paraprak	dite	10.0	24,400	244,000
5	Vleresimi i detajuar i koston	dite	10.0	24,400	244,000
6	Pregatitja e raportit	dite	10.0	24,400	244,000
7	Administrimi i projektit	dite	10.0	24,400	244,000
8	Udhetim dhe akomodim	udhetim	8	24,400	195,200
9	Dokumentacion dhe te dhena	komplet	1	60,000	60,000
10	Fitimi i kontraktorit	%	5%	195,200	230,400
11	Trainim	dite	5.0	48,800	244,000
12	Te paparashikuara	%	2%	729,600	199,200
13	Dokumentacion teknik	projekti	3	122,000	366,000
14	Marreveshja e shitjes energjise	dite	10.0	12,200	122,000
15	Lejet dhe aprovimet	dite	10.0	12,200	122,000
16	Vezhgimi i vendodhjes HEC	dite	5.0	12,200	61,000
17	Proceduar per financim	dite	10.0	12,200	122,000
18	Procedurat legale dhe financa	dite	10.0	24,400	244,000
19	Administrim projekti	vit	1.00	100,000	100,000
20	Udhetim dhe akomodim	udhetim	5	122,000	610,000
21	Tarifa e KRT	projekti	1	976,000	976,000
22	Projektimi dhe pregatitja e do	vit	1.00	1,000,000	1,000,000
23	Lidhja e Kontrates	dite	10.0	12,200	122,000
24	Mjedis	projekti	1.00	680,000	680,000

10 s.f.

HEC Zdrajsh

3/12

25	Supervizim dhe kontroll	vit	5	122,000	610,000
	Totali (IV)				7,222,800
v	Lidhja me sistemin				
1	Lidhja me sistemin		1.0	1,320,000	1,320,000
	Totali (V)				1,320,000
	Totali i pergjithshem				52,887,000

4/12

VLERE TË PËRSHIUTURA

Leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
I	Punime Civile				
1	Infrastruktura rugore	km	5.6	500,000	2,800,000
2	Pastrim	ha	0.5	244,000	122,000
3	Germime dheu	m³	1,280	1,000	1,280,000
4	Germime shkembore	m³	400	3,660	1,464,000
5	Dekantuesi komplet	projekti	1	610,000	610,000
6	Kanali i shkarkimit	m³	5	12,200	61,000
7	Kanal derivacionit komplet	projekti	1	8,784,000	8,784,000
8	Vepra e marrjes komplet	projekti	1	3,833,000	3,833,000
9	Tubacioni i presionit	ton	35	245,314	8,586,000
10	Dogana	projekti	1	3,660,000	3,660,000
11	Godina e centralit	m²	200	24,400	4,880,000
	Total (I)				36,090,000
II	Makineri dhe paisje				
1	Turbine/gjenerator, kontroll	kW	1,260	31,700	39,942,000
2	Instalimi dhe supervizimi	%	15%	39,942,000	6,174,330
3	Testimi dhe pranimi ne uzine FAT	persona	5	122,000	610,000
4	Testimi dhe pranimi ne objekt	persona	5	122,000	610,000
5	Paisje speciale montimi	projekti	1	244,400	244,000
	Totali (II)				47,580,330
III	Kosto e shpronesimit				
1	Trualli	projekti	1	610,000	610,000
	Totali (III)				610,000
IV	Kosto e studimprojektit				
1	Inspektimi ne objekt	dite	5	12,200	61,000
2	Vleresimi hidrologjik	dite	5	12,200	61,000
3	Vleresimi i ambientit	dite	5	12,200	61,000
4	Studimi paraprak	dite	20	24,400	488,000
5	Vleresimi i detajuar i koston	dite	20	24,400	488,000
6	Pregatitja e raportit	dite	20	24,400	488,000
7	Administrimi i projektit	dite	20	24,400	488,000
8	Udhetim dhe akomodim	udhetim	8	24,400	195,200
9	Dokumentacion dhe te dhena	komplet	1	122,000	122,000
10	Fitimi i kontraktorit	%	10	82,249,910	8,249,910
11	Trainim	dite	5	48,800	244,000
12	Te paparashikuara	%	1	105,256,000	1,052,560
13	Dokumentacion teknik	projekti	3	122,000	366,000
14	Marreveshja e shitjes energjise	dite	10	12,200	122,000
15	Lejet dhe aprovimet	dite	10	12,200	122,000
16	Vezhgimi i vendodhjes HEC	dite	5	12,200	61,000
17	Proceduar per financim	dite	10	12,200	122,000
18	Procedurat legale dhe financa	dite	10	24,400	244,000
19	Administrim projekti	vit	1	976,000	976,000
20	Udhetim dhe akomodim	udhetim	5	122,000	610,000
21	Tarifa e KRT	projekti	1	976,000	976,000
22	Projektimi dhe pregatitja e do	vit	1	3,660,000	3,660,000
23	Lidhja e Kontrates	dite	10	12,200	122,000
24	Mjedis	projekti	1	4,880,000	4,880,000
25	Supervizim dhe kontroll	vit	1	610,000	610,000

HEC -Rinas

Instituti "DEKLIADA ALB" sh.p.k

57/12

		Totali (IV)			24,869,670
v	Lidhja me sistemin				
1	Lidhja me sistemin	projekti	1	6,150,000	6,150,000
		Totali (V)			6,150,000
	Totali i pergjithshem				115,290,000

VLERA I INVESTIMIT

Leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
I	Punime Civile				
1	Infrastruktura rugore	km	2.4	400,000	970,000
2	Pastrim	ha	2.9	350,000	1,000,000
3	Germime dheu	m ³	2,416.7	600	1,450,000
4	Germime shkembore	m ³	660.0	1,500	990,000
5	Dekantuesi	komplet	1	2,183,000	2,183,000
6	Kanali i shkarkimit	komplet	1	500,000	500,000
7	Kanal derivacionit	komplet	1	5,900,000	5,900,000
8	Vepra e marjes	komplet	1	2,995,200	2,995,200
9	Tubacioni i presionit	ton	151	184,000	27,875,000
10	Transporti	projekti	1	1,500,000	1,500,000
11	Godina e centralit	m ²	200	23,000	4,600,000
	Total (I)				49,963,200
II	Makineri dhe paisje				
1	Turbine/gjenerator, kontroll	kW	1,700	32,200	54,740,000
2	Instalimi dhe supervizimi	%	14%	54,740,000	7,480,000
3	Testimi dhe pranimi ne uzine FAT	persona	5	122,000	610,000
4	Testimi dhe pranimi ne objekt	persona	5	122,000	610,000
5	Paisje speciale montimi	projekti	1	250,000	250,000
	Totali (II)				63,690,000
III	Kosto e shpronesimit				
1	Trualli	projekti	1	610,000	610,000
	Totali (III)				610,000
IV	Kosto e studimprojektit				
1	Inspektimi ne objekt	dite	5	12,200	61,000
2	Vleresimi hidrologjik	dite	5	12,200	61,000
3	Vleresimi i ambientit	dite	5	12,200	61,000
4	Studimi paraprak	dite	20	24,400	488,000
5	Vleresimi i detajuar i koston	dite	20	24,400	488,000
6	Pregatitja e raportit	dite	20	24,400	488,000
7	Administrimi i projektit	dite	20	24,400	488,000
8	Udhetim dhe akomodim	udhetim	8	24,400	195,200
9	Dokumentacion dhe te dhena	komplet	1	122,000	122,000
10	Fitimi i kontraktorit	%	10	81,596,480	8,159,648
11	Trainim	dite	5	48,800	244,000
12	Te paparashikuara	%	3	118,281,960	3,942,732
13	Dokumentacion teknik	projekti	3	122,000	366,000
14	Marreshja e shitjes energjise	dite	10	12,200	122,000
15	Lejet dhe aprovimet	dite	10	12,200	122,000
16	Vezhgimi i vendodhjes HEC	dite	5	12,200	61,000
17	Proceduar per financim	dite	10	12,200	122,000
18	Procedurat legale dhe financa	dite	10	24,400	244,000
19	Administrim projekti	vit	1	1,600,000	1,600,000
20	Udhetim dhe akomodim	udhetim	5	122,000	610,000
21	Tarifa e KRT	projekti	1	976,000	976,000
22	Projektimi dhe pregatitja e do	vit	1	1,800,000	1,800,000
23	Lidhja e Kontrates	dite	10	12,200	122,000
24	Mjedis	projekti	1	4,880,000	4,880,000
25	Supervizim dhe kontroll	vit	1	610,000	610,000
	Totali (IV)				26,433,580
V	Lidhja me sistemin				
1	Lidhja me sistemin	projekti	1	8,320,000	8,320,000
	Totali (V)				8,320,000
	Totali i pergjithshem				149,016,780

7/12

PREVENTIV -PERMBLEDHES
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT Nr 6 SHMIL

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJISIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				30698400
1	Vepra e marjes				2471400
2	Dekantuesi				994000
3	Kanali i derivacionit				4739600
4	Baseni presionit.				1127200
5	Tubacioni I turbinave				16700400
7	Ndertesa e centralit				4665800
	SHUMA 1				30698400
	Ngritje kantjeri 1.6 %				491174
	Shpenzime plotesuese 5 %				1559479
	Fitimi 5 %				1637453
	TVSH 20 %				6877301
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE				
	HIDROELEKTRIKE DHE LINJA TN				60510000
	SHUMA 2				60510000
	TOTALI PA TVSH				91208400

(

VLERA I INVESTIMIT

Leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
I	Punime Civile				
1	Infrastruktura rugore	km	0.25	400,000	100,000
2	Pastrim	ha	1	300,000	300,000
3	Germime dheu	m³	922.50	600	553,500
4	Germime shkembore	m³	173.80	1,500	260,700
5	Dekantuesi	komplet	1.00	455,000	455,000
6	Kanali i shkarkimit	komplet	1.00	210,000	210,000
7	Kanal derivacionit	komplet	1.00	550,000	550,000
8	Vepra e marrjes	komplet	1.00	600,000	600,000
9	Tubacioni i presionit	ton	65.83	180,076	11,855,000
10	Godina e centralit	m²	120	23,000	2,750,000
	Total (I)				17,634,200
II	Makineri dhe paisje				
1	Turbine/gjenerator, kontroll	kW	850	32,200	27,370,000
2	Instalimi dhe supervizimi	%	14%	27,370,000	3,740,000
3	Testimi dhe pranimi ne uzine FAT	persona	5	122,000	610,000
4	Testimi dhe pranimi ne objekt	persona	5	122,000	610,000
5	Paisje speciale montimi	projekti	1	250,000	250,000
	Totali (II)				32,580,000
III	Kosto e shpronësimit				
1	Trualli	projekti	1	610,000	610,000
	Totali (III)				610,000
IV	Kosto e studimprojektit				
1	Inspektimi ne objekt	dite	5	12,200	61,000
2	Vleresimi hidrologjik	dite	5	12,200	61,000
3	Vleresimi i ambientit	dite	5	12,200	61,000
4	Studimi paraprak	dite	20	24,400	488,000
5	Vleresimi i detajuar i koston	dite	20	24,400	488,000
6	Pregatitja e raportit	dite	20	24,400	488,000
7	Administrimi i projektit	dite	20	24,400	488,000
8	Udhetim dhe akomodim	udhetim	8	24,400	195,200
9	Dokumentacion dhe te dhena	komplet	1	122,000	122,000
10	Fitimi i kontraktorit	%	10	23,954,200	2,395,420
11	Trainim	dite	5	48,800	244,000
12	Te paparashikuara	%	3	65,026,382	1,955,562
13	Dokumentacion teknik	projekti	1	366,000	366,000
14	Marreveshja e shitjes energjise	dite	10	12,200	122,000
15	Lejet dhe aprovimet	dite	10	12,200	122,000
16	Vezhgimi i vendodhjes HEC	dite	5	12,200	61,000
17	Proceduar per financim	dite	10	12,200	122,000
18	Procedurat legale dhe financa	dite	10	24,400	244,000
19	Administrim projekti	vit	1	1,200,000	1,200,000
20	Udhetim dhe akomodim	udhetim			610,000
21	Tarifa e KRT	projekti	1	976,000	976,000
22	Projektimi dhe pregatitja e dokumen	vit	1	1,400,000	1,400,000
23	Lidhja e Kontrates	dite			122,000
24	Mjedis	projekti	1	4,880,000	4,880,000
25	Supervizim dhe kontroll	vit	1	610,000	610,000
	Totali (IV)				17,882,182
V	Lidhja me sistemin				
1	Lidhja me sistemin	projekti	1	6,320,000	6,320,000
	Totali (V)				6,320,000
	Totali i pergjithshem				75,026,382

9/12

PREVENTIV PERMBLEDHES
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT KUTERMAN

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE	122378150
1	Vepra e marjes	3731700
2	Dekantuesi	1119700
3	Kanali i derivacionit	42462000
4	Baseni presionit.	1236500
5	Tubacioni I turbinave	66461500
7	Ndertesa e centralit	7366750
	SHUMA 1	122378150
	Ngritje kantjeri 1.6 %	1958050
	Shpenzime plotesuese 5 %	6216810
	Fitimi 5 %	6527651
	TVSH 20 %	27416132
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE	
	HIDROELEKTRIKE DHE LINJA TN	208490000
	SHUMA 2	208490000
	TOTALI PA TVSH	330868150

HEC GURAKUQ

10/12

VLERA INVESTIMIT

Leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
I	Punime Civile				
1	Infrastruktura rrugore	km	2,9	500,000	1,440,000
2	Pastrim	ha	1	350,000	350,000
3	Germime dheu	m³	2750	600	1,650,000
4	Germime shkembore	m³	1173	1,500	1,760,000
5	Dekantuesi	komplet	1	1,375,000	1,375,000
6	Kanali i shkarkimit	komplet	1	75,000	75,000
7	Kanal derivacionit	"	1	6,550,000	6,550,000
8	Vepra e marrjes	"	1	2,500,000	2,500,000
9	Tubacioni i presionit	ton	54	188,900	10,200,000
10	Dogana	projekti	1	1,880,000	1,880,000
11	Godina e centralit	m²	200	23,000	4,600,000
	Total (I)				32,380,000
II	Makineri dhe paisje				
1	Turbine/gjenerator, kontroll	kW	1,010	32,200	32,522,000
2	Instalimi dhe supervizimi	%	14%	32,522,000	4,444,000
3	Testimi dhe pranimi ne uzine FAT	persona	5	122,000	610,000
4	Testimi dhe pranimi ne objekt	persona	5	122,000	610,000
5	Paisje speciale montimi	projekti	1	250,000	250,000
	Totali (II)				38,436,000
III	Kosto e shpronësimit				
1	Trualli	projekti	1	610,000	610,000
	Totali (III)				610,000
IV	Kosto e studimprojektit				
1	Inspektimi ne objekt	dite	5	12,200	61,000
2	Vleresimi hidrologjik	dite	5	12,200	61,000
3	Vleresimi i ambientit	dite	5	12,200	61,000
4	Studimi paraprak	dite	20	24,400	488,000
5	Vleresimi i detajuar i koston	dite	20	24,400	488,000
6	Pregatitja e raportit	dite	20	24,400	488,000
7	Administrimi i projektit	dite	20	24,400	488,000
8	Udhetim dhe akomodim	udhetim	8	24,400	195,200
9	Dokumentacion dhe te dhena	komplet	1	122,000	122,000
10	Fitimi i kontraktorit	"	1	3,328,720	3,328,720
11	Trainim	dite	5	48,800	244,000
12	Te paparashikuara	%	1.8	85,516,290	1,510,000
13	Dokumentacion teknik	projekti	1	366,000	366,000
14	Marreshja e shites energjise	dite	10	12,200	122,000
15	Lejet dhe aprovimet	dite	10	12,200	122,000
16	Vezhgimi i vendodhjes HEC	dite	5	12,200	61,000
17	Proceduar per financim	dite	10	12,200	122,000
18	Procedurat legale dhe financa	dite	10	24,400	244,000
19	Administrim projekti	vit	1	1,000,000	1,000,000
20	Udhetim dhe akomodim	udhetim	5	122,000	610,000
21	Tarifa e KRT	projekti	1	976,000	976,000
22	Projektimi dhe pregatitja e do	vit	1	1,800,000	1,800,000
23	Lidhja e Kontrates	dite	10	12,200	122,000
24	Mjedis	projekti	1	2,180,000	2,180,000
25	Supervizim dhe kontroll	vit	1	610,000	610,000
	Totali (IV)				15,869,920
V	Lidhja me sistemin				
1	Lidhja me sistemin	projekti	1	2,320,000	2,320,000
	Totali (V)				2,320,000
	Totali i pergjithshem				89,615,920

HEC SHPELLEZ

11/12

VLERA I INVESTIMIT

Leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
I	Punime Civile				
1	Infrastruktura rrugore	km	3.6	500,000	1,800,000
2	Pastrim	ha	1	400,000	400,000
3	Germime dheu	m³	2,285	700	1,600,000
4	Germime shkembore	m³	660	3,800	1,520,000
5	Dekantuesi	m³	92	25,000	2,311,000
6	Kanali i shkarkimit	m³	5	15,000	75,000
7	Kanal derivacionit	komplet	1	15,200,000	15,200,000
8	Vepra e marrjes	komplet	1	3,900,000	3,900,000
9	Tubacioni i presionit	ton	65	200,000	13,000,000
10	Transporti	projekti	1	17,280,000	17,280,000
11	Dogana	projekti	1	3,660,000	3,660,000
12	Godina e centralit	m²	200	244,400	4,880,000
	Total (I)				65,626,000
II	Makineri dhe paisje				
1	Turbine/gjenerator, kontroll	kW	2,000	32,200	64,400,000
2	Instalimi dhe supervizimi	%	14%	64,400,000	8,800,000
3	Testimi dhe pranimi ne uzine FAT	persona	5	12,200	610,000
4	Testimi dhe pranimi ne objekt	persona	5	12,200	610,000
5	Paisje speciale montimi	projekti	1	250,000	250,000
	Totali (II)				74,670,000
III	Kosto e shpronesimit				
1	Trualli	projekti	1	610,000	610,000
	Totali (III)				610,000
IV	Kosto e studim projektit				
1	Inspektimi ne objekt	dite	5	12,200	61,000
2	Vleresimi hidrologjik	dite	5	12,200	61,000
3	Vleresimi i ambjentit	dite	5	12,200	61,000
4	Studimi paraprak	dite	20	24,400	488,000
5	Vleresimi i detajuar i kosos	dite	20	24,400	488,000
6	Pregatitja e raportit	dite	20	24,400	488,000
7	Administrimi i projektit	dite	20	24,400	488,000
8	Udhetim dhe akomodim	udhetim	8	24,400	195,200
9	Dokumentacion dhe te dhena	komplet	1	122,000	122,000
10	Fitimi i kontraktorit	%	10	96,006,400	9,600,640
11	Trainim	dite	5	48,800	244,000
12	Te paparashikuara	%	3,4	120,000,000	4,622,920


HEC SHPELLEZ

12/12

VLERA I INVESTIMIT

Leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Vlera per njesi	Vlera ne Leke
13	Dokumentacion teknik	projekti	1	366,000	366,000
14	Marreveshja e shitjes energjise	dite	10	12,200	122,000
15	Lejet dhe aprovimet	dite	10	12,200	122,000
16	Vezhgimi i vendodhjes HEC	dite	5	12,200	61,000
17	Proceduar per financim	dite	10	12,200	122,000
18	Procedurat legale dhe financa	dite	10	24,400	244,000
19	Administrim projekti	vit	1	1,000,000	1,000,000
20	Udhetim dhe akomodim	udhetim	5	122,000	610,000
21	Tarifa e KRT	projekti	1	976,000	976,000
22	Projektimi dhe pregatitja e do	vit	1	3,800,000	3,800,000
23	Lidhja e Kontrates	dite	10	12,200	122,000
24	Mjedis	projekti	1	4,880,000	4,880,000
25	Supervizim dhe kontroll	vit	1	610,000	610,000
Totali (IV)					29,954,760
v	Lidhja me sistemin	projekti	1	2,950,000	2,950,000
1	Lidhja me sistemin				2,950,000
Totali (V)					173,810,760
Totali i pergjithshem					

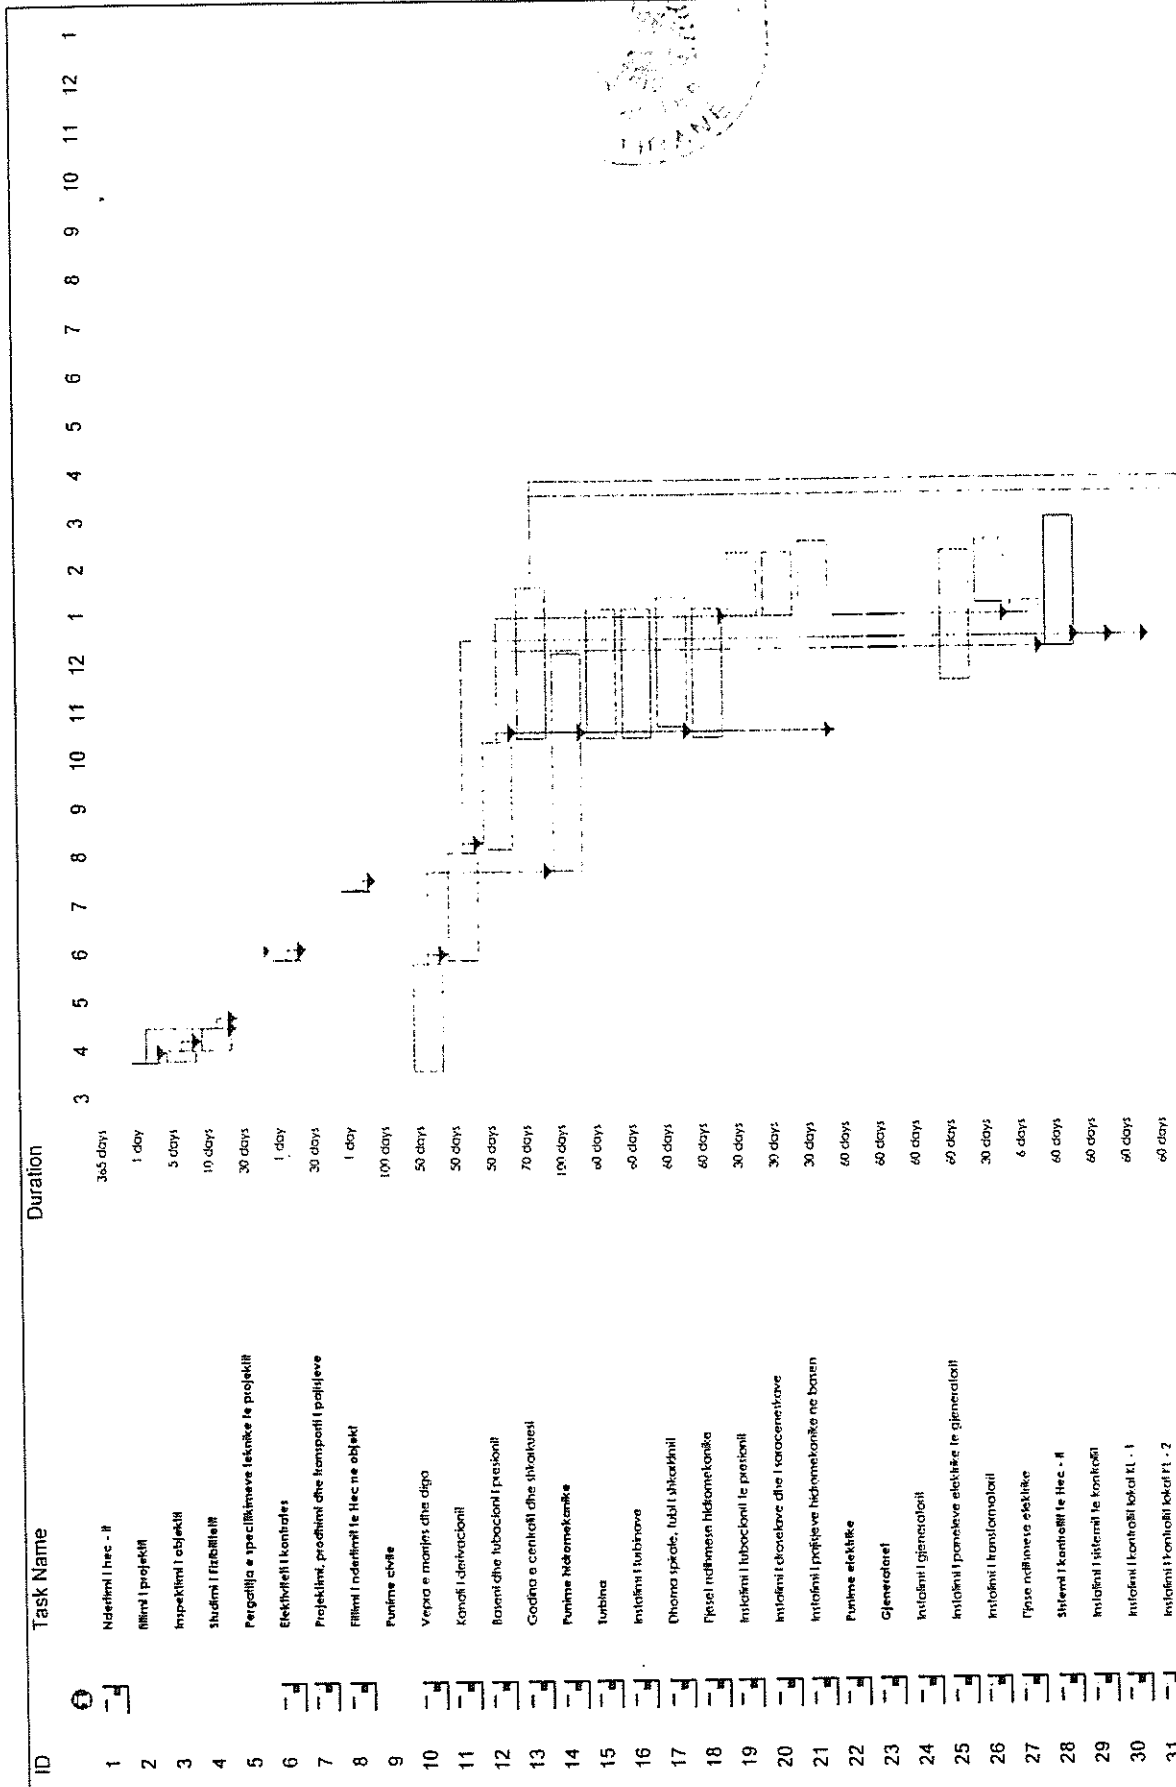

Task

Split

Progress

Milestone

Summary


Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Project: 12 muajsh.mpp
Date: Wed 8/13/08

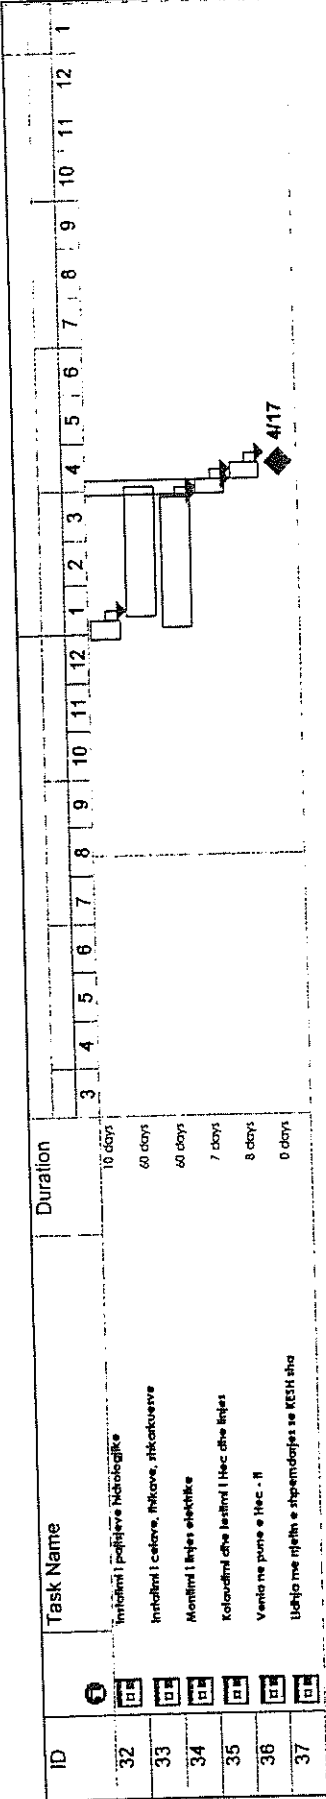

Republika e Shqipërisë



FIRMA "HERTIS"
SH.PK
Import - Eksport Ndërtim Zbatim

Project: 12 muajsh.mpp Date: Wed 8/13/08	Task	Milestone	External Tasks
	Split	Summary	External Milestone
	Progress	Project Summary	Deadline